



Semblable à la figure

Fiche technique

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale P_N	6 bar
Bride de refoulement	G 1
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	35 °C
Min. température ambiante $T_{\min}$	3 °C
Température ambiante max. $T_{\max}$	40 °C

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Tolérance de tension	±6 %
Puissance sur l'arbre $P_2(Q=\max.)$ de la roue sélec. * Nombre de pompes	550 W
Puissance nominale du moteur P_2	0,55 kW
Courant nominal I_N	4 A
Vitesse nominale n	2900 1/min
Facteur de puissance $\cos \varphi_{100}$	0,98
Classe d'isolation	B
Classe de protection	IP44


Matériaux

Corps de pompe	Acier inoxydable
Roue	Acier inoxydable
Arbre	Acier inoxydable
Garniture d'étanchéité d'arbre	CVPPF
Matériau du joint	NBR

Dimensions de montage

Bride côté aspiration D_Ns	G 1
Bride côté refoulement D_Nd	G 1

Caractéristiques

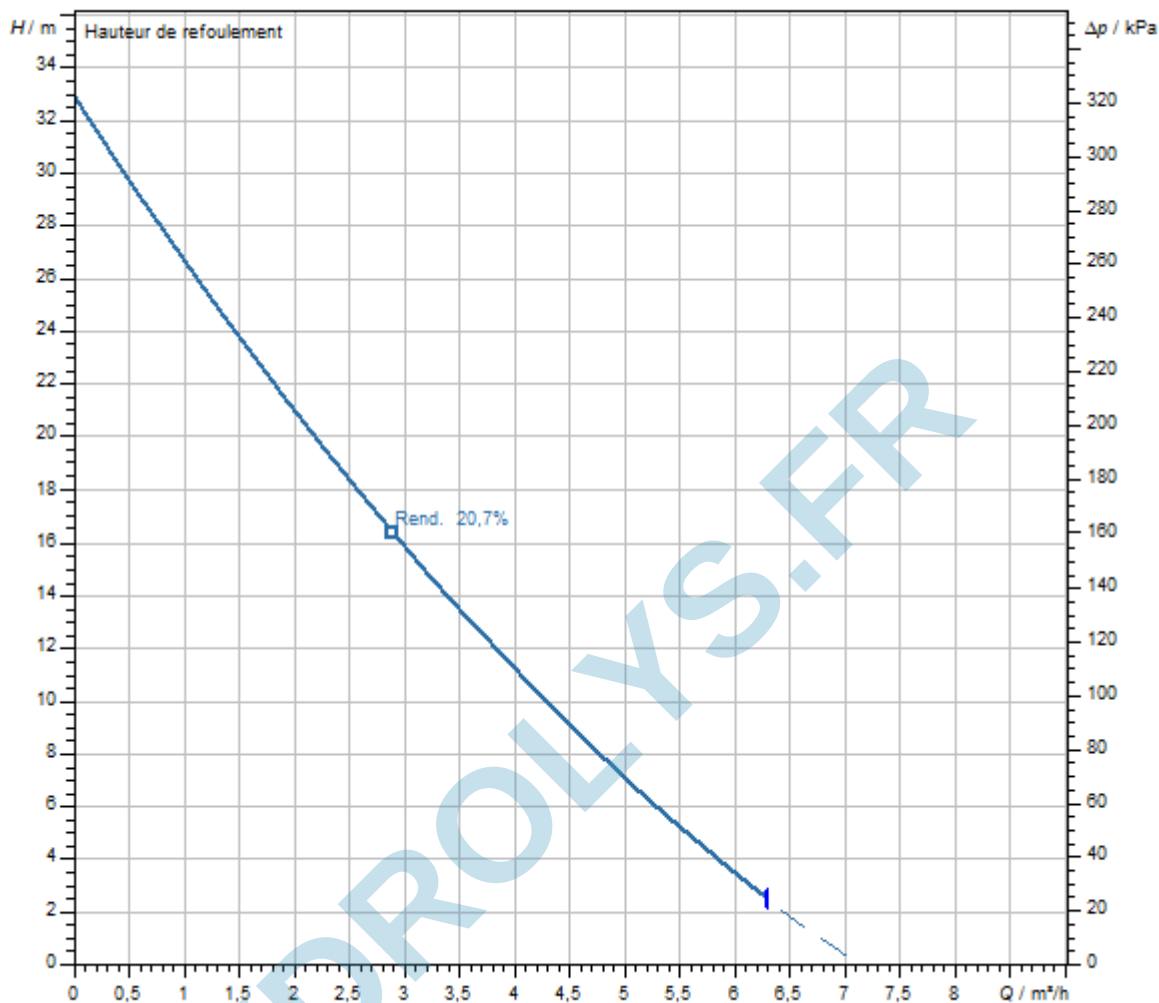

Fluide	Eau 100 %
Température du fluide T	20,00 °C
Vitesse de rotation au point de fonctionnement	2.779 1/min

Descriptif

Installation de pompe centrifuge de construction compacte avec tubulure d'aspiration horizontale et bride de refoulement verticale comprenant, pompe Jet mono-étagée, cadre porteur compris. Moteur monophasé directement raccordé par bride avec protection thermique moteur et condensateur.

Pilotage de la pompe par contrôle de circulation et manostat d'alerte avec protection intégrée contre le manque d'eau et clapet anti-retour. Toutes les pièces en contact avec le fluide résistent à la corrosion.

Installation de pompage prémontée prête à être branchée et câblée avec câble de 2 m et prise électrique, par conséquent idéale pour l'utilisation transportable dans le jardin ou dans le secteur des loisirs

Données d'exploitation

Données de produit

Pression de service maximale P_N	6 bar
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	35 °C
Température ambiante max. $T_{\max}$	40 °C

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Tolérance de tension	±6 %
Facteur de puissance $\cos \varphi_{100}$	0,98
Puissance nominale du moteur P_2	0,55 kW
Courant nominal I_N	4 A
Vitesse nominale n	2900 1/min
Classe d'isolation	B
Classe de protection	IP44

Matériaux

Corps de pompe	Acier inoxydable
Roue	Acier inoxydable
Arbre	Acier inoxydable
Garniture d'étanchéité d'arbre	CVPPF
Matériau du joint	NBR

Dimensions de montage

Bride côté aspiration D_N s	G 1
Bride côté refoulement D_N d	G 1

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Jet FWJ 202-EM/3-2
Poids net m	11,7 kg
Référence	4265609 

Type d'installation

en mode charge

Support mural

Console murale	4027328	EUR 183,-
----------------	---------	-----------

Vanne d'arrêt

Robinet d'isolement Rp 1	2663980	EUR 28,96
--------------------------	---------	-----------

En mode aspiration

Support mural

Console murale	4027328	EUR 183,-
----------------	---------	-----------

Vanne d'arrêt

Robinet d'isolement Rp 1	2663980	EUR 28,96
--------------------------	---------	-----------

En mode aspiration avec captage flottant

Support mural

Console murale	4027328	EUR 183,-
----------------	---------	-----------

Vanne d'arrêt

Robinet d'isolement Rp 1	2663980	EUR 28,96
--------------------------	---------	-----------

Kit de flexible d'aspiration/de refoulement

Flexible d'aspiration/de refoulement 1¼" SE - PN 10 (1,5 m cpl.)	2025973	EUR 122,-
Flexible d'aspiration/de refoulement 1¼" SE - PN 10 (10,0 m cpl.)	2025976	EUR 591,-
Flexible d'aspiration/de refoulement 1¼" SE - PN 10 (15,0 m cpl.)	2025977	EUR 876,-
Flexible d'aspiration/de refoulement 1¼" SE - PN 10 (3,0 m cpl.)	2025974	EUR 219,-
Flexible d'aspiration/de refoulement 1¼" SE - PN 10 (5,0 m cpl.)	2025975	EUR 346,-

Filtre d'aspiration gros (prise flottante)

Filtre grossier d'aspiration GR	2024960	EUR 160,-
---------------------------------	---------	-----------

Filtre fin d'aspiration (prise flottante)

Filtre fin d'aspiration FR	2024962	EUR 219,-
----------------------------	---------	-----------

En mode aspiration avec flexible d'aspiration

Support mural

Console murale	4027328	EUR 183,-
----------------	---------	-----------

Vanne d'arrêt

Robinet d'isolement Rp 1	2663980	EUR 28,96
--------------------------	---------	-----------

Kit de flexible d'aspiration

Kit de tuyau d'aspiration 1	4027874	Sur demande
Kit de tuyau d'aspiration 1¼	4056081	EUR 149,-

HYDROLYS.FR