



Semblable à la figure

Fiche technique

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale P_N	6 bar
Bride de refoulement	G 1
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	35 °C
Min. température ambiante $T_{\min}$	3 °C
Température ambiante max. $T_{\max}$	40 °C

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Tolérance de tension	±6 %
Puissance sur l'arbre $P_2(Q=\max.)$ de la roue sélec. * Nombre de pompes	750 W
Puissance nominale du moteur P_2	0,75 kW
Courant nominal I_N	4,9 A
Vitesse nominale n	2900 1/min
Facteur de puissance $\cos \varphi_{100}$	0,98
Classe d'isolation	B
Classe de protection	IP44


Matériaux

Corps de pompe	Acier inoxydable
Roue	Acier inoxydable
Arbre	Acier inoxydable
Garniture d'étanchéité d'arbre	CVPPF
Matériau du joint	NBR

Dimensions de montage

Bride côté aspiration D_Ns	G 1
Bride côté refoulement D_Nd	G 1

Caractéristiques

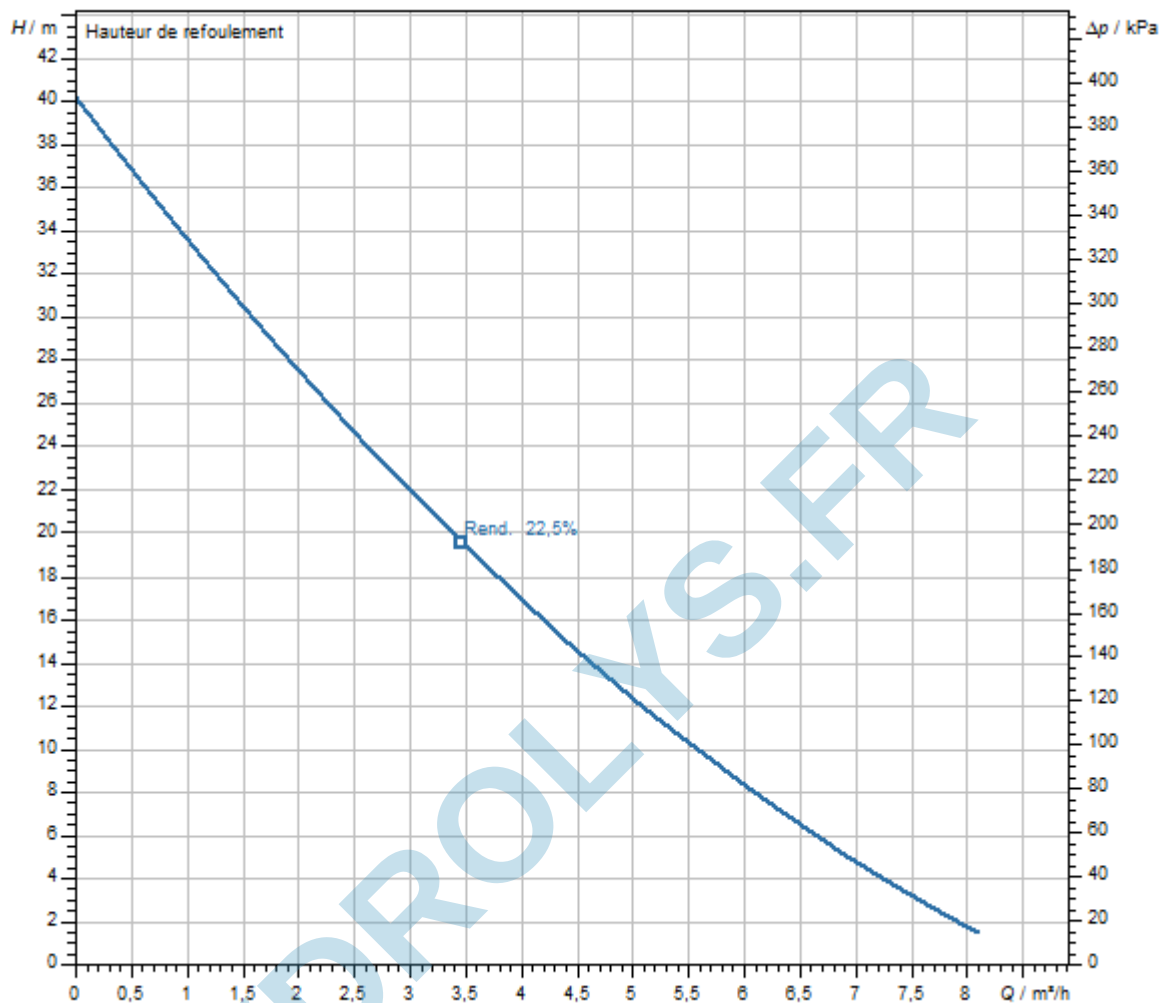

Fluide	Eau 100 %
Température du fluide T	20,00 °C
Vitesse de rotation au point de fonctionnement	2.846 1/min

Dimensions et plans d'encombrement

Jet FWJ 203

