

## Comeo – Pompe centrifuge multicellulaire compacte



Comeo C



### Domaines d'emploi

- Installations d'alimentation en eau
- Installations d'irrigation
- Systèmes de climatisation
- Applications peu sévères dans l'industrie

Pour plus d'informations :  
[www.ksb.com/produits](http://www.ksb.com/produits)



Comeo G

# Comeo – Pompe centrifuge multicellulaire compacte

## ■ Efficacité énergétique

- Solution de pompage économe en énergie grâce aux bons rendements et à l'hydraulique au profil optimisé.
- Les moteurs à haut rendement et la grande précision de fabrication des composants hydrauliques assurent un fonctionnement efficace des pompes.

## ■ Sécurité de fonctionnement



- Pompe d'excellente qualité grâce à une technologie de fabrication optimisée et à des matériaux très résistants
- Les orifices d'aspiration et de refoulement intégrés au corps de pompe moulé assurent une reprise efficace des éventuelles contraintes de tuyauterie

## ■ Utilisation polyvalente

- Deux variantes de matériaux assurent une bonne résistance à la corrosion pour les applications les plus diverses.
- Plusieurs tensions d'alimentation disponibles en standard (1~230 V / 3~230/400 V, versions 50 / 60 Hz).
- Version en acier inoxydable Comeo C homologuée eau potable ACS

## ■ Maintenance facile

- Pompe sans entretien
- Purge aisée

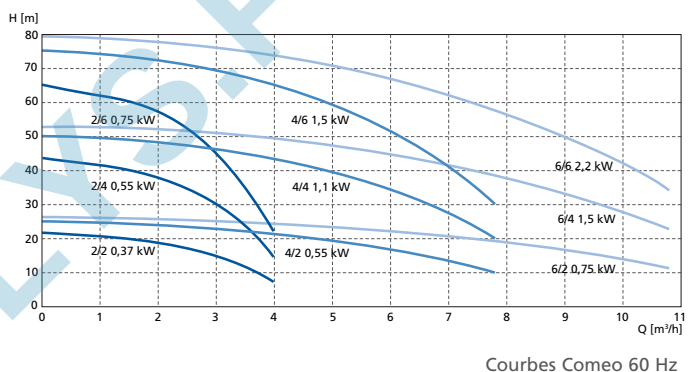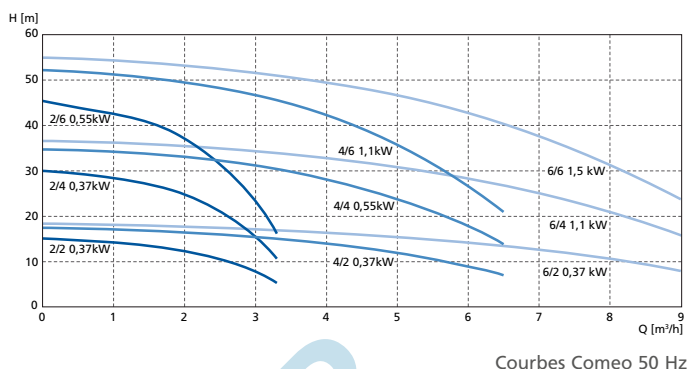

## ■ Pompe économique

- bénéficiant d'une grande efficacité énergétique, de coûts d'investissement et d'entretien réduits.

## ■ Faible encombrement

Construction compacte parfaite pour l'installation en espaces réduits

## Matériaux

|                | Comeo C<br>Corps de pompe<br>en inox | Comeo G<br>Corps de pompe<br>en fonte |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Corps de pompe | 1.4308                               | EN-GJL-250                            |
| Hydraulique    | 1.4301                               | 1.4301                                |
| Arbre          | 1.4541                               | 1.4541                                |
| Elastomère     | EPDM                                 | NBR                                   |

## Caractéristiques techniques

|                                  | 50 Hz                                | 60 Hz        |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Débit max. [Q]                   | 9 m³/h                               | 10,8 m³/h    |
| Hauteur manométrique max. [H]    | 55 m                                 | 79,5 m       |
| Température du liquide pompé [T] | -10 à +60 °C                         | -10 à +60 °C |
| Température ambiante [T]         | -20 à +40 C, en option +55 °C        |              |
| Pression nominale [PN]           | 10 bar                               |              |
| Raccordements                    | Aspiration 1 1/4",<br>refoulement 1" |              |



KSB S.A.S.  
4 allée des Barbanniers  
92635 Gennevilliers Cedex (France)  
www.ksb.fr