› **Notre technologie. Votre succès.**
Pompes ▪ Robinetterie ▪ Service

UPA C 100 (50 Hz) –
Groupe immergé 4 ″ pour forages à partir de 100 mm

HYDROLYS.FR

UPA C 100 (50 Hz)

Domaines d'emploi

- Alimentation en eau potable
- Installations d'arrosage et d'irrigation
- Surpression
- Rabattement de nappes
- Distribution d'eau domestique
- Installations de climatisation
- Protection incendie
- Circuits de refroidissement

Pour plus d'informations :
www.ksb.com/fr-fr

UPA C 100 (50 Hz) –
Groupe immergé 4 ″ pour forages à partir de 100 mm

Efficacité
- Clapet anti-retour intégré avec un minimum de perte de charge et hydraulique optimisée
- Excellent rendement

Sécurité de fonctionnement
- Adaptée au contact avec l'eau potable (homologation ACS, Attestation de Conformité Sanitaire)
- Paliers lubrifiés, sans entretien
- Moteurs dimensionnés pour la puissance maximale de la pompe
- Fonctionnement silencieux
- Moteur hermétiquement étanche
- Clapet de non-retour avec système anti-blocage

Résistance à la corrosion et au colmatage
- Composants de la pompe de qualité supérieure
- Tous les composants sont en acier inoxydable.
  Version standard EE en AISI 304
  Version spéciale CC en AISI 316, sur demande

Flexibilité
- Conçu pour installation dans des forages étroits
- Montage à la verticale, à l'horizontale ou en diagonale possible
- Raccordement selon classification NEMA

Caractéristiques techniques	Moteur 4 ″	Moteur 6 ″
Débit max.	18 m³/h	
H.M.T. max.	500 m	600 m
Puissance max.	7,5 kW	18,5 kW
Température du liquide pompé max.	30 °C	

Automatisation possible avec Controlmatic, Cervomatic EDP.2, UPA control, PumpDrive

HYDROLYS.FR

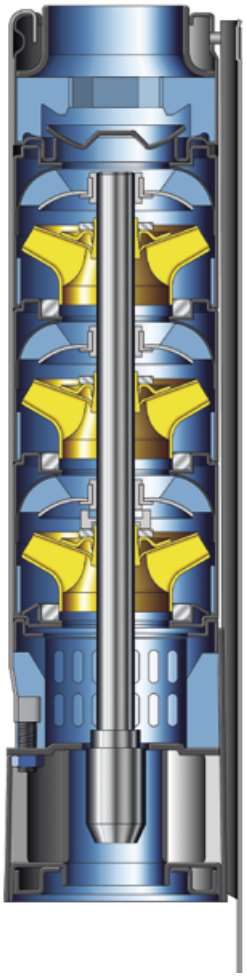

Courbes UPA C 100 CC (50 Hz)

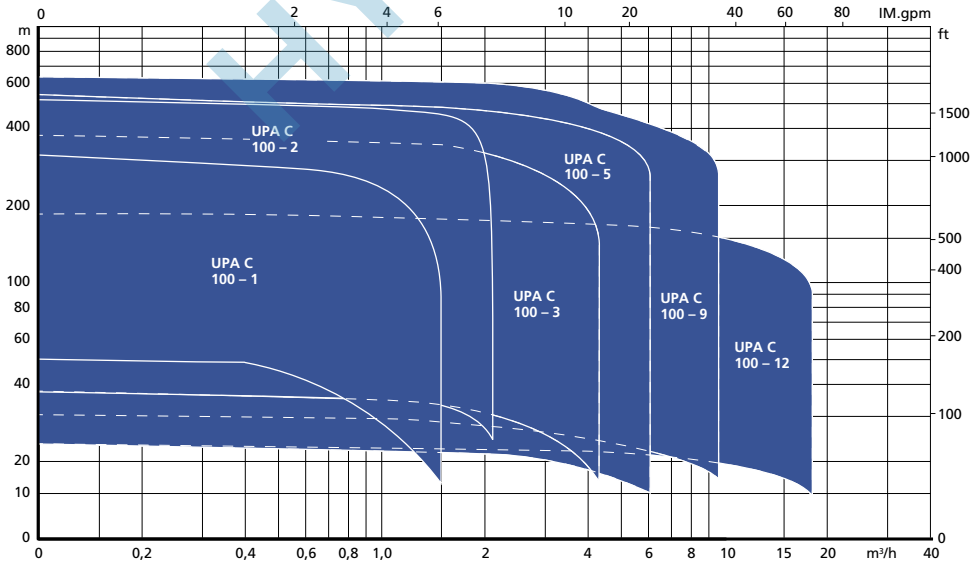

KSB S.A.S.
4 allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex (France)
www.ksb.com/fr-fr

3412.021/04-FR / 08.22 / © KSB S.A.S. 202 · Sous réserve de modifications techniques