



C/D 55 - C/D 56 submersibles

Applications

Directement issues de notre gamme industrielle, ces pompes sont particulièrement destinées aux relèvements des eaux sales (WC compris) de pavillons, cuisines, restaurants, hôtels etc...

Conception

Construction fonte - arbre et roue inox.

Etanchéité par garniture mécanique.

Protection thermique incorporée en 220V monophasé.





Moteur classe F - IP68 - 2900 tr/mn.

Roue monocanal ou vortex - section de passage $\varnothing$ 45 mm.

Température moyenne du liquide pompé 50°C.

Equipement

8 m de câble.

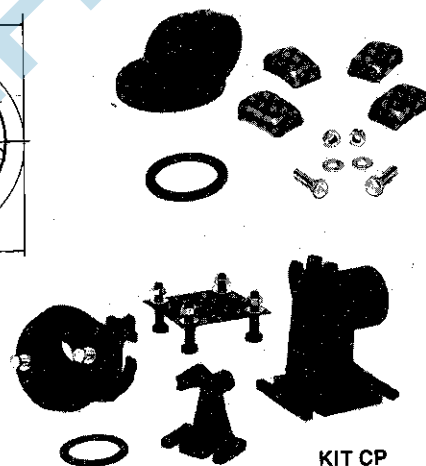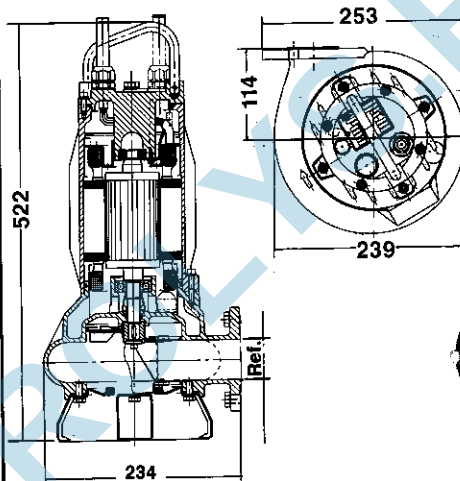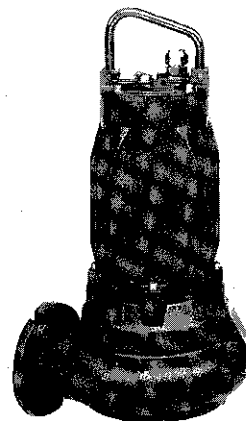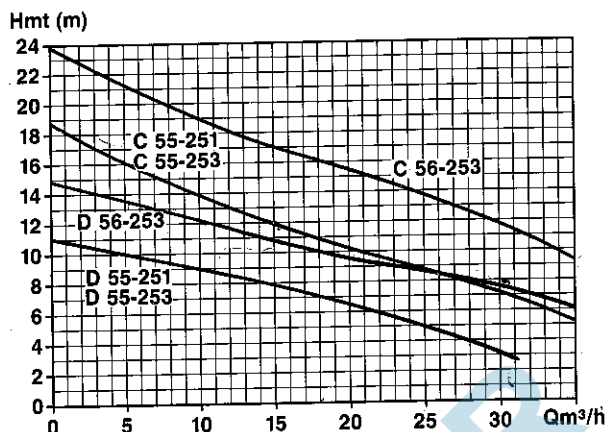

KIT CP

Type		P kW	InA		Roue	Ø ref.	Poids kg	Référence	Prix
mono 220V	tri 220-240V/ 380-415V		mono 220V	tri 380V					
C 55 251		1,1	8,5		Monocanal	2"	30	54 11 300	5760
	C 55 253			3,3				54 11 330	5760
	C 56 253	1,5	3,8	54 11 370				6695	
D 55 251		1,1	8,5		Vortex			54 11 320	5760
	D 55 253			3,3				54 11 340	5760
	D 56 253	1,5		3,8				54 11 380	6380

Accessoires

Kit CS - Pieds supports + coude de refoulement + joint + boulons	54 07 910	516
Kit CP - Pied d'assise + support glissant + joint + plaque de scellement + patte supérieure de barre de guidage + boulons <i>Ce type d'installation permet d'extraire la pompe sans aucun démontage.</i>	54 07 920	626
Coffret de commande manu/auto et protection 1 pompe monophasée	54 09 680	1598
Coffret de commande manu/auto et protection 1 pompe triphasée	51 73 940	1428
Coffret de commande manu/auto et protection 2 pompes monophasées	51 73 950	4244
Coffret de commande manu/auto et protection 2 pompes triphasées	51 73 960	3950
Flotteur NF5 avec 5 m de câble	54 07 090	205
Câble 4 x 1,5 mm² - le ml (indiquer la lg totale souhaitée)	54 09 880	21,30
Jonctionnement câblage en nos ateliers	"940"	Gratuit
Garniture mécanique carbure/carbure	992231602	825
Montage garniture carbure/carbure	"930"	Gratuit
Modification du branchement Tri 380V en Tri 220V	"910"	Gratuit

Barre de guidage. 54 53 11 - 35-F le m