

Kit GS 4"

Kits pompe immergée 4" pour eau claire

Applications

- Alimentation en eau claire à partir d'un forage de diamètre 100 mm minimum pour arrosage, adduction, alimentation incendie et irrigation
- Fontainerie et jets d'eau

Caractéristiques

Débit maxi :	5,2 m ³ /h
Hauteur de refoulement :	95 m
Puissance :	0,55 - 1,1 kW
Immersion maximale :	40 m
Température du liquide :	max 35 °C

Avantages produit

- Kit complet pour une solution prête à installer
- Conception roue flottante garantissant une très bonne résistance à l'abrasion et une résistance au blocage élevée
- Corps de clapet et orifice de raccordement en acier inoxydable moulé pour une meilleure résistance
- Clapet anti-retour intégré
- Quantité maxi de sable en suspension : 150 g/m³

Code d'identification

Modèle :	KIT 2GS05M / KE / QSM
KIT	Pompe avec accessoires
2GS05	Type de pompe
M	Moteur M = monophasé T = triphasé
KE	Type de suspension
QSM	Type de coffret (version monophasée)



Versions disponibles

Pompe de forage type GS 4" avec moteur monophasé ou triphasé type 4OS, 40 m de câble 4x1,5 mm² et son kit de jonction

- Version K : livré avec 40 m de filin de suspension en inox 316 Ø 4 mm avec 2 serre-câble en inox 316
- Version KE : livré avec 100 m de corde en polypropylène

Et, pour versions monophasées, au choix

- Coffret de démarrage manuel type QSM avec condensateur intégré
- Coffret de commande automatique type QPCS avec condensateur intégré (pressostat non inclus)


Moteur

Alimentation :	1 ~220-240V, 3~400V
Classe isolation :	F (155°C)
Protection :	IP88
Type :	Rebobinable, à bain d'huile

Matériaux


Chemise extérieure :	Acier inoxydable AISI 304
Roue :	Technopolymère
Élastomère :	NBR

Caractéristiques de fonctionnement

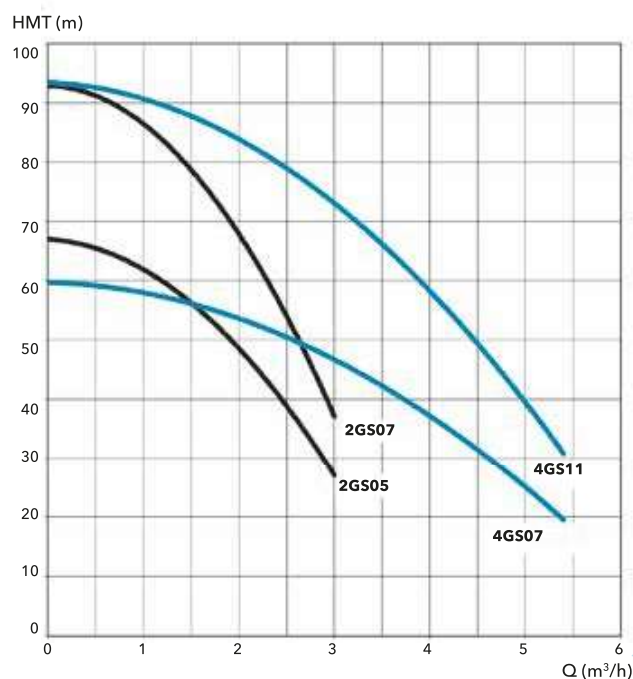

Dimensions

Type de pompe		Dimensions	
		L	DNM
Moteur monophasé	2GS05M	685	Rp 1 1/4
	2GS07M	780	Rp 1 1/4
	4GS07M	730	Rp 1 1/4
	4GS11M	873	Rp 1 1/4
Moteur triphasé	2GS05T	685	Rp 1 1/4
	2GS07T	755	Rp 1 1/4
	4GS07T	705	Rp 1 1/4
	4GS11T	838	Rp 1 1/4

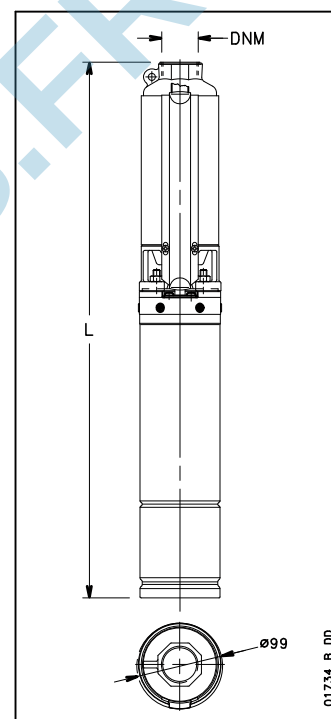

Le KIT GS 4" comprend :

Le KIT GS 4" comprend :

- 1 & 2 - Pompe complète (hydraulique & moteur)**
- 4 - 40 m de câble moteur**
- 5 - Boîte de jonction**
- ou**
- VERSION K**
- 14 - 40 m de filin de suspension avec serre-câbles**
- ou**
- VERSION KE**
- 14 - 100 m de corde de suspension en polypropylène**
- Pour pompe monophasée**
- 3 - Coffret électrique QSM**
- ou**
- 3 - Coffret électrique QPCS**