

FLYGT

Concertor N80-7800

Courbe


Pompe

Diamètre de refoulement 80 mm
Diamètre d'aspiration 100 mm
Impeller diameter 170 mm
Nombres de canaux 2

Motor


Moteur # N6020.180 18-08-1AZ-W 7.3KW
Fréquence 50/60 Hz
Rated voltage 400 V
Phases 3~
Puissance nominale 7,3 kW
Set power 7800 W
Intensité nominale 12,5 A
Intensité de démarrage 12,5 A
Vitesse nominale 800-3249 rpm

Facteur de puissance
1/1 de charge
3/4 de charge
1/2 de charge
Drive and Motor efficiency
1/1 de charge
3/4 de charge
1/2 de charge

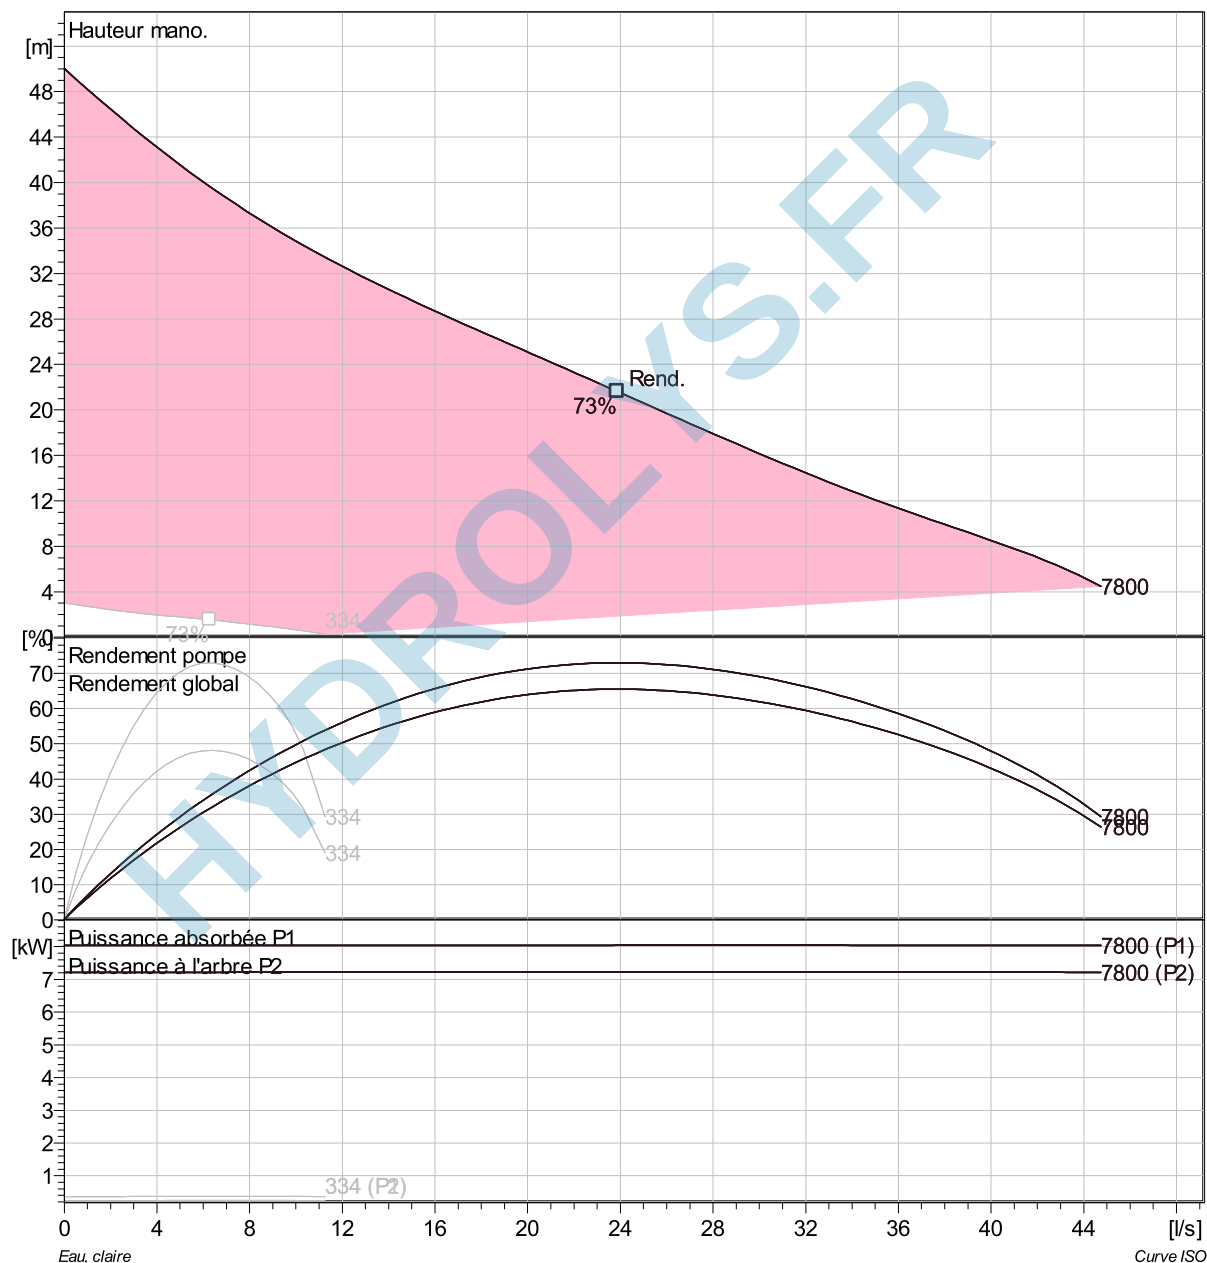

Concertor N80-7800

Dimensional drawing

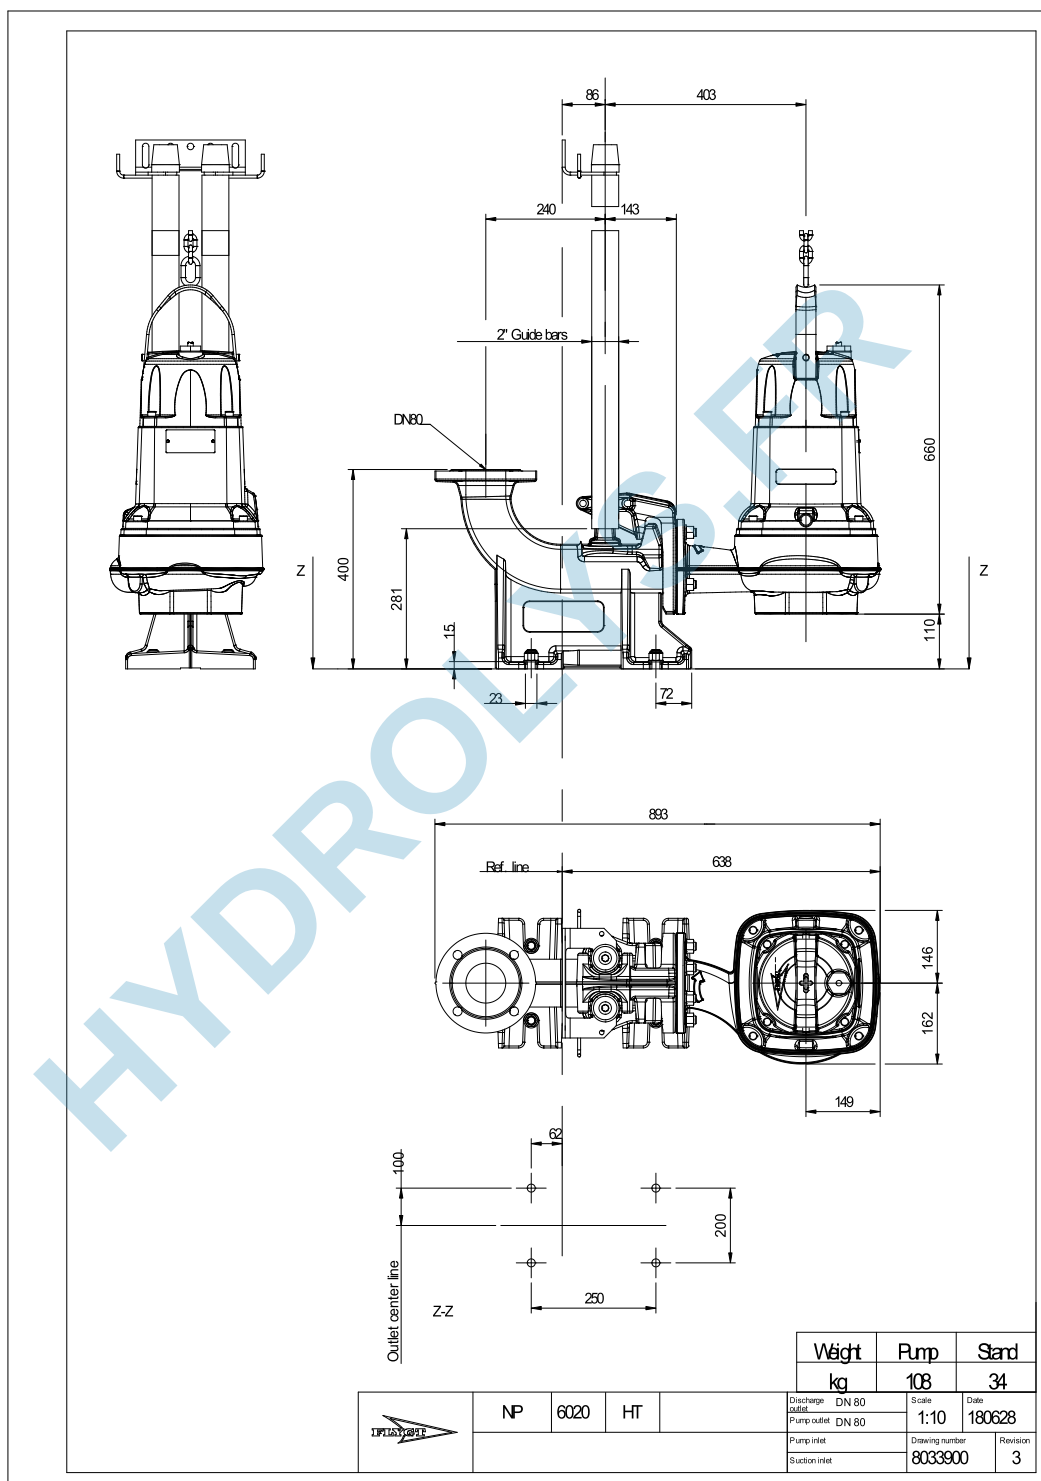


Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 2/15/2019	Mise à jour
--------	--------------	----------	----------------------	-------------

Concertor N80-7800

Coûts d'exploitation et de maintien

Total lifetime	15	Taux d'inflation annuel	2 %
Durée de fonctionnement annuelle	5600	Taux d'intérêt (pour l'investissement)	3 %
Coûts énergétiques par kWh	0,00 EUR		
Puissance absorbée P1			


Coût total

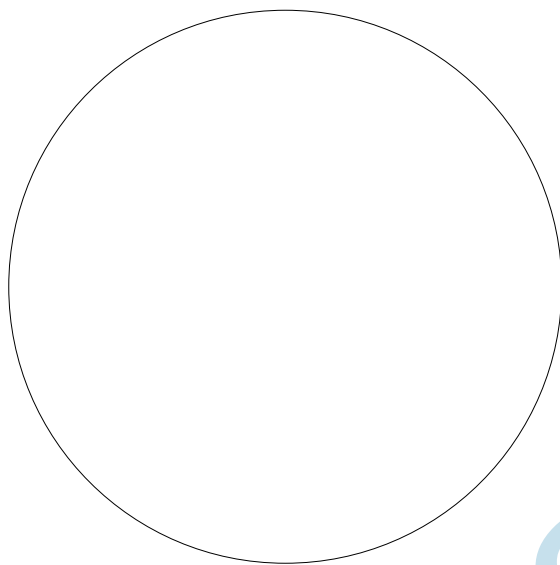

EUR

0%	0,00 EUR	Energy
0%	0,00 EUR	Investment costs
0%	0,00 EUR	Installation & commissioning
0%	0,00 EUR	Operating cost
0%	0,00 EUR	Maintenance & repair
0%	0,00 EUR	Downtime
0%	0,00 EUR	Environmental
0%	0,00 EUR	Decommissioning

First year costs

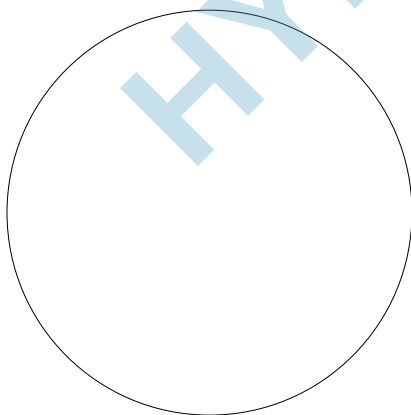

EUR

0%	0,00 EUR	Energy (1st year)
0%	0,00 EUR	Investment costs (1st year)
0%	0,00 EUR	Installation & commissioning (1st year)
0%	0,00 EUR	Operating cost (1st year)
0%	0,00 EUR	Maintenance & repair (1st year)
0%	0,00 EUR	Downtime (1st year)
0%	0,00 EUR	Environmental (1st year)
0%	0,00 EUR	Decommissioning (1st year)

Disclaimer: The calculations and the results are based on user input values and general assumptions and provide only estimated costs for the input data. Xylem inc can therefore not guarantee that the estimated savings will actually occur.

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 2/15/2019	Mise à jour
--------	--------------	----------	----------------------	-------------