



ACCESSOIRES pour SR 4610 à SR 4640

VUE ECLATEE

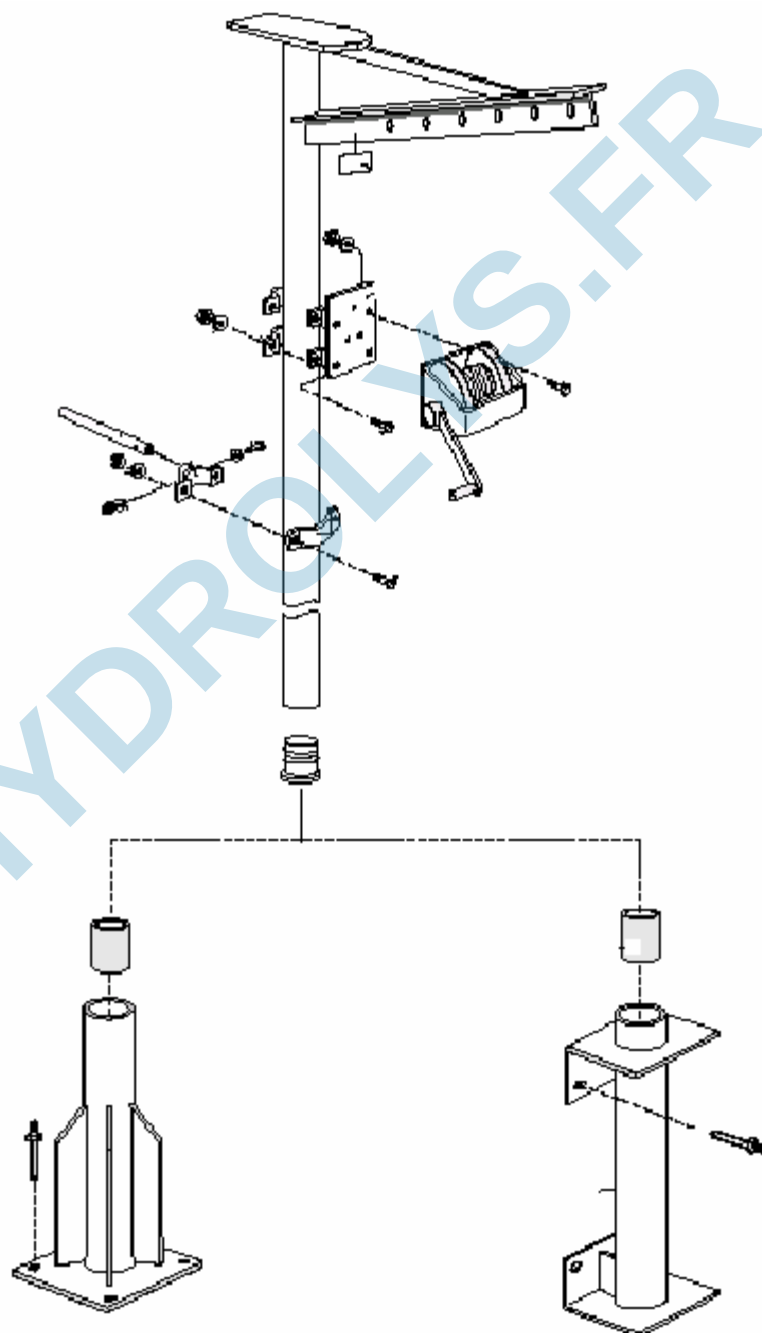

SUPPORT DE POTENCE HORIZONTAL (TREUIL ou PALAN)

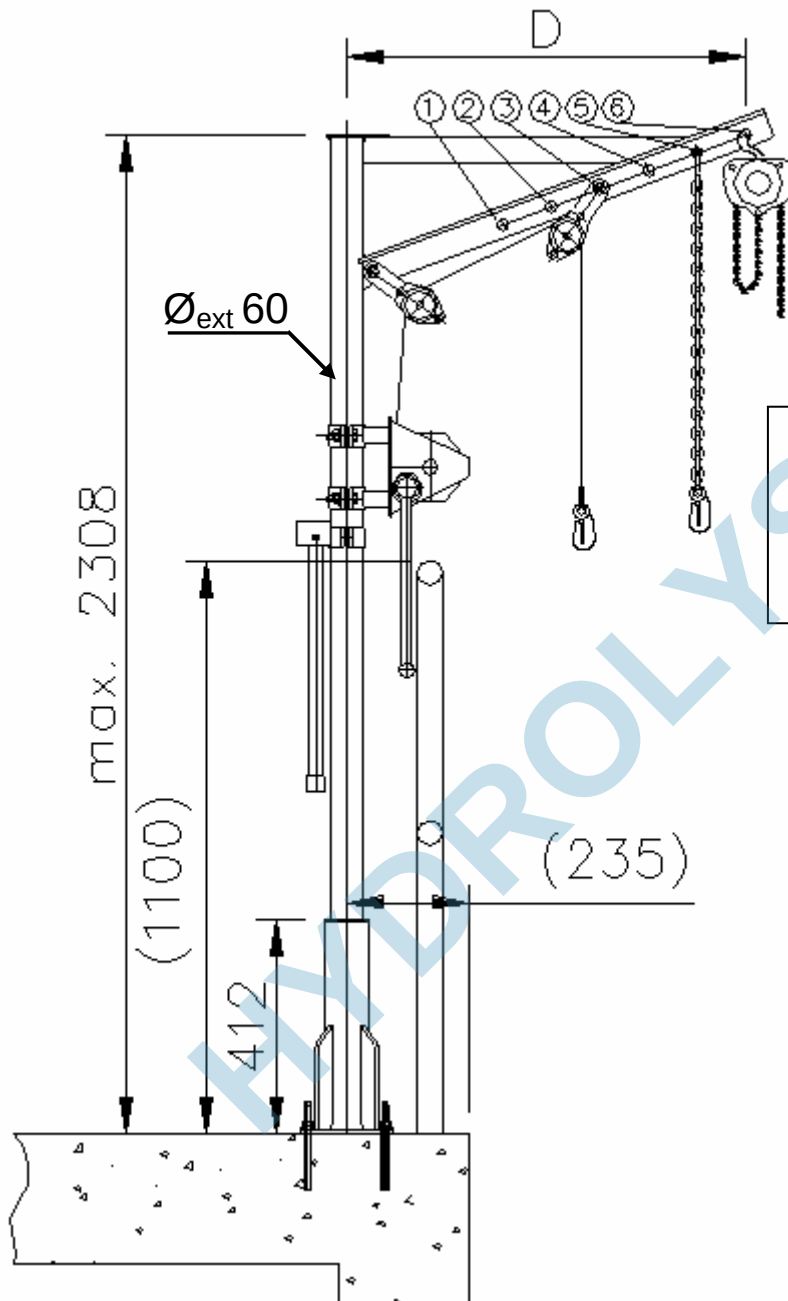

ATTENTION


Pour charge 150kg, 2 poulies obligatoires.
Avec une poulie, charge maxi 80 kg

	Flèche D (mm)
(1)	300
(2)	395
(3)	490
(4)	585
(5)	675
(6)	770

Position de la poulie en fonction de l'orientation de l'agitateur

	0°	+/- 10°	+/- 20°	+/- 30°	+/- 40°	+/- 50°	+/- 60°
SR 4630	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(3)	(3)
SR 4640	(5)	(5)	(5)	(4)	(4)	(4)	(3)

SUPPORT DE POTENCE VERTICAL (TREUIL ou PALAN)

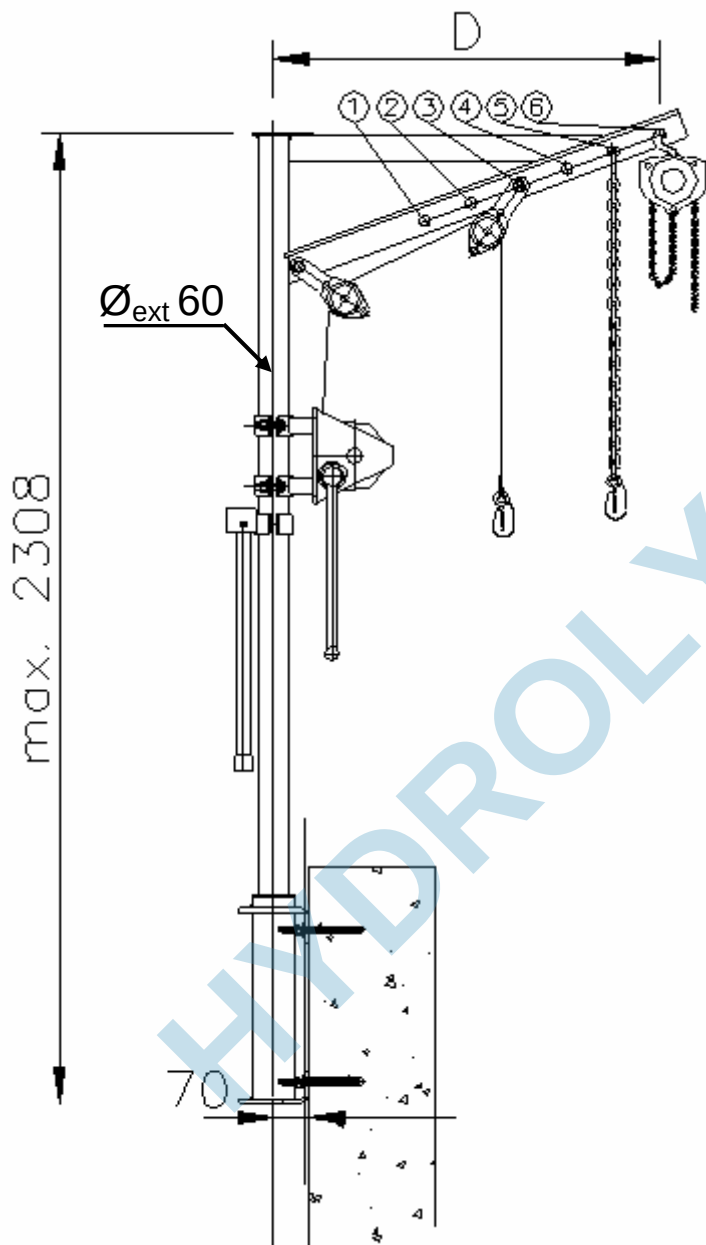

ATTENTION


Pour charge 150kg, 2 poulies obligatoires.
Avec une poulie, charge maxi 80 kg

	Flèche D (mm)
(1)	300
(2)	395
(3)	490
(4)	585
(5)	675
(6)	770

Position de la poulie en fonction de l'orientation de l'agitateur


	0°	+/- 10°	+/- 20°	+/- 30°	+/- 40°	+/- 50°	+/- 60°
SR 4630	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(3)	(3)
SR 4640	(5)	(5)	(5)	(4)	(4)	(4)	(3)

AXES DE LEVAGE

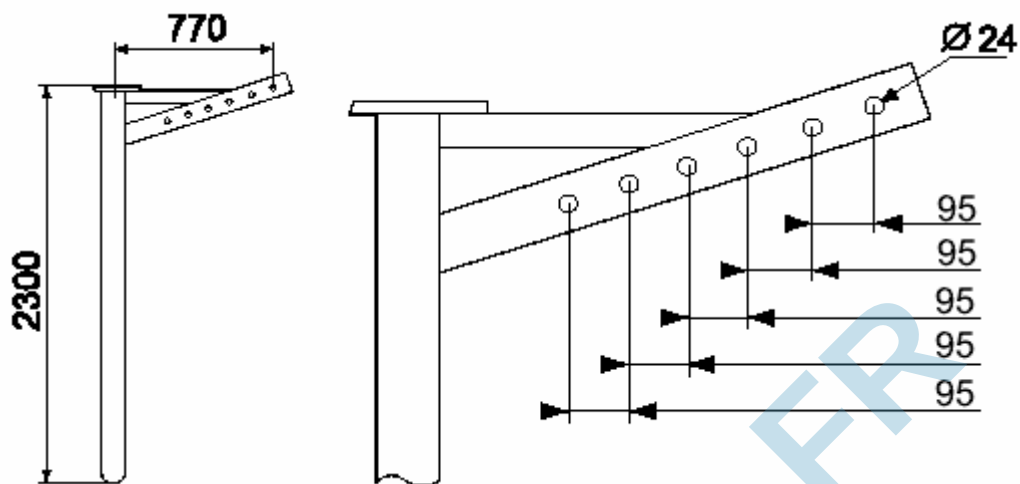


RESERVATIONS

SUPPORT DE POTENCE HORIZONTAL

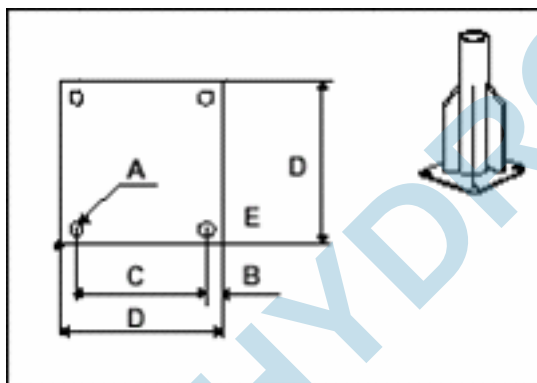

A	B	C	D
14	15	150	180

SUPPORT DE POTENCE VERTICAL

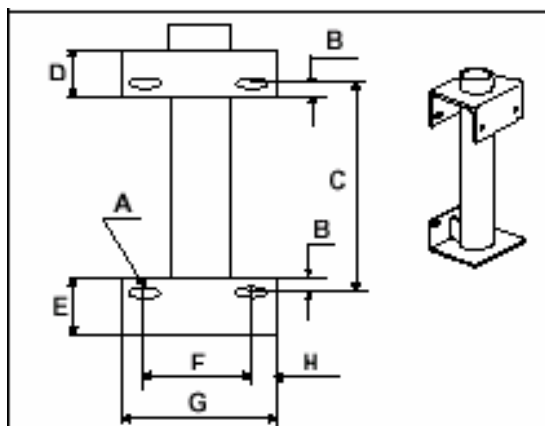

A	B	C	D	E	F	G	H
14	27	300	70	60	155	210	27.5