

Vue d'ensemble



Les contrôleurs à ultrasons série SITRANS LUT400 sont une solution compacte, monopoint, pour la mesure en continu de niveau ou de volume de liquides, boues et solides, et le contrôle très précis de débit en canal ouvert. Ces instruments s'adaptent à des plages de mesure étendues.

Avantages

- Petit boîtier 1/2 DIN [144 H x 144 P x 146 L mm (5.7 x 5.7 x 5.75 inch)] avec support universel pour montage mural, tuyau ou rail DIN. Montage sur panneau optionnel
- Interface utilisateur facile à utiliser, disposant de quatre touches pour la programmation, accès aux paramètres par menu et Assistants de mise en service pour les principales applications
- Interface utilisateur avec affichage en anglais, allemand, français, espagnol, chinois, italien, portugais, et russe.
- Mesure de niveau, volume, et débit en canal ouvert
- Trois relais associés à des fonctions de pompage, alarme et contrôles relais
- Communication HART
- Fichiers EDD pour SIMATIC PDM, AMS Device Manager, et Field Communicator 375/475, et DTMs pour FDT
- Navigateur internet, permettant la configuration en mode local via une interface web
- Deux entrées TOR pour sécurité antidébordement et asservissement des pompes
- Visualisation possible des profils écho et graphiques de tendance
- Récepteur numérique breveté garantit plus d'efficacité en présence de bruit électrique important (à proximité de variateurs de vitesse)
- Horloge temps réel avec réglage heure d'été, supporte un enregistreur de données intégré et des algorithmes conçus pour limiter les coûts de pompage en évitant le fonctionnement durant les heures pleines
- Borniers de connexion amovibles, facilitent le câblage
- Conformité MCERTS pour débit en canal ouvert

Domaine d'application

La série SITRANS LUT400 comprend trois modèles, utilisables en fonction de l'application, des fonctionnalités et des performances requises :

- SITRANS LUT420 pour le contrôle de niveau : mesure de niveau ou de volume de liquides, boues liquides et solides, ainsi que fonctions de contrôle de pompage basiques et enregistrement de données
- SITRANS LUT430 pour le contrôle de niveau, de volume, de pompage et de débit : intègre les fonctions du LUT420 ainsi que des fonctions avancées de contrôle de pompes et alarmes ; mesure de débit en canal ouvert et enregistrement de données de base (débit)
- SITRANS LUT440 pour la mesure de débit en canal ouvert haute précision : modèle haute précision doté de toutes les fonctionnalités. Inclut toutes les fonctions du LUT430 ainsi qu'une précision de mesure incomparable (± 1 mm, tolérance 3 m), fonctions avancées de contrôle de pompes et enregistrement de donnée amélioré (débit)
- Principales Applications : postes de relèvement, réservoirs, canaux/déversoirs, stockage de produits chimiques ou de liquides, trémies, concasseurs, solides secs

Mesure de niveau

Mesure de niveau en continu

Contrôleurs

Série SITRANS LUT400

Caractéristiques techniques

Mode de fonctionnement	Mesure par ultrasons de : niveau, volume, pompage et débit en canal ouvert
Plage de mesure	0,3 ... 60 m (1 ... 196 ft), en fonction du transducteur
Entrée	
TOR	Niveau de commutation 0 ... 50 V CC Logique 0 ≤ 10 V CC Logique 1 = 10 ... 50 V CC Max. 3 mA
Sortie	
Fréquence (transducteur)	10 ... 52 kHz
Transducteur à ultrasons	Transducteurs compatibles : tous les transducteurs séries EchoMax et ST-H
Relais	1 contact relais inverseur (SPDT), NO ou NF, 1 A à 250 V CA / 3 A à 30 V CC, charge ohmique 2 contacts relais (SPST), NO, 5 A à 250 V CA, charge ohmique et 3 A à 30 V CC
Sortie analogique	4 ... 20 mA, isolée
Charge max.	600 Ω max. en mode ACTIVE, 750 Ω max. en mode PASSIVE
Résolution	0,1 % de la plage
Précision	
Erreur de mesure	- Fonctionnement standard : ± 1 mm (0.04 inch) plus 0,17 % de la distance mesurée - Mesure de débit en canal ouvert haute performance : ± 1 mm (0.04 inch), tolérance 3 m (9.84 ft)
Résolution	- Fonctionnement standard : 0,1 % de la plage ou 2 mm (0.08 inch), valeur la plus élevée - Mesure de débit en canal ouvert haute précision : 0,6 mm (0.02 inch), tolérance 3 m (9.84 ft)
Compensation de température	-40 ... +150 °C (-40 ... +300 °F) - Capteur de température intégré - Capteur de température TS-3 externe (option) - Température fixe programmable
Conditions de fonctionnement nominales	
Conditions d'installation	
• Emplacement	Intérieur/extérieur
• Catégorie d'installation	II
• Degré de pollution	4
Conditions ambiantes	
• Température ambiante (boîtier)	-20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F)
• Température de stockage	-20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F)

Caractéristiques constructives	
Poids	
• Boîtier doté de couvercle avec indicateur	1,3 kg (2.87 lb)
• Boîtier doté de couvercle simple	1,2 kg (2.65 lb)
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Indice de protection	
• Boîtier doté de couvercle avec ou sans indicateur	IP65/Type 4X/NEMA 4X
• Boîtier doté de couvercle simple ; orifice de passage accessible	IP20
Couvercle indicateur déporté	IP65/Type 3/NEMA 3
Câble	
Signal transducteur et sortie mA	- Transducteur, sortie mA : 2 câbles Cu torsadés, avec blindage feuille métallique/conducteur de drainage, 300 V, 0,5 ... 0,75 mm² (22 ... 18 AWG) - Relais/alimentation : conducteurs Cu, à définir suivant les besoins de l'application (250 V, 5 A)
Écart max. entre le transducteur et le transmetteur	365 m (1 200 ft)
Affichage et commande	
	60 x 40 mm (2.36 x 1.57 inch), indicateur LCD amovible, résolution 240 x 160 pixels, opérationnel jusqu'à 5 m de la base du boîtier
Programmation	
• Méthode principale	4 boutons-poussoirs (intégrés)
• Méthode secondaire	- PC équipé de SIMATIC PDM - PC équipé d'AMS Device Manager, de Emerson - PC équipé d'un navigateur internet - PC équipé d'un FDT (Field Device Tool) - Field Communicator 375/475 (FC375/FC475)
Mémoire	- EPROM flash 512 kB 1,5 Mo flash pour enregistrement de données
Alimentation	
Version CA	100 ... 230 V CA ± 15 %, 50/60 Hz, 36 VA Fusible : 5 x 20 mm, à action retardée 0,25 A, 250 V
Version CC	10 ... 32 V CC, 10 W Fusible : 5 x 20 mm, à action retardée, 1,6 A, 125 V
Certificats et homologations	
Usage général	CSA _{US/IC} , CE, FM, UL listed, RCM, EAC, KCC, conformité MCERTS pour débit en canal ouvert
Zones à risque d'explosion	
• Non-incendiaire (Canada)	CSA Classe I, Div. 2, Groupes A, B, C, D ; Classe II, Div. 2, Groupes F, G ; Classe III
• Agréments maritimes	Lloyd's Register, ABS
Communication	HART 7.0, USB

Caractéristiques techniques (suite)

		SITRANS LUT420	SITRANS LUT430	SITRANS LUT440
Catégorie	Fonction	Contrôleur de niveau	Contrôleur de niveau, pompage et débit	Contrôle de débit en canal ouvert haute précision
Fonctionnement	Mesure de niveau, espace et distance	✓	✓	✓
	Mesure de débit en canal ouvert		✓	✓
	Conversion de volume	✓	✓	✓
Caractéristiques techniques	Compatible avec les transducteurs EchoMax et ST-H	✓	✓	✓
	Précision standard : 1 mm + 0,17 % de la distance mesurée	✓	✓	✓
	Haute précision : ± 1 mm, tolérance 3 mètres			✓
	Options de montage : mural, panneau, tuyau ou rail DIN	✓	✓	✓
Enregistrement des données et communication	Communication HART	✓	✓	✓
	Sortie 4 ... 20 mA (active et passive)	✓	✓	✓
	Enregistreur de données intégré (valeur de mesure et alarmes)	✓	✓	✓
	Enregistreur de données intégré (sauvegarde débit taux fixe)		✓	✓
	Enregistreur de données intégré pour la sauvegarde de débit (taux variable) déclenchée par les variations de débit			✓
	Enregistrement des données pour débit max., min. et moyen, volume journalier totalisé, et température min./max.		✓	✓
Surveillance de débit	Mesure de débit en canal ouvert haute précision			✓
	Totalisateurs à 9 chiffres, débit journalier et débit de fonctionnement		✓	✓
	Alarmes débit totalisé haut et bas		✓	✓
	Totalisateur externe et contrôle d'échantillonneur		✓	✓
	Certification MCERTS Classe 1			✓
	Certification MCERTS Classe 2		✓	
Contrôle de pompage	Algorithmes d'économie d'énergie pour le contrôle de pompage		✓	✓
	Réduction des dépôts de graisse	✓	✓	✓
	Fonction de sur-pompage		✓	✓
	Temporisation entre pompages et temporisation au redémarrage		✓	✓
	Contrôles de pompage, cumulatif alterné	✓	✓	✓
	Contrôles de pompage cumulatif et ratio fonctionnement		✓	✓
	Totalisateur volume pompé		✓	✓
	Détection de submersion	✓	✓	✓
	Fonctions d'asservissement pompes via entrée TOR		✓	✓
	Calcul délai avant déversement		✓	✓

Mesure de niveau

Mesure de niveau en continu Contrôleurs

Série SITRANS LUT400

Sélection et références de commande

N° d'article

N° d'article

SITRANS LUT420 et LUT430

Mesure en continu, sans contact, plage jusqu'à 60 m (197 ft). Contrôle de niveau, volume et débit volumétrique de liquides, boues et solides. Débit volumétrique haute précision et enregistrement de données.

➤ Cliquez sur le numéro d'article pour accéder à la configuration en ligne dans PIA Life Cycle Portal.

Modèle

SITRANS LUT420 - Contrôleur de niveau

SITRANS LUT430 pour le contrôle de niveau, de pompage et de débit

Options affichage boîtier

Avec affichage

Avec indicateur, montage panneau déporté [inclut rallonge câble pour montage panneau, longueur 2,5 m (8.2 ft)]

Sans indicateur (fourni avec couvercle simple)

Remarque : Le boîtier est fourni avec une plaque de fixation pour le montage mural/tuyau, et un dispositif de serrage pour le montage sur rail DIN. Montage sur rail DIN standard TS35 x 7,5 et TS35 x 15 mm, rail DIN conforme CEI 60715, EN 60715

Tension d'entrée

100 ... 230 V CA ± 15 %

10 ... 32 V CC

Entrée de câble

3 entrées de câble, presse-étoupes non fournis

3 entrées de câble, 3 presse-étoupes M20 en plastique fournis

Nombre de points de mesure

Système monopoint (inclut une entrée transducteur, une entrée mA, et une entrée pour capteur de température externe)

Communication et E/S

HART, 2 entrées TOR, 3 relais

Homologations

Usage général, CE, FM, CSA_{US/C}, UL, RCM, EAC, KCC

Zones dangereuses CSA Classe I, II, III, Div. 2
Groupes A, B, C, D, F, G

Autres modèles

Compléter le numéro d'article par « -Z » et ajouter la ou les références abrégées.

Certificat d'essai du fabricant M d'après DIN 55350, Section 18 et ISO 9000

Plaque en acier inoxydable [69 x 50 mm (2,71 x 1,97 inch)] :
Indiquer l'identification/numéro du point de mesure en toutes lettres (max. 27 caractères)

Réglage sécurité-défaut Namur NE43, instrument pré-réglé pour sécurité-défaut <3,6 mA

Instructions de service

Toute la documentation est disponible gratuitement, dans différentes langues, à l'adresse
<http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation>

7ML5050-

0 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ 0

A

B

A

B

C

1

2

1

2

1

D

A

C

Référence abrégée

C11

Y15

N07

Accessoires

Plaque en acier inoxydable adaptée aux boîtiers. 12 x 45 mm (0.47 x 1.77 inch) ; une ligne de texte

Capteur de température TS-3 - cf. fiche produit TS-3, Seite 4/226

Rallonge câble pour montage panneau, longueur 2,5 m (8.2 ft)

Presse-étoupes (3) et écrous de maintien

Câble USB, long. 2 m (6.56 ft) - USB-A standard vers USB type mini B

Modem HART/USB (utilisable avec un PC et SIMATIC PDM)

Capot de protection pare-soleil, acier inoxydable 304

SITRANS RD100, indicateur alimenté par boucle de courant - cf. Chapitre 7

SITRANS RD200, indicateur à entrée universelle avec interface Modbus - cf. Chapitre 7

SITRANS RD300, indicateur deux lignes avec totalisateur, fonction de linéarisation et interface Modbus - cf. Chapitre 7

SITRANS RD500 fonctionnalité internet, solution universelle de contrôle de l'instrumentation à distance - cf. Chapitre 7

Pièces de rechange

Kit de mise à niveau montage panneau (transformation d'un appareil standard doté d'indicateur en version montage panneau)

Kit de remplacement bornier de connexion (ensemble de 5 pièces, un de chaque bornier amovible)

Plaque de montage mural/tuyau

Boîtier (avec étiquette vierge)

Couvercle pour SITRANS LUT400 (avec indicateur)

Couvercle pour SITRANS LUT400 (sans indicateur)

Fusible - CA (0,25 A, 250 V, à action retardée)

Fusible - CC (1,6 A, 125 V, à action retardée)

Ensemble joint et fixation pour montage panneau

Dispositif de sécurité pour rail DIN

LUT420, montage, CC, électronique et support, usage général

LUT420, montage, CA, électronique et support, usage général

LUT430, montage, CC, électronique et support, usage général

LUT430, montage, CA, électronique et support, usage général

LUT420, montage, CC, électronique et support, zone dangereuse

LUT420, montage, CA, électronique et support, zone dangereuse

LUT430, montage, CC, électronique et support, zone dangereuse

LUT430, montage, CA, électronique et support, zone dangereuse

7ML1930-1AC

7ML1813-...

7ML1930-1GF

7ML1930-1GB

7ML1930-1GD

7MF4997-1DB

7ML1930-1GE

7ML5741-...

7ML5740-...

7ML5744-...

7ML5750-...

7ML1830-1PA

7ML1830-1PB

7ML1830-1PC

7ML1830-1PD

7ML1830-1PE

7ML1830-1PF

7ML1830-1PG

7ML1830-1PH

7ML1830-1PK

7ML1830-1PL

A5E42824483

A5E42824562

A5E42824564

A5E42824568

A5E42824561

A5E42824563

A5E42824565

A5E42824570

Sélection et références de commande	N° d'article	N° d'article
SITRANS LUT440 Mesure en continu, sans contact, plage jusqu'à 60 m (197 ft). Contrôle de niveau, volume et débit volumétrique de liquides, boues et solides. Débit volumétrique haute précision et enregistrement de données. Cliquez sur le numéro d'article pour accéder à la configuration en ligne dans PIA Life Cycle Portal.	7ML5050- 0 ■ ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■ 0	Accessoires Plaque en acier inoxydable adaptée aux boîtiers. 12 x 45 mm (0.47 x 1.77 inch) ; une ligne de texte Capteur de température TS-3 - cf. fiche produit TS-3, Seite 4/226 Rallonge câble pour montage panneau, longueur 2,5 m (8.2 ft) Presse-étoupes (3) et écrous de maintien Câble USB, long. 2 m (6.56 ft) - USB-A standard vers USB type mini B Modem HART/USB (utilisable avec un PC et SIMATIC PDM) Capot de protection pare-soleil, acier inoxydable 304 SITRANS RD100, indicateur alimenté par boucle de courant - cf. Chapitre 7 SITRANS RD200, indicateur à entrée universelle avec interface Modbus - cf. Chapitre 7 SITRANS RD300, indicateur deux lignes avec totalisateur, fonction de linéarisation et interface Modbus - cf. Chapitre 7 SITRANS RD500 fonctionnalité internet, solution universelle de contrôle de l'instrumentation à distance - cf. Chapitre 7
Modèle SITRANS LUT440 - Mesure de débit en canal ouvert de haute précision ¹⁾	C	
Options affichage boîtier Avec affichage Avec indicateur, montage panneau déporté [inclut rallonge câble pour montage panneau, longueur 2,5 m (8.2 ft)] Sans indicateur (fourni avec couvercle simple) Remarque : Le boîtier est fourni avec une plaque de fixation pour le montage mural/tuyau, et un dispositif de serrage pour le montage sur rail DIN. Montage sur rail DIN standard TS35 x 7,5 et TS35 x 15 mm, rail DIN conforme CEI 60715, EN 60715	A B C	7ML1930-1AC 7ML1813-... 7ML1930-1GF 7ML1930-1GB 7ML1930-1GD 7MF4997-1DB 7ML1930-1GE 7ML5741-... 7ML5740-... 7ML5744-... 7ML5750-...
Tension d'entrée 100 ... 230 V CA ± 15 % 10 ... 32 V CC	1 2	
Entrée de câble 3 entrées de câble, presse-étoupes non fournis 3 entrées de câble, 3 presse-étoupes M20 en plastique fournis	1 2	
Nombre de points de mesure Système monopoint (inclut une entrée transducteur, une entrée mA, et une entrée pour capteur de température externe)	1	
Communication et E/S HART, 2 entrées TOR, 3 relais	D	
Homologations Usage général, CE, FM, CSA _{US/CA} , UL, RCM, EAC, KCC Zones dangereuses CSA Classe I, II, III, Div. 2 Groupes A, B, C, D, F, G	A C	7ML1830-1PA 7ML1830-1PB 7ML1830-1PC 7ML1830-1PD 7ML1830-1PE 7ML1830-1PF 7ML1830-1PG 7ML1830-1PH 7ML1830-1PK 7ML1830-1PL A5E42847453 A5E42847455 A5E42847454 A5E42847456
¹⁾ Compatible avec tous les transducteurs Echomax. Mesure de débit en canal ouvert de haute précision avec le transducteur XRS-5 et le capteur de température TS-3 (vendus séparément).		
Autres modèles Compléter le numéro d'article par « -Z » et ajouter la ou les références abrégées. Certificat d'essai du fabricant M d'après DIN 55350, Section 18 et d'après ISO 9000 Plaque en acier inoxydable [69 x 50 mm (2,71 x 1,97 inch)] : Indiquer l'identification/numéro du point de mesure en toutes lettres (max. 27 caractères) Réglage sécurité-défaut Namur NE43, instrument pré-réglé pour sécurité-défaut < 3,6 mA	Référence abrégée C11 Y15 N07	
Instructions de service Toute la documentation est disponible gratuitement, dans différentes langues, à l'adresse http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation		

Mesure de niveau

Mesure de niveau en continu


Contrôleurs

Série SITRANS LUT400

Dessins cotés



Support
à fixation
arrière

Boîtier

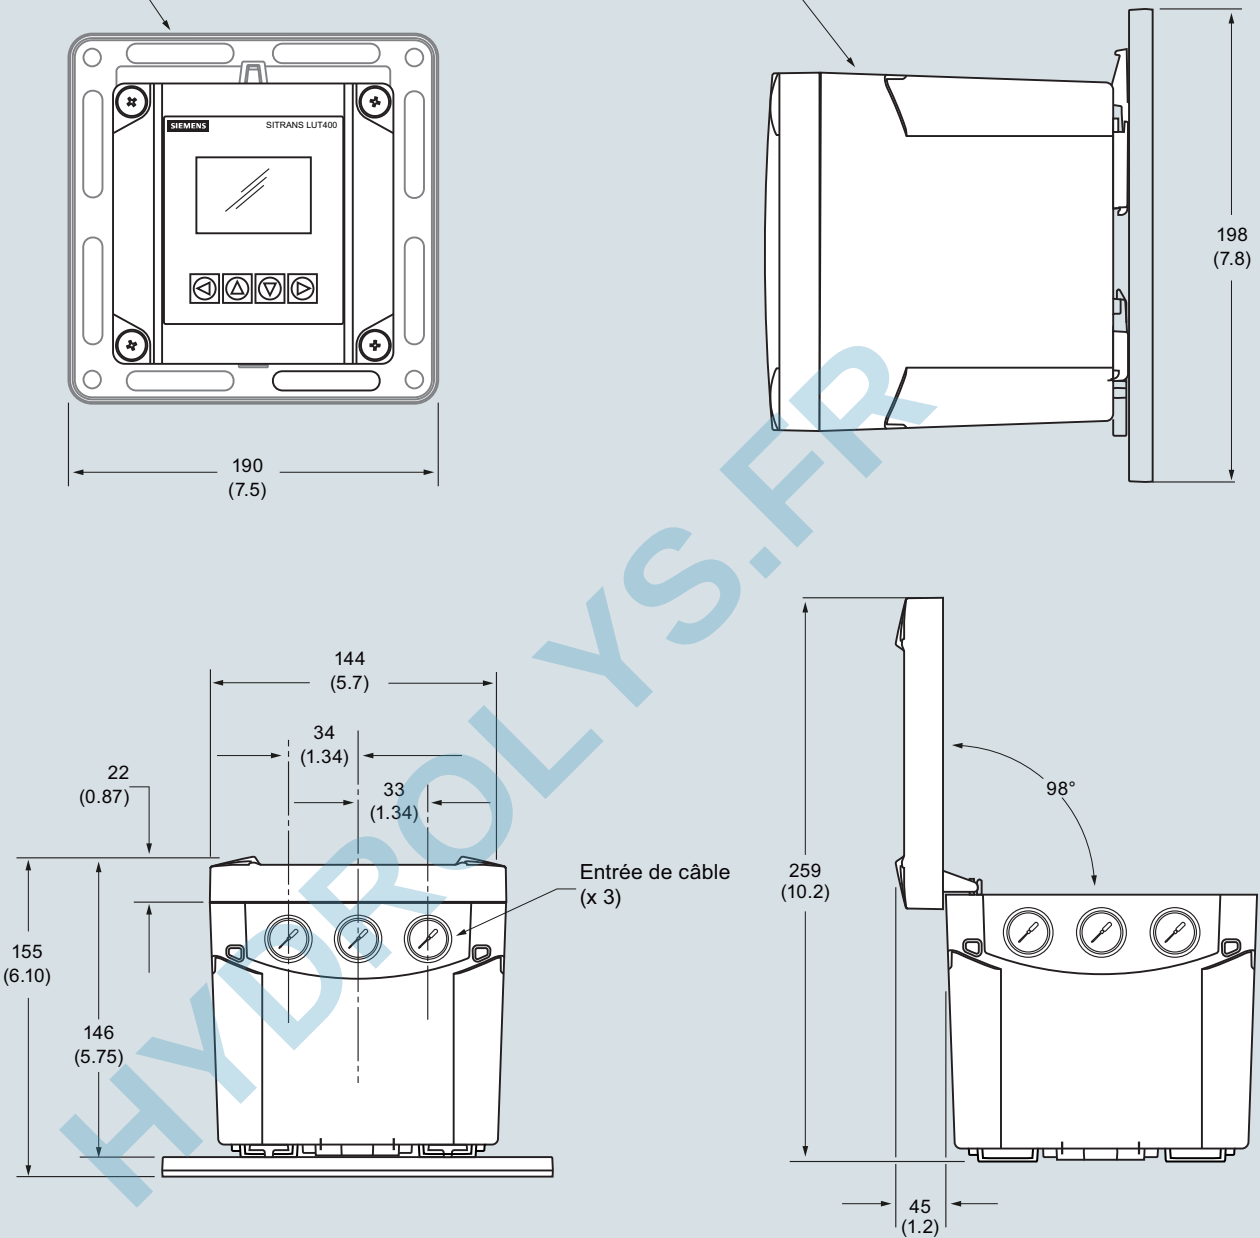

SITRANS LUT400, dimensions en mm (inch)

Dessins cotés (suite)

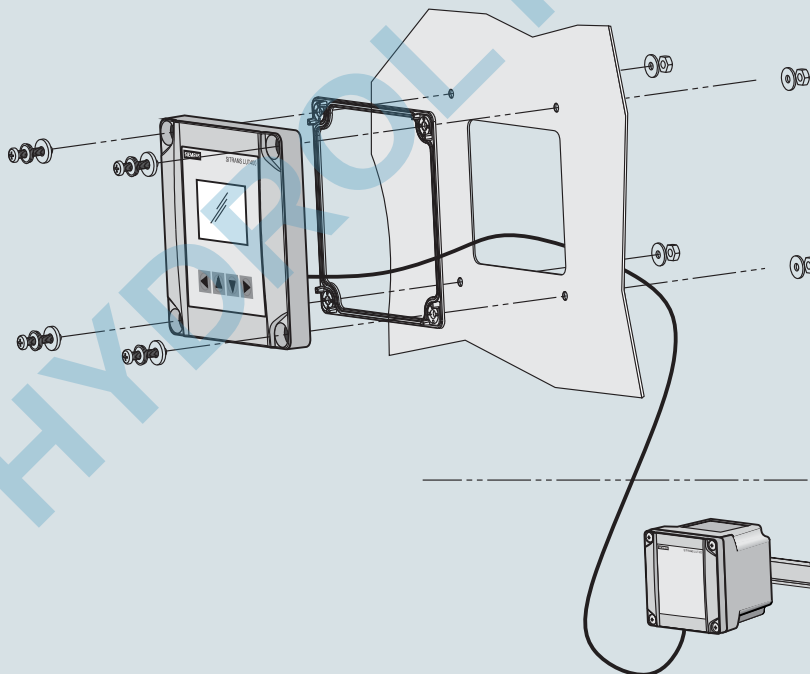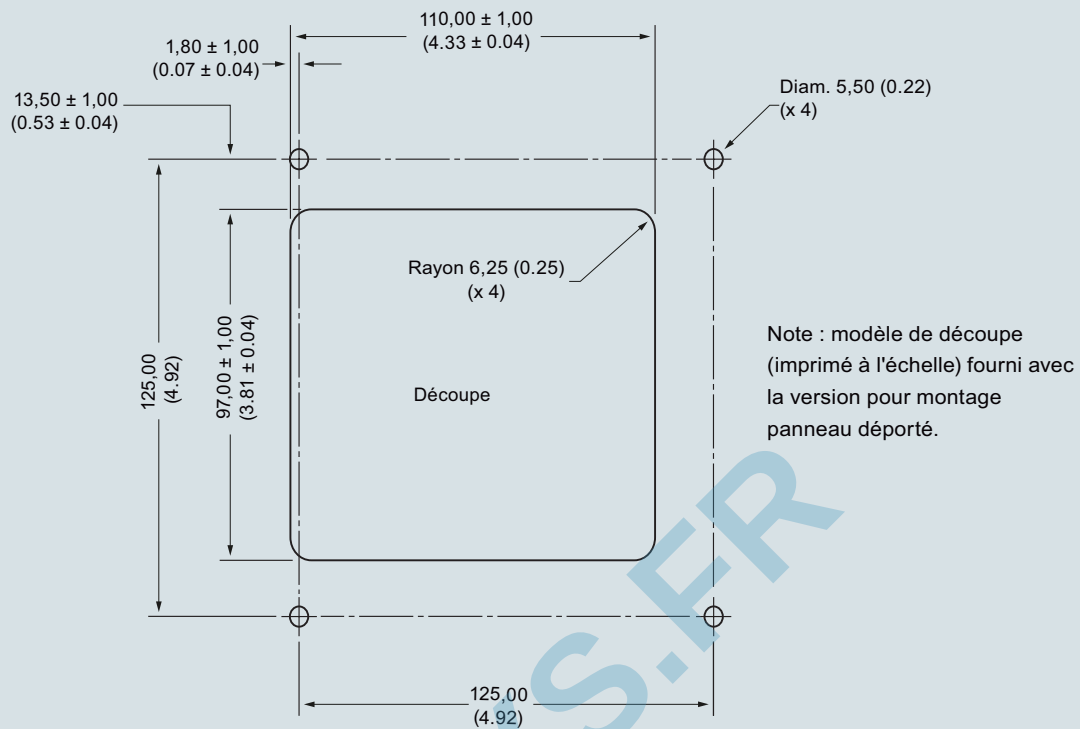


SITRANS LUT400, dimensions en mm (inch)

Mesure de niveau

Mesure de niveau en continu

Contrôleurs

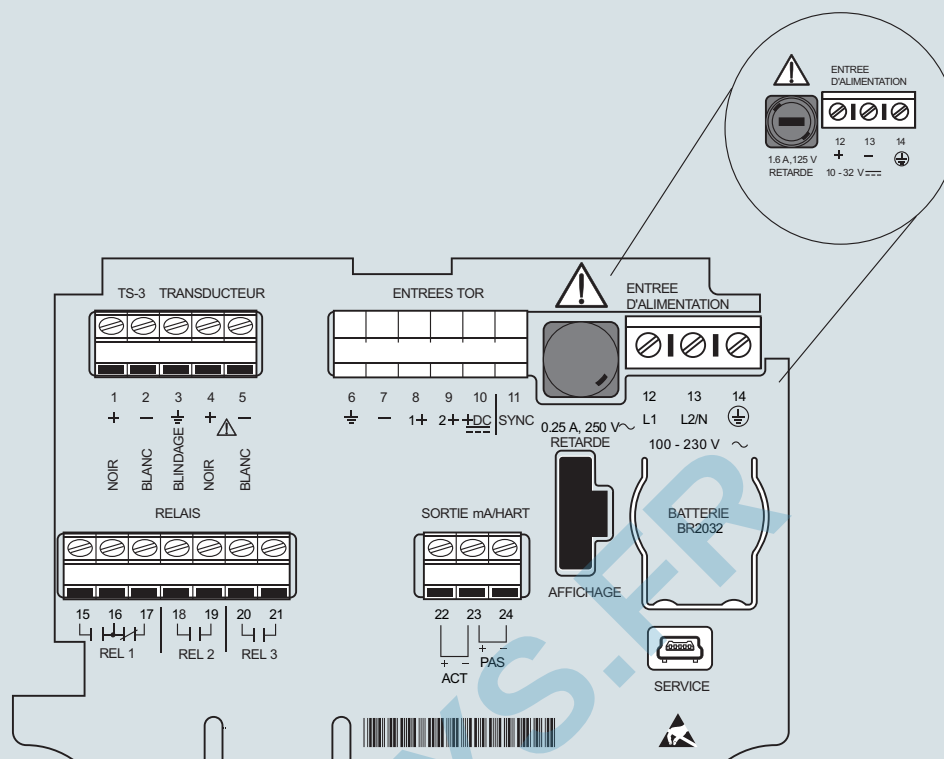Série SITRANS LUT400**Schémas électriques**

SITRANS LUT400 raccords