


Quantité	Description
1	SBA 3-35 MW  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: Sur demande Grundfos SBA 3-35 MW est la solution de pompage immergée toute-en-un conçue pour un usage domestique. La pompe SBA est livrée avec une unité de contrôle intégrée qui élimine la nécessité d'installer un contrôleur externe de pression et de démarrage/arrêt de la pompe. Immergée, elle constitue une alternative silencieuse aux pompes de surface. La SBA est construite à partir de matériaux composites et d'acier inoxydable de haute qualité qui résistent à la corrosion. La SBA 3-35 MW est équipée d'un câble d'alimentation 15 m, et la profondeur maximale d'installation est de 10 m au-dessous du niveau de l'eau. Plage de température de liquide de 0 °C à 40 °C. La pompe démarre automatiquement lorsque la pression dans la conduite descend en dessous de 2,2 bars. La SBA 3-35 MW est idéale pour le fonctionnement dans un puits ou dans des réservoirs souterrains comme pour l'eau de pluie et sa crépine empêche les particules solides supérieure à 1 mm de pénétrer dans la pompe. Le modèle monophasé est efficacement protégé contre toute surcharge accidentelle par une protection thermique intégrée. La pompe intègre une protection thermique qui arrête immédiatement la pompe en cas de surchauffe. Une fois refroidie, le moteur redémarre automatiquement. Commandes: Interrupteur à flotteur (Oui/Non): N Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: 0 .. 40 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal: 3.6 m³/h Hmt nom.: 24.6 m Particule maxi: 1 mm Certifications: CE Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B Clapet anti-retour: OUI Pression de départ réglable: N Pression de démarrage: 1.5 bar

Quantité	Description
1	Vitesse nominale de l'entraînement: 2800 mn-1 Matériaux: Corps de pompe: Composite PP - GF30 Roue: Composite PPO-20GF Installation: Plage température ambiante: -10 .. 50 °C Type raccordement d'entrée: FLOATING STRAINER Refoulement pompe: G 1" Pression nominale pour le raccordement: PN 6 Profondeur maximale d'installation: 10 m Donnée électrique: Puissance absorbée P1: 0.75 kW Puissance nominale - P2: 0.47 kW Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 220-240 V Intensité nominale: 3.5 A Intensité démarrage: 12 A Cos phi: 0.940 Vitesse nominale de l'entraînement: 2800 mn-1 Capacité Condensateur - Fonctionnement: 12 µF/450 V Indice de protection (IEC 34-5): X8 Classe d'isolation (CEI 85): F Protection moteur intégrée: OUI Longueur du câble: 15 m Type câble: H07RN-F 3G1 Type de fiche câble: SCHUKO Autres: Poids net: 13.5 kg Poids brut: 14.5 kg Volume d'expédition: 0.053 m3 N° VVS danois: 391369235 N° RSK suédois: 5858009 N° LVI finlandais: 4822620 N° NRF norvégien: 9040074 Pays d'origine: IT Code douanier: 84137029


Sur demande SBA 3-35 MW 50 Hz

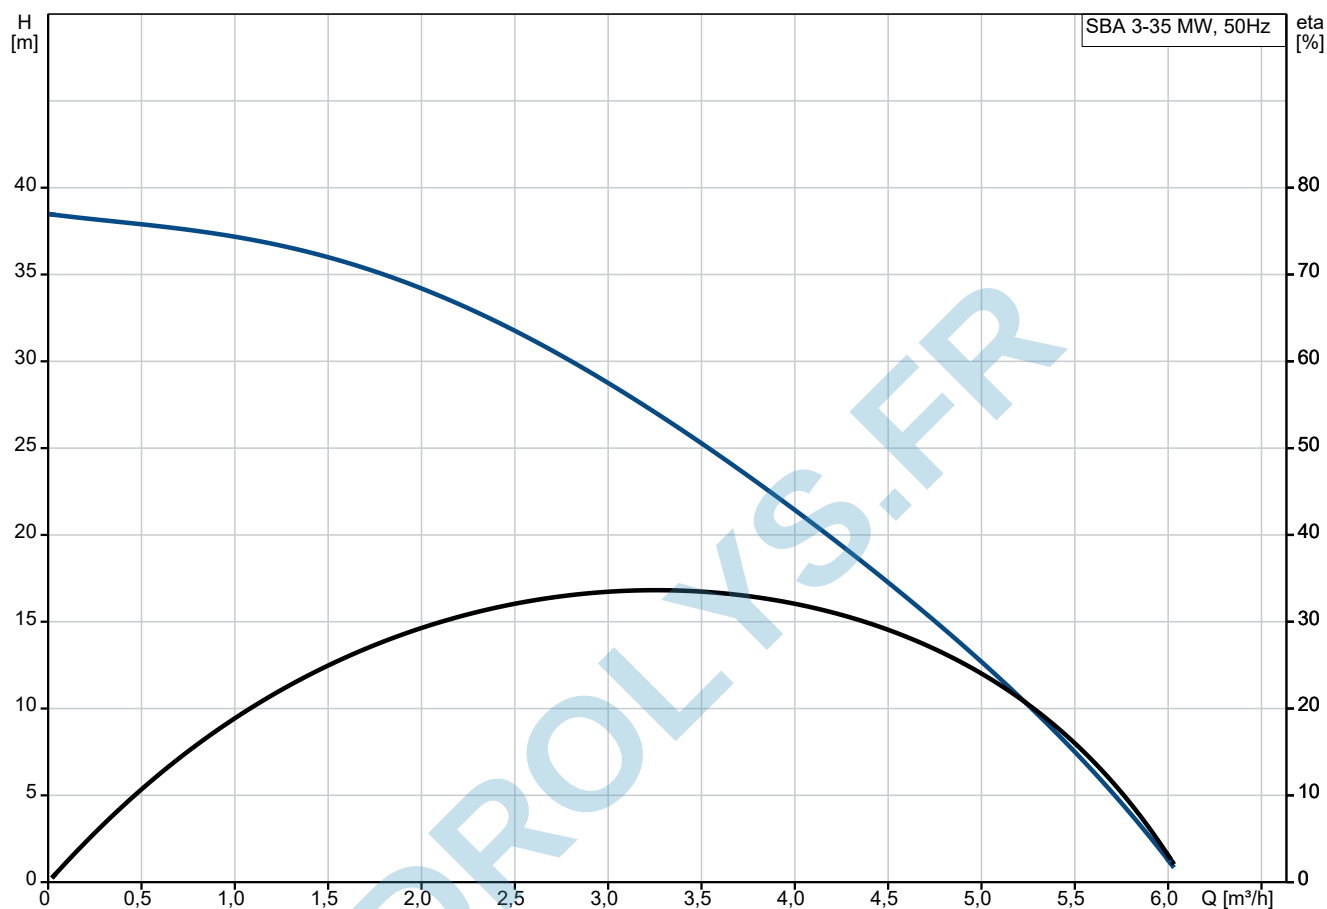


Liquide pompé = Eau

T° liquide pendant le fonctionnement = 20°C



Masse volumique = 998.2 kg/m^3

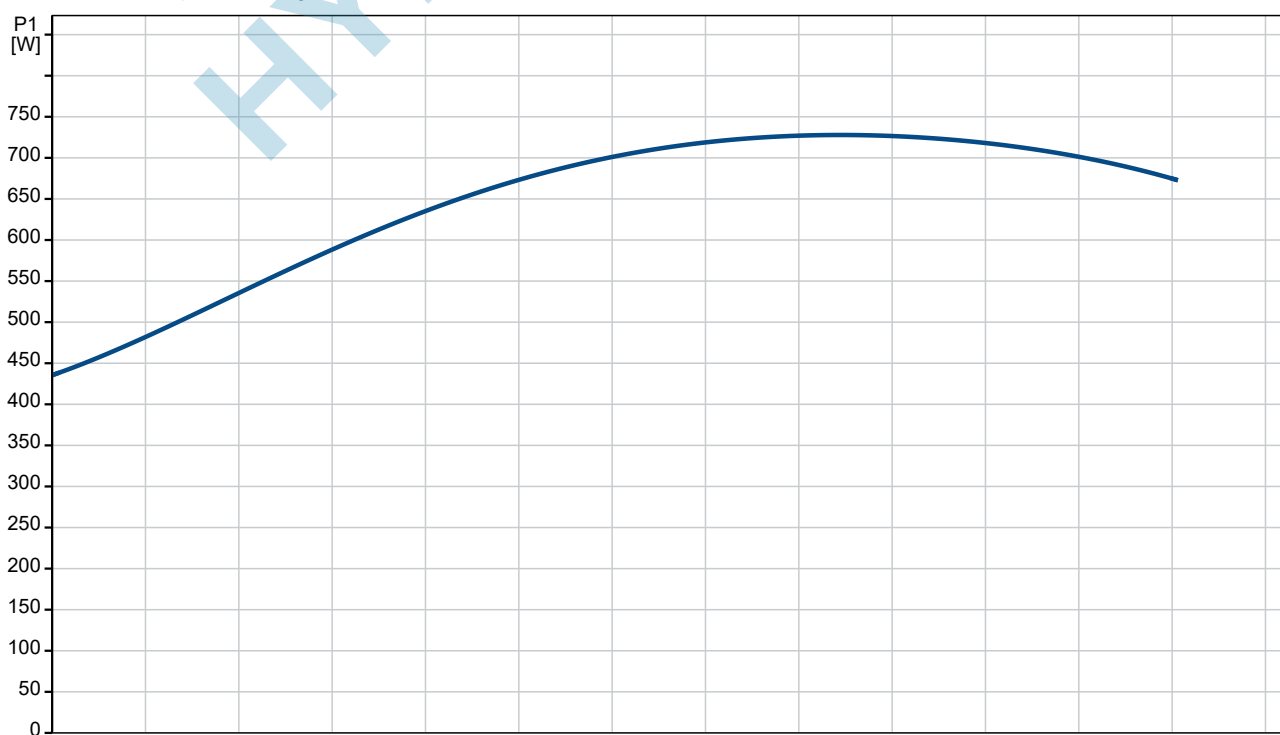

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	SBA 3-35 MW
Code article:	Sur demande
Numéro EAN::	Sur demande
Technique:	
Débit nominal:	3.6 m³/h
Hmt nom.:	24.6 m
Hauteur max.:	34 m
Roues:	3
Particule maxi:	1 mm
Certifications:	CE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Clapet anti-retour:	OUI
Pression de départ réglable:	N
Pression de démarrage:	1.5 bar
Vitesse nominale de l'entraînement:	2800 mn-1
Matériaux:	
Corps de pompe:	Composite
Corps de pompe:	PP - GF30
Roue:	Composite
Roue:	PPO-20GF
Installation:	
Plage température ambiante:	-10 .. 50 °C
Type raccordement d'entrée:	FLOATING STRAINER
Refoulement pompe:	G 1"
Pression nominale pour le raccordement:	PN 6
Profondeur maximale d'installation:	10 m
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Gamme de valeur de PH:	4-9
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	0.75 kW
Puissance nominale - P2:	0.47 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Intensité nominale:	3.5 A
Intensité démarrage:	12 A
Cos phi:	0.940
Vitesse nominale de l'entraînement:	2800 mn-1
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	12 µF/450 V
Indices de protection (IEC 34-5):	
Indice de protection (IEC 34-5):	X8
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection moteur intégrée:	OUI
Longueur du câble:	15 m
Type câble:	H07RN-F 3G1
Type de fiche câble:	SCHUKO
Commandes:	
Interrupteur à flotteur (Oui/Non):	N
Autres:	
Poids net:	13.5 kg
Poids brut:	14.5 kg
Volume d'expédition:	0.053 m³
N° VVS danois:	391369235
N° RSK suédois:	5858009

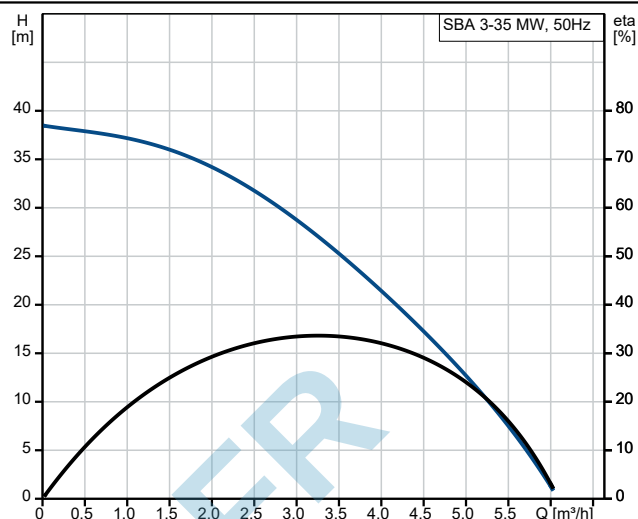


Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C
Masse volumique = 998.2 kg/m³

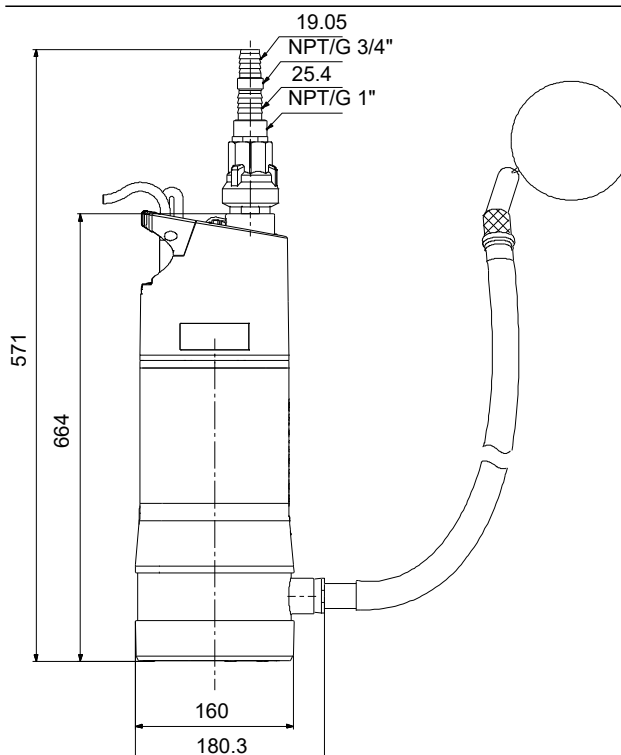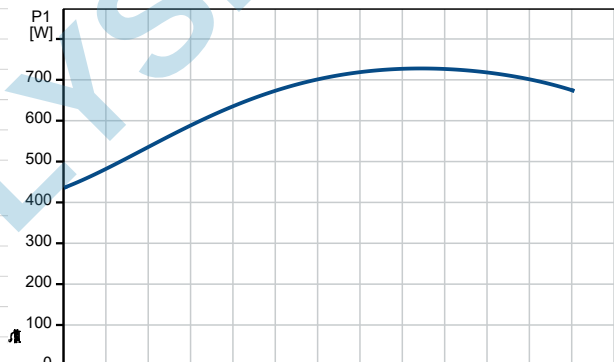

Description	Valeur
N° LVI finlandais:	4822620
N° NRF norvégien:	9040074
Pays d'origine:	IT
Code douanier:	84137029

HYDROLYS.FR

Sur demande SBA 3-35 MW 50 Hz

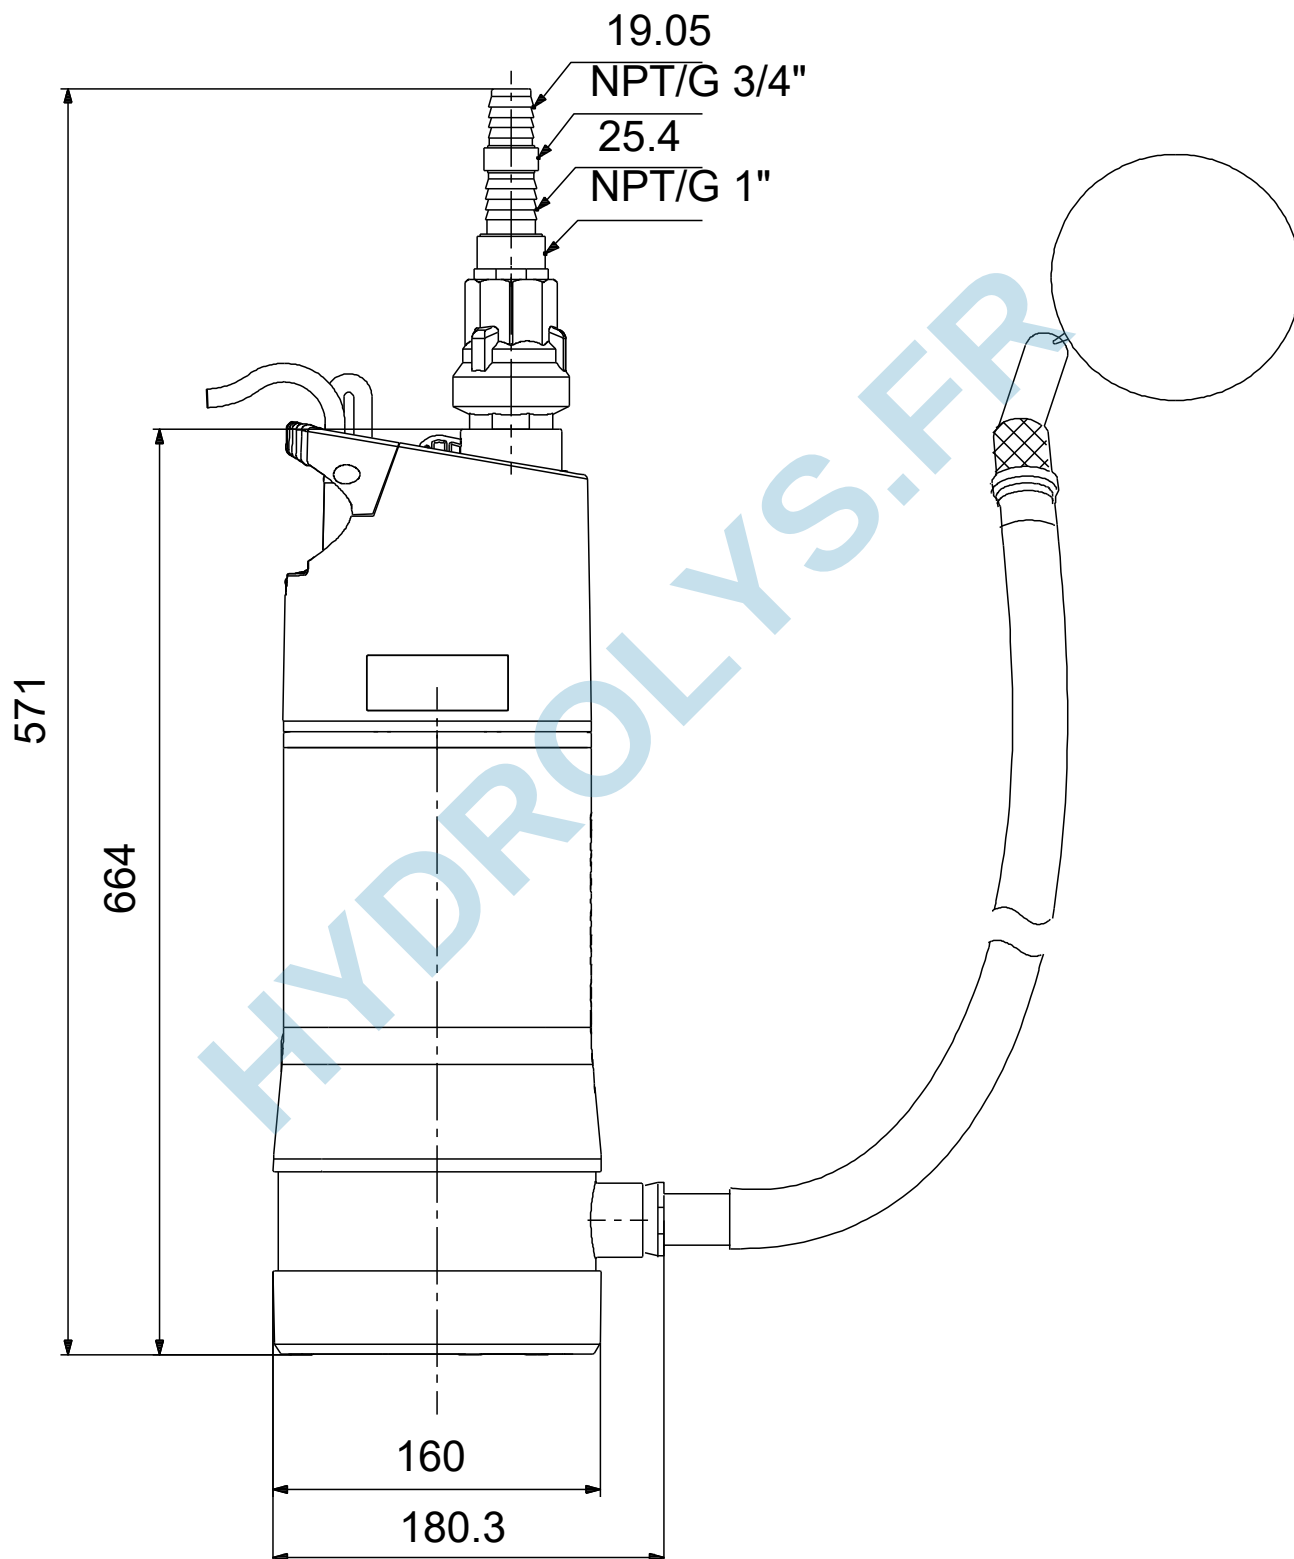

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.