

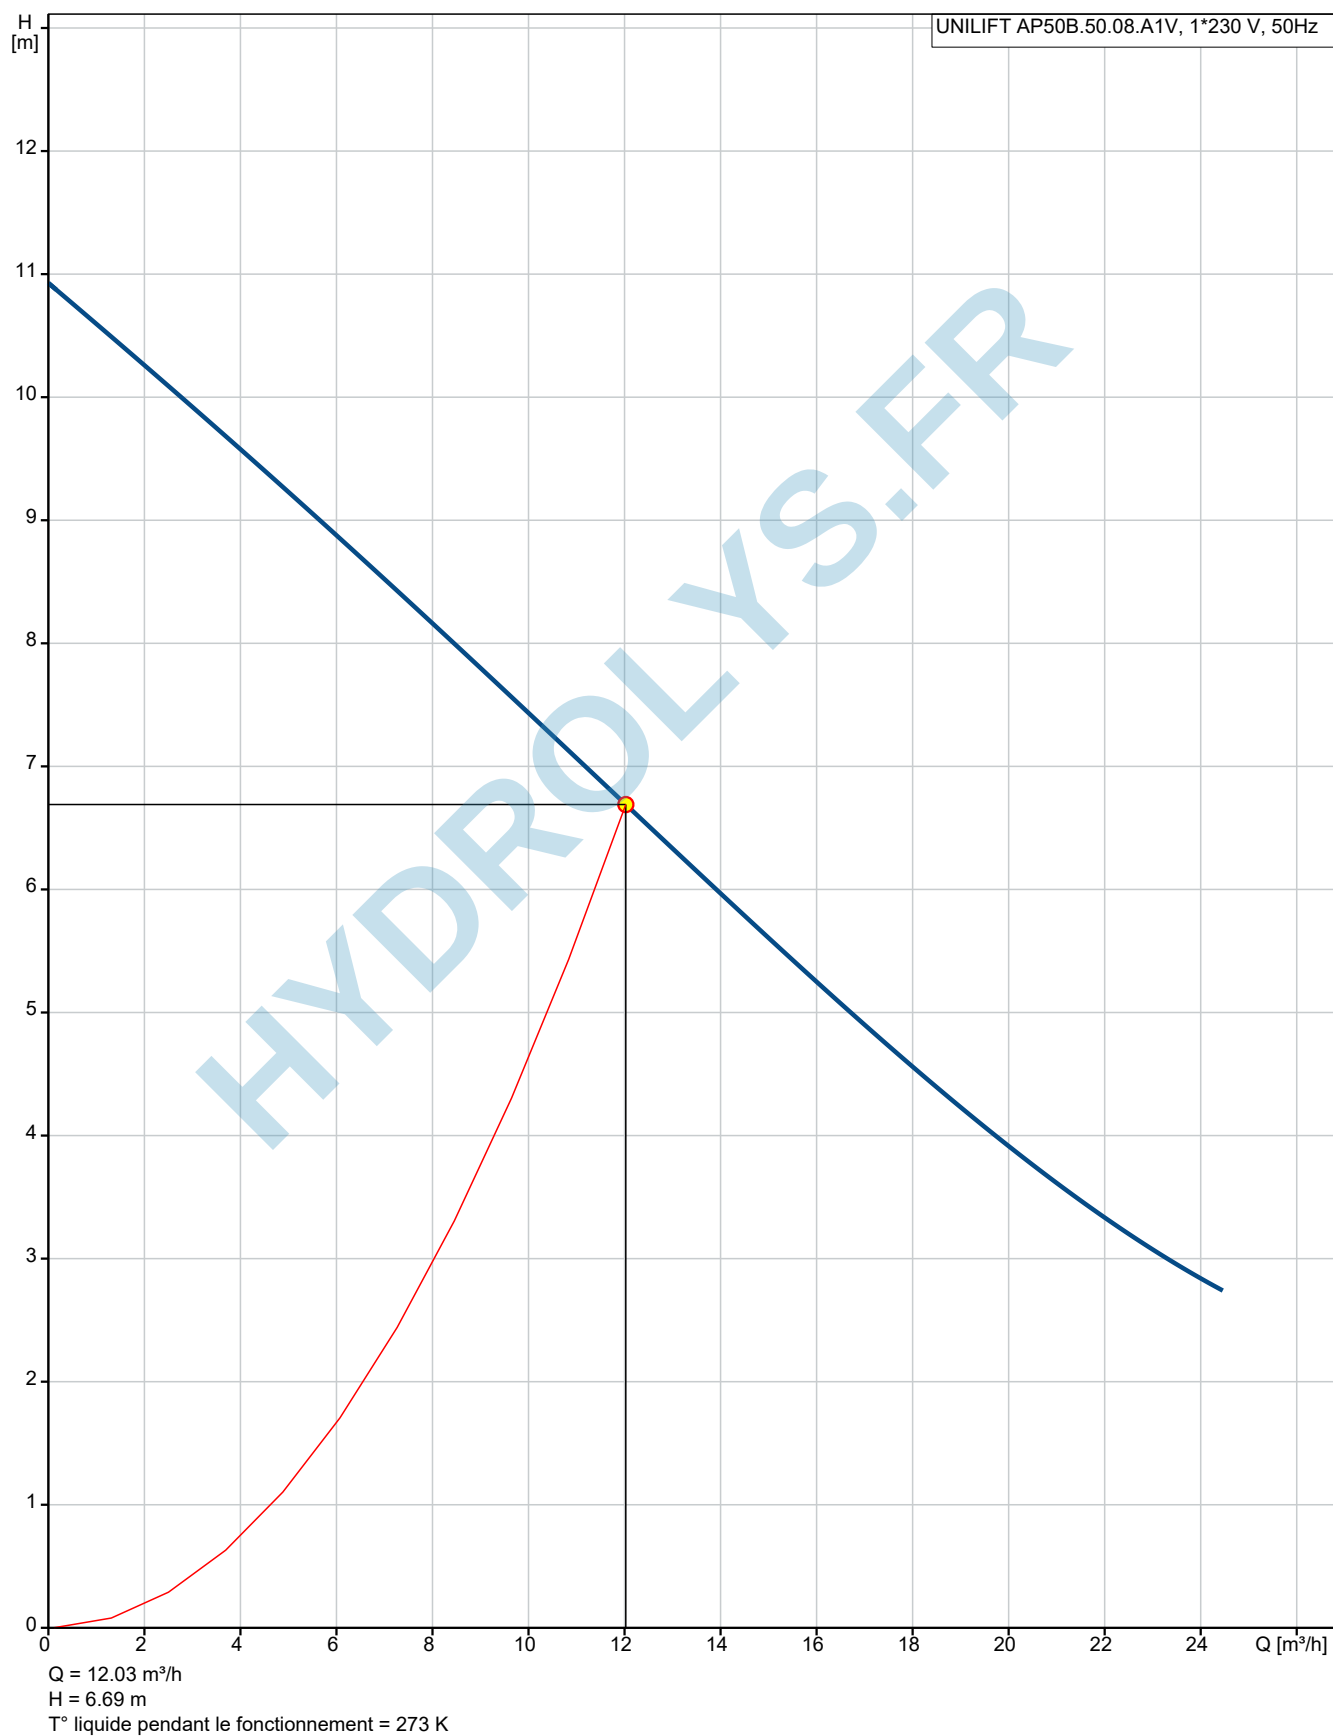
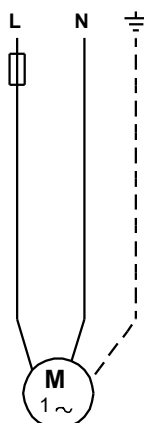


Quantité	Description
1	UNILIFT AP50B.50.08.A1V  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 96004586 Pompe immergée pour effluents Pompe immergée verticale monocellulaire en acier inoxydable avec moteur immergé 1phasé intégré. La pompe est équipée d'un support circulaire et d'une poignée de transport et est fournie avec un câble secteur de 5 m et un capteur de niveau pour le démarrage et l'arrêt automatique. La roue est de type VORTEX pour une section de passage de 50 mm et convient au pompage des eaux de surface, des eaux souterraines, des eaux usées et autres. La pompe est équipée d'une garniture mécanique double et d'une chambre à huile intermédiaire pré-remplie d'huile spécifique non toxique. Le moteur présente une isolation de classe F avec une protection contre les surcharges thermiques et des roulements à billes graissés à vie et à gorge profonde. La pompe est équipée d'un orifice de refoulement Rp 2 inch et est prête à être installée de manière autonome ou sur accouplement automatique.

96004586 UNILIFT AP50B.50.08.A1V 50 Hz

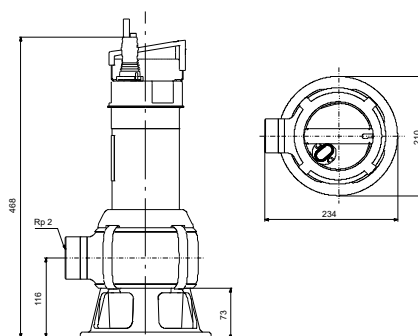


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UNILIFT AP50B.50.08.A1V
Code article:	96004586
Numéro EAN::	5700391489501
Technique:	
Débit calculé réel:	12.03 m³/h
Débit maxi:	24 m³/h
Point de fonctionnement réel de la pompe:	6.69 m
Hauteur max.:	11 m
Type de roue:	VORTEX
Particule maxi:	50 mm
Certifications:	CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,MORO,MORO,UKCA,SEPRO
Vitesse nominale de l'entraînement:	2790 mn-1
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inox.
Corps de pompe:	EN 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Installation:	
Plage température ambiante:	273 .. 313 K
Type raccordement:	Rp
Taille du raccordement:	2 inch
Profondeur maximum d'installation:	2 m
Inst. immergée/surface:	S
Installation:	horizontale ou verticale
Pied d'assise:	Y
Lieu d'installation:	En intérieur
Liquide:	
Liquide pompé:	Tout liquide newtonien
Plage température liquide:	273 .. 313 K
Température liquide sélectionnée:	273 K
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	1.2 kW
Type de moteur monophasé:	PSC
Puissance nominale - P2:	0.74 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité nominale:	5.37 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.97
Vitesse nominale de l'entraînement:	2790 mn-1
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	16 µF/400 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection moteur intégrée:	CONTACT
Protection thermique:	interne
Longueur du câble d'alimentation:	5 m
Type de fiche câble:	SCHUKO
Commandes:	

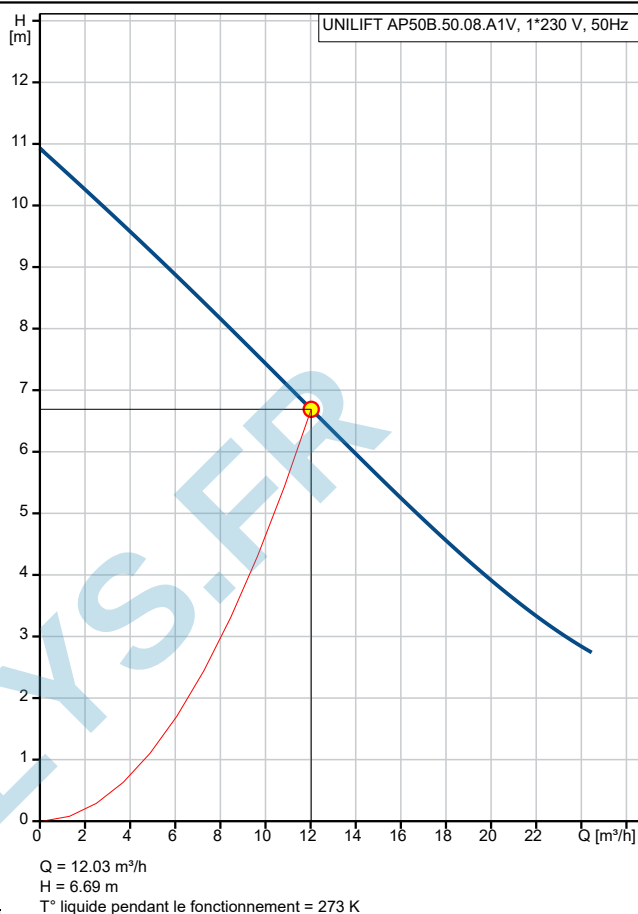

Description	Valeur
Interrupteur de niveau:	interrupteur de niveau
Autres:	
Poids net:	11 kg
Poids brut:	12 kg
N° VVS danois:	391272312
N° RSK suédois:	5885936
N° LVI finlandais:	4822588
Pays d'origine:	HU
Code douanier:	84137021
Certifications environnementales:	WEEE

HYDROLYS.FR

96004586 UNILIFT AP50B.50.08.A1V 50 Hz

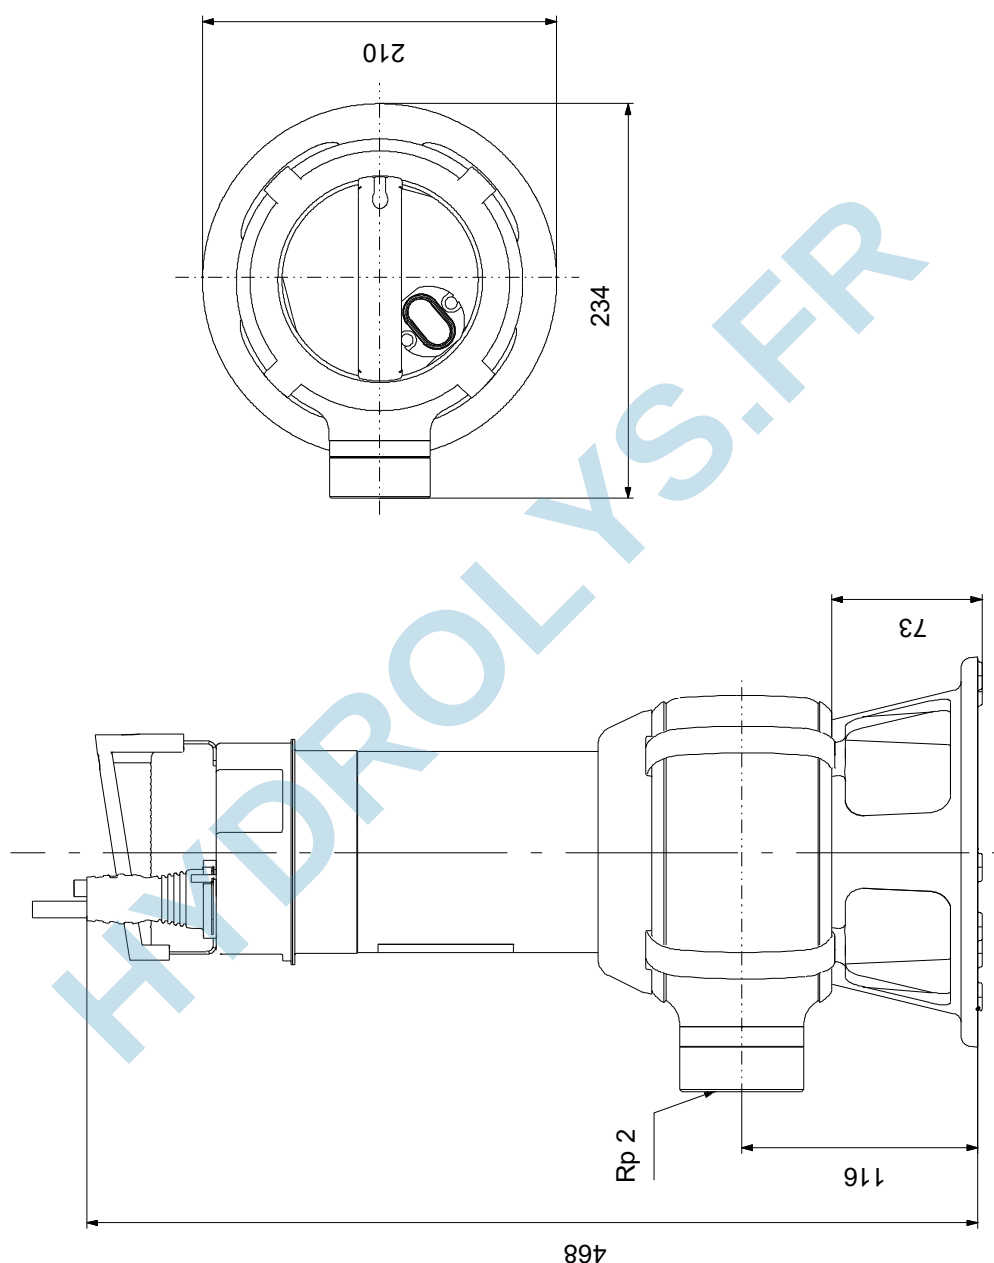

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.