






Quantité	Description
1	UNILIFT AP50.50.11.3V  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 96010562 Pompe submersible de relevage Pompe submersible monocellulaire en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical et moteur submersible 3-phasé tot Double garniture mécanique et chambre intermédiaire remplie d'une huile spéciale non toxique. La pompe est équipée d'une chemise pour un refroidissement continu du moteur par le liquide pompé et de roulements à billes pré lubrifiés à vie. La pompe est équipée d'une poignée et est prête pour utilisation; elle est fournie avec 10 m de câble d'alimentation. Ce dernier est muni d'une prise étanche évitant à l'humidité de pénétrer dans les enroulements du stator. Liquide: Liquide pompé: Tout liquide newtonien Plage température liquide: 273 .. 328 K Température liquide sélectionnée: 273 K Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Débit calculé réel: 15.31 m³/h Débit maxi: 32 m³/h Point de fonctionnement réel de la pompe: 7.837 m Type de roue: VORTEX Particule maxi: 50 mm Certifications: CE,RCM,LGABG,EAC,TUVRHWD,MORO,UKCA,CNROHSEXP,SEPRO Vitesse nominale de l'entraînement: 2785 mn-1 Matériaux: Corps de pompe: Acier inox. EN 1.4301 AISI 304 Roue: Acier inox. EN 1.4301 AISI 304 Presse-étoupe: Laiton CW602N C35330 Installation: Plage température ambiante: 273 .. 328 K Type raccordement: Rp Taille du raccordement: 2 inch Profondeur maximum d'installation: 7 m

Quantité	Description
1	Lieu d'installation: En intérieur/extérieur Donnée électrique: Puissance absorbée P1: 1.9 kW Puissance nominale - P2: 1.2 kW Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 3 x 400 V Intensité nominale: 3 A Cos phi - Facteur de puissance: 0.88 Vitesse nominale de l'entraînement: 2785 mn-1 Indice de protection (IEC 34-5): IP68 Classe d'isolation (CEI 85): F Longueur du câble d'alimentation: 10 m Type de fiche câble: NONE Autres: Poids net: 14 kg Poids brut: 14.7 kg N° VVS danois: 391322132 N° RSK suédois: 5880120 N° LVI finlandais: 4822585 Pays d'origine: HU Code douanier: 84137021 Certifications environnementales: WEEE

96010562 UNILIFT AP50.50.11.3V 50 Hz

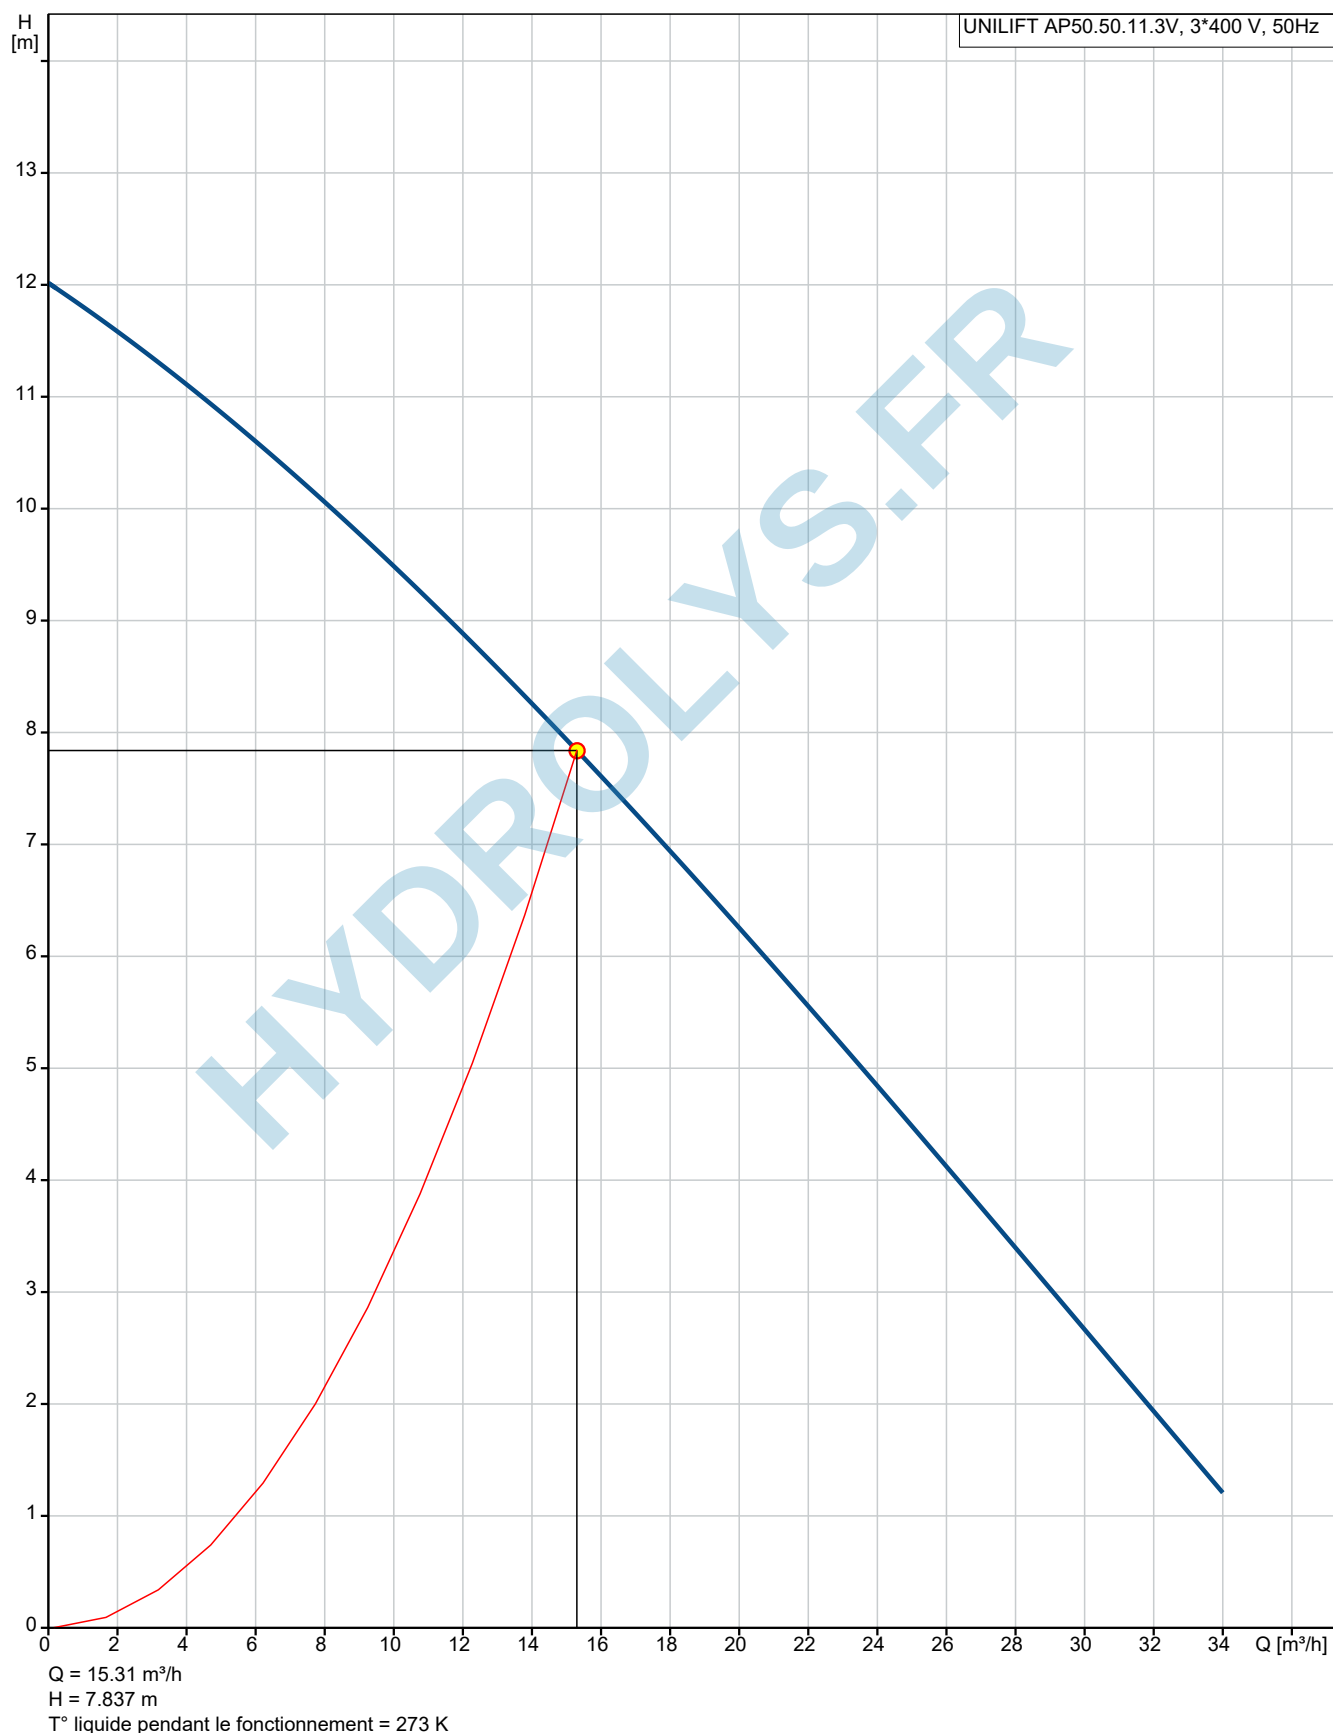


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UNILIFT AP50.50.11.3V
Code article:	96010562
Numéro EAN::	5700390900564
Technique:	
Débit calculé réel:	15.31 m³/h
Débit maxi:	32 m³/h
Point de fonctionnement réel de la pompe:	7.837 m
Hauteur max.:	13 m
Type de roue:	VORTEX
Particule maxi:	50 mm
Certifications:	CE,RCM,LGABG,EAC,TUVRHWD,MORO,UKCA,CNROHSEXP,S EPRO
Vitesse nominale de l'entraînement:	2785 mn-1
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inox.
Corps de pompe:	EN 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Presse-étoupe:	Laiton
Presse-étoupe:	CW602N
Presse-étoupe:	C35330
Installation:	
Plage température ambiante:	273 .. 328 K
Type raccordement:	Rp
Taille du raccordement:	2 inch
Profondeur maximum d'installation:	7 m
Inst. immergée/surface:	D/S
Installation:	horizontale ou verticale
Lieu d'installation:	En intérieur/extérieur
Liquide:	
Liquide pompé:	Tout liquide newtonien
Plage température liquide:	273 .. 328 K
Température liquide sélectionnée:	273 K
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	1.9 kW
Puissance nominale - P2:	1.2 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 400 V
Intensité nominale:	3 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.88
Vitesse nominale de l'entraînement:	2785 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection moteur intégrée:	AUCUN
Protection thermique:	externe
Longueur du câble d'alimentation:	10 m
Type de fiche câble:	NONE
Autres:	
Poids net:	14 kg

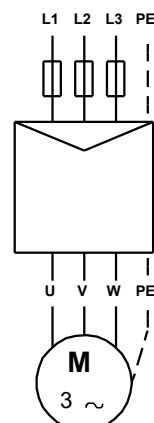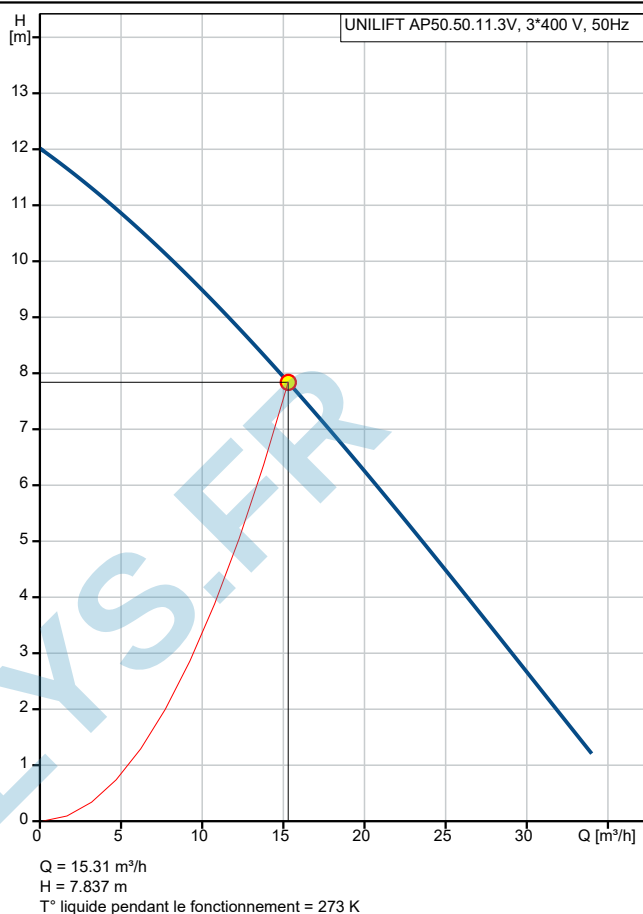

Description	Valeur
Poids brut:	14.7 kg
N° VVS danois:	391322132
N° RSK suédois:	5880120
N° LVI finlandais:	4822585
Pays d'origine:	HU
Code douanier:	84137021
Certifications environnementales:	WEEE

HYDROLYS.FR

96010562 UNILIFT AP50.50.11.3V 50 Hz

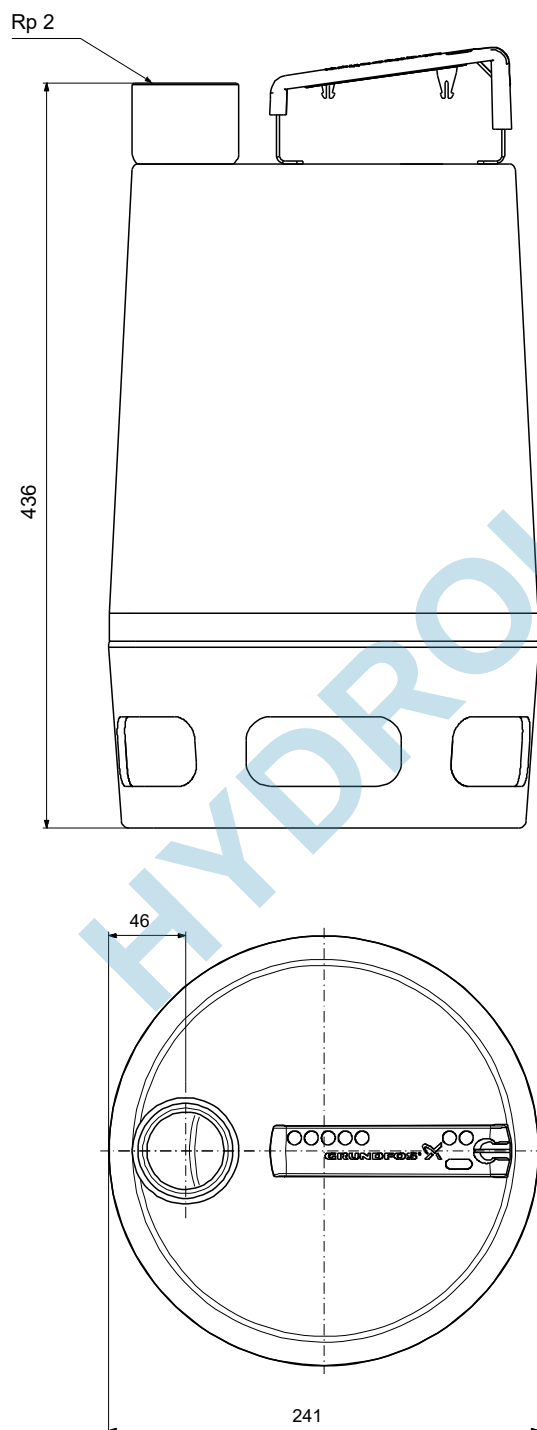

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.