
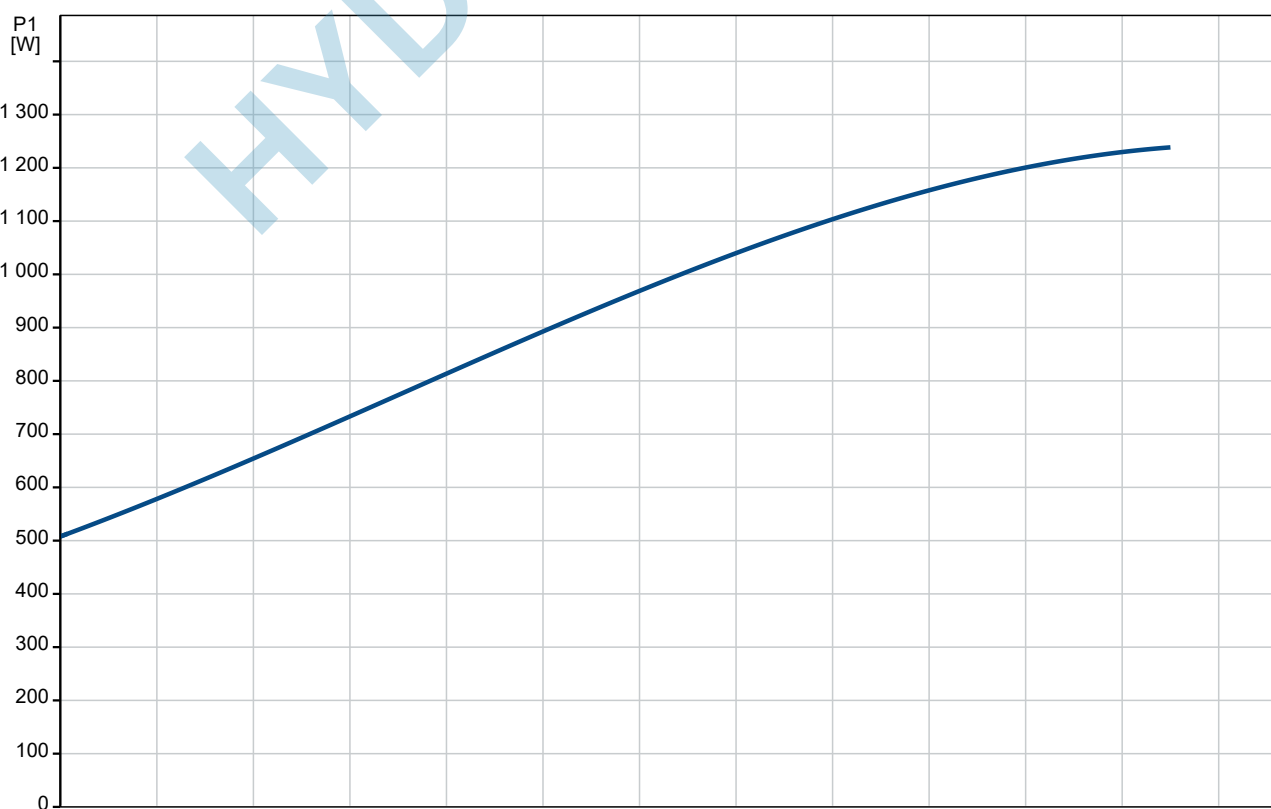







Quantité	Description
1	UNILIFT AP35.40.08.A3V  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 96010931 Pompe de relevage Pompe de relevage monocellulaire en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical et moteur submersible 3-ph, classe La pompe est équipée d'une crépine d'aspiration. Elle est fournie avec un coffret de commande et de protection et avec 0,8 m de câble d'alimentation. La pompe est aussi équipée d'un régulateur de niveau avec 10 m de câble pour un fonctionnement automatique. Double garniture mécanique et chambre intermédiaire remplie d'une huile spéciale non toxique. La pompe est équipée d'une chemise pour un refroidissement continu du moteur par le liquide pompé et de roulements à billes pré lubrifiés à vie. La pompe est équipée d'une poignée et est prête à fonctionner ; elle est équipée d'un câble d'alimentation de 10 m m. Ce dernier est muni d'une prise étanche pour éviter la pénétration d'humidité dans les enroulements du stator. Liquide: Plage température liquide: 273 .. 328 K Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Débit maxi: 18 m³/h Type de roue: VORTEX Particule maxi: 35 mm Certifications: CE,RCM,LGABG,EAC,TUVRHWD,MORO,UKCA,CNROHSEXP,SEPRO Vitesse nominale de l'entraînement: 2820 mn-1 Matériaux: Corps de pompe: Acier inox. EN 1.4301 AISI 304 Roue: Acier inox. EN 1.4301 AISI 304 Presse-étoupe: Laiton CW602N C35330 Installation: Plage température ambiante: 273 .. 328 K Type raccordement: Rp Taille du raccordement: 1 1/2 inch

Quantité	Description
1	Profondeur maximum d'installation: 7 m Lieu d'installation: En intérieur/extérieur Donnée électrique: Puissance absorbée P1: 1.2 kW Puissance nominale - P2: 0.7 kW Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 3 x 400 V Intensité nominale: 2 A Cos phi - Facteur de puissance: 0.86 Vitesse nominale de l'entraînement: 2820 mn-1 Indice de protection (IEC 34-5): IP68 Classe d'isolation (CEI 85): F Longueur du câble d'alimentation: 10 m Type de fiche câble: NONE Autres: Poids net: 15.5 kg Poids brut: 17.1 kg N° VVS danois: 391318331 N° RSK suédois: 5880116 Pays d'origine: HU Code douanier: 84137021 Certifications environnementales: WEEE

96010931 UNILIFT AP35.40.08.A3V 50 Hz

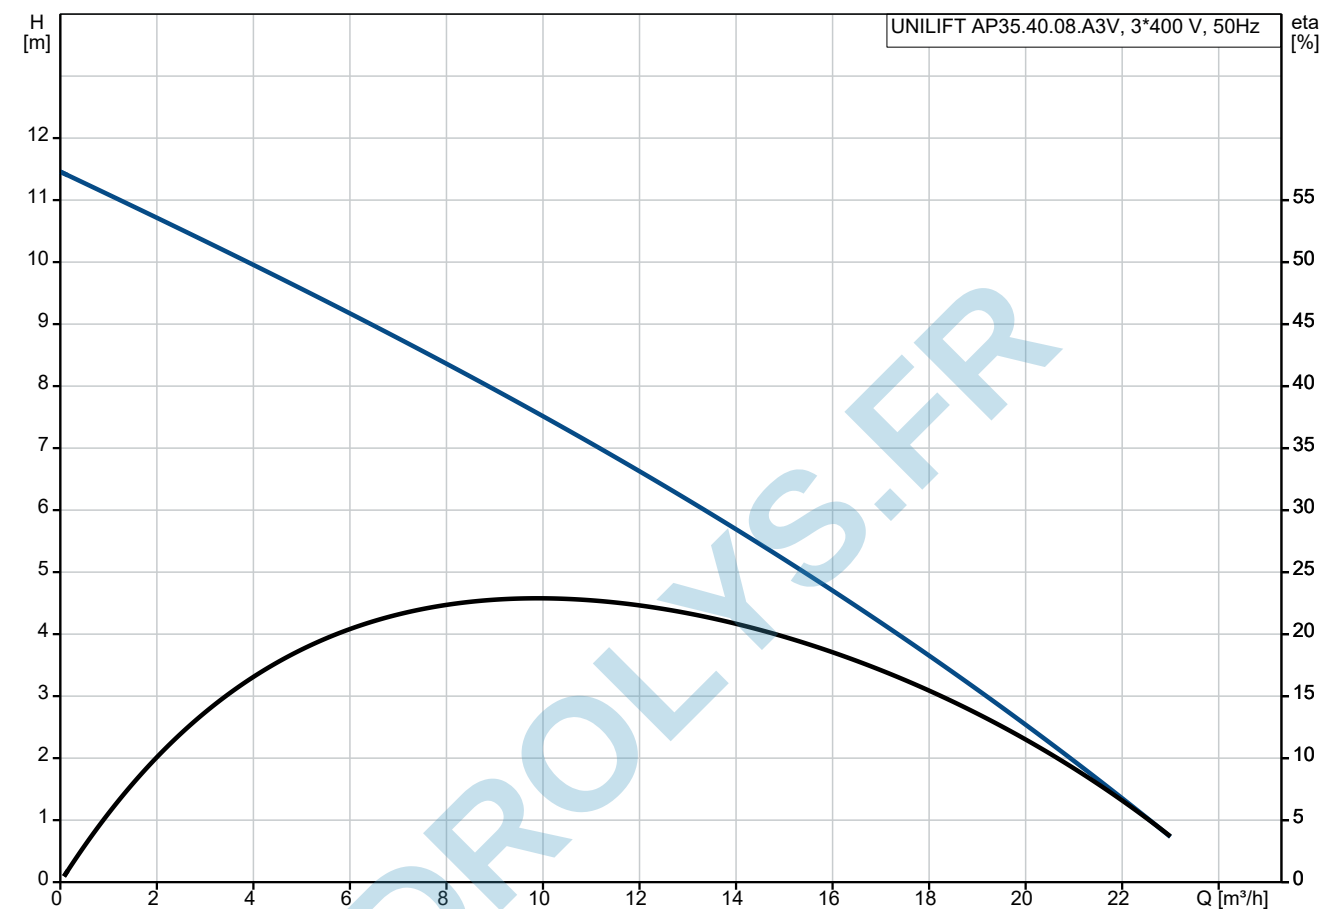


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UNILIFT AP35.40.08.A3V
Code article:	96010931
Numéro EAN::	5700390901134
Technique:	
Débit maxi:	18 m³/h
Hauteur max.:	11 m
Type de roue:	VORTEX
Particule maxi:	35 mm
Certifications:	CE, RCM, LGABG, EAC, TUV RHWI D, MORO, UKCA, CNROHSEXP, S EPRO
Vitesse nominale de l'entraînement:	2820 mn-1
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inox.
Corps de pompe:	EN 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Presse-étoupe:	Laiton
Presse-étoupe:	CW602N
Presse-étoupe:	C35330
Installation:	
Plage température ambiante:	273 .. 328 K
Type raccordement:	Rp
Taille du raccordement:	1 1/2 inch
Profondeur maximum d'installation:	7 m
Inst. immergée/surface:	D/S
Installation:	horizontale ou verticale
Lieu d'installation:	En intérieur/extérieur
Liquide:	
Plage température liquide:	273 .. 328 K
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	1.2 kW
Puissance nominale - P2:	0.7 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 400 V
Intensité nominale:	2 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.86
Vitesse nominale de l'entraînement:	2820 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection moteur intégrée:	AUCUN
Protection thermique:	externe
Longueur du câble d'alimentation:	10 m
Type de fiche câble:	NONE
Commandes:	
Interrupteur de niveau:	interrupteur de niveau
Autres:	
Poids net:	15.5 kg
Poids brut:	17.1 kg
N° VVS danois:	391318331
N° RSK suédois:	5880116

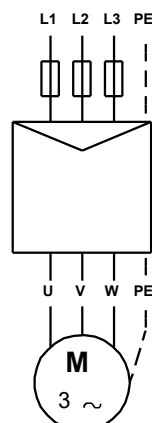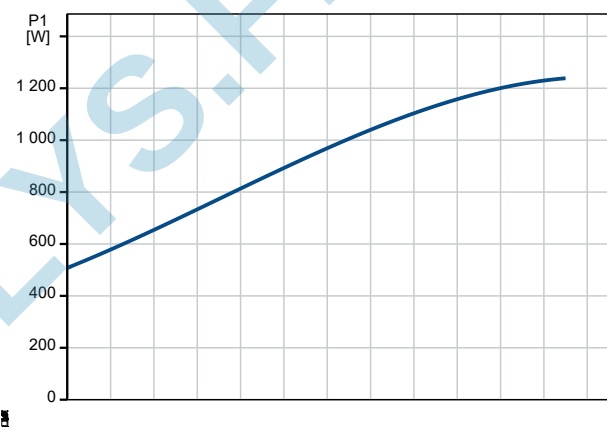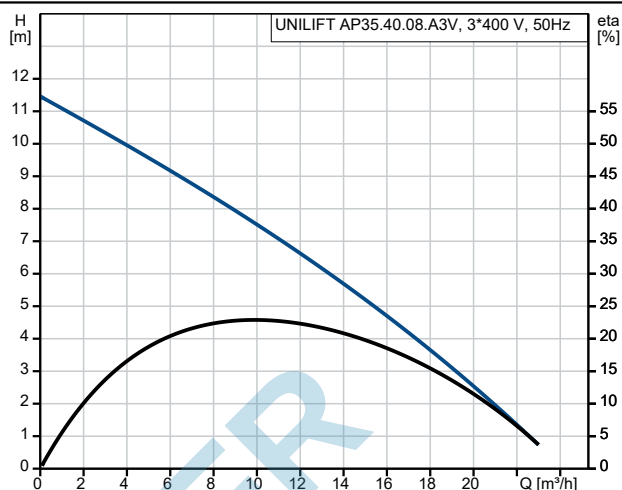

Description	Valeur
Pays d'origine:	HU
Code douanier:	84137021
Certifications environnementales:	WEEE

HYDROLYS.FR

96010931 UNILIFT AP35.40.08.A3V 50 Hz

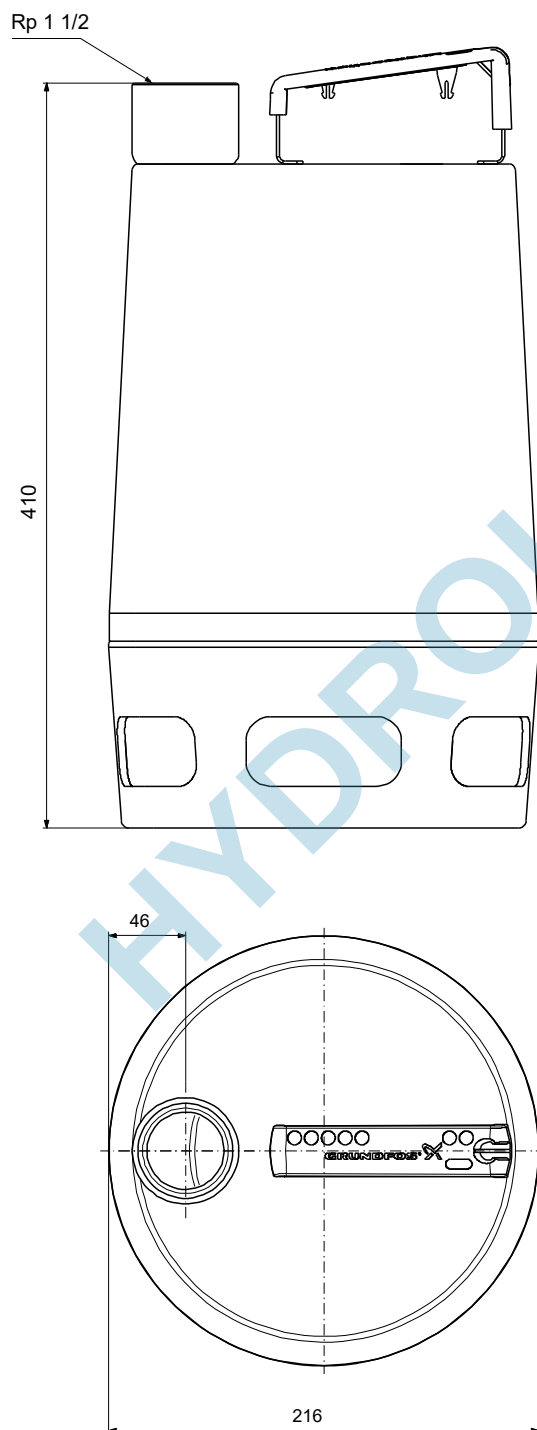

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.