






| Quantité | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <p><b>UNILIFT AP50.50.11.A1V</b></p>  <p><b>Note ! La photo produit peut différer du produit réel</b></p> <p>Référence: <a href="#">96010985</a><br/> Pompe submersible de relevage</p> <p>Pompe monocellulaire en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical et moteur submersible 1-phasé totalement fermé.</p> <p>La pompe est équipée d'une crépine d'aspiration, d'un régulateur de niveau pour fonctionnement automatique.</p> <p>Double garniture mécanique et chambre intermédiaire remplie d'une huile spéciale non toxique.</p> <p>La pompe est équipée d'une chemise pour un refroidissement continu du moteur par le liquide pompé et de roulements à billes pré lubrifiés à vie.</p> <p>La pompe est équipée d'une poignée et est prête pour utilisation; elle est fournie avec 10 m de câble d'alimentation. Ce dernier est muni d'une prise étanche évitant à l'humidité de pénétrer dans les enroulements du stator.</p> <p>Liquide:<br/> Liquide pompé: Tout liquide newtonien<br/> Plage température liquide: 0 .. 55 °C<br/> Température liquide sélectionnée: 0 °C<br/> Densité: 998.2 kg/m³</p> <p>Technique:<br/> Débit calculé réel: 4.13 l/s<br/> Débit maxi: 8.33 l/s<br/> Point de fonctionnement réel de la pompe: 7.402 m<br/> Type de roue: VORTEX<br/> Particule maxi: 50 mm<br/> Certifications: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO<br/> Vitesse nominale de l'entraînement: 2800 mn-1</p> <p>Matériaux:<br/> Corps de pompe: Acier inox.<br/> EN 1.4301<br/> AISI 304<br/> Roue: Acier inox.<br/> EN 1.4301<br/> AISI 304<br/> Presse-étoupe: Laiton<br/> CW602N<br/> C35330</p> <p>Installation:<br/> Plage température ambiante: 0 .. 55 °C</p> |

| Quantité | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <p>Type raccordement: Rp<br/> Taille du raccordement: 2 inch<br/> Profondeur maximum d'installation: 7 m<br/> Lieu d'installation: En intérieur/extérieur</p> <p>Donnée électrique:<br/> Puissance absorbée P1: 1.6 kW<br/> Type de moteur monophasé: PSC<br/> Puissance nominale - P2: 1.1 kW<br/> Fréquence d'alimentation: 50 Hz<br/> Tension nominale: 1 x 230 V<br/> Intensité nominale: 8 A<br/> Cos phi - Facteur de puissance: 0.92<br/> Vitesse nominale de l'entraînement: 2800 mn-1<br/> Capacité Condensateur - Fonctionnement: 20 µF/400 V<br/> Indice de protection (IEC 34-5): IP68<br/> Classe d'isolation (CEI 85): F<br/> Longueur du câble d'alimentation: 10 m<br/> Type de fiche câble: SCHUKO</p> <p>Autres:<br/> Poids net: 16.3 kg<br/> Poids brut: 17.5 kg<br/> N° VVS danois: 391321332<br/> N° RSK suédois: 5885802<br/> N° LVI finlandais: 4822574<br/> N° NRF norvégien: 9045689<br/> Pays d'origine: HU<br/> Code douanier: 84137021<br/> Certifications environnementales: WEEE</p> |

## 96010985 UNILIFT AP50.50.11.A1V 50 Hz

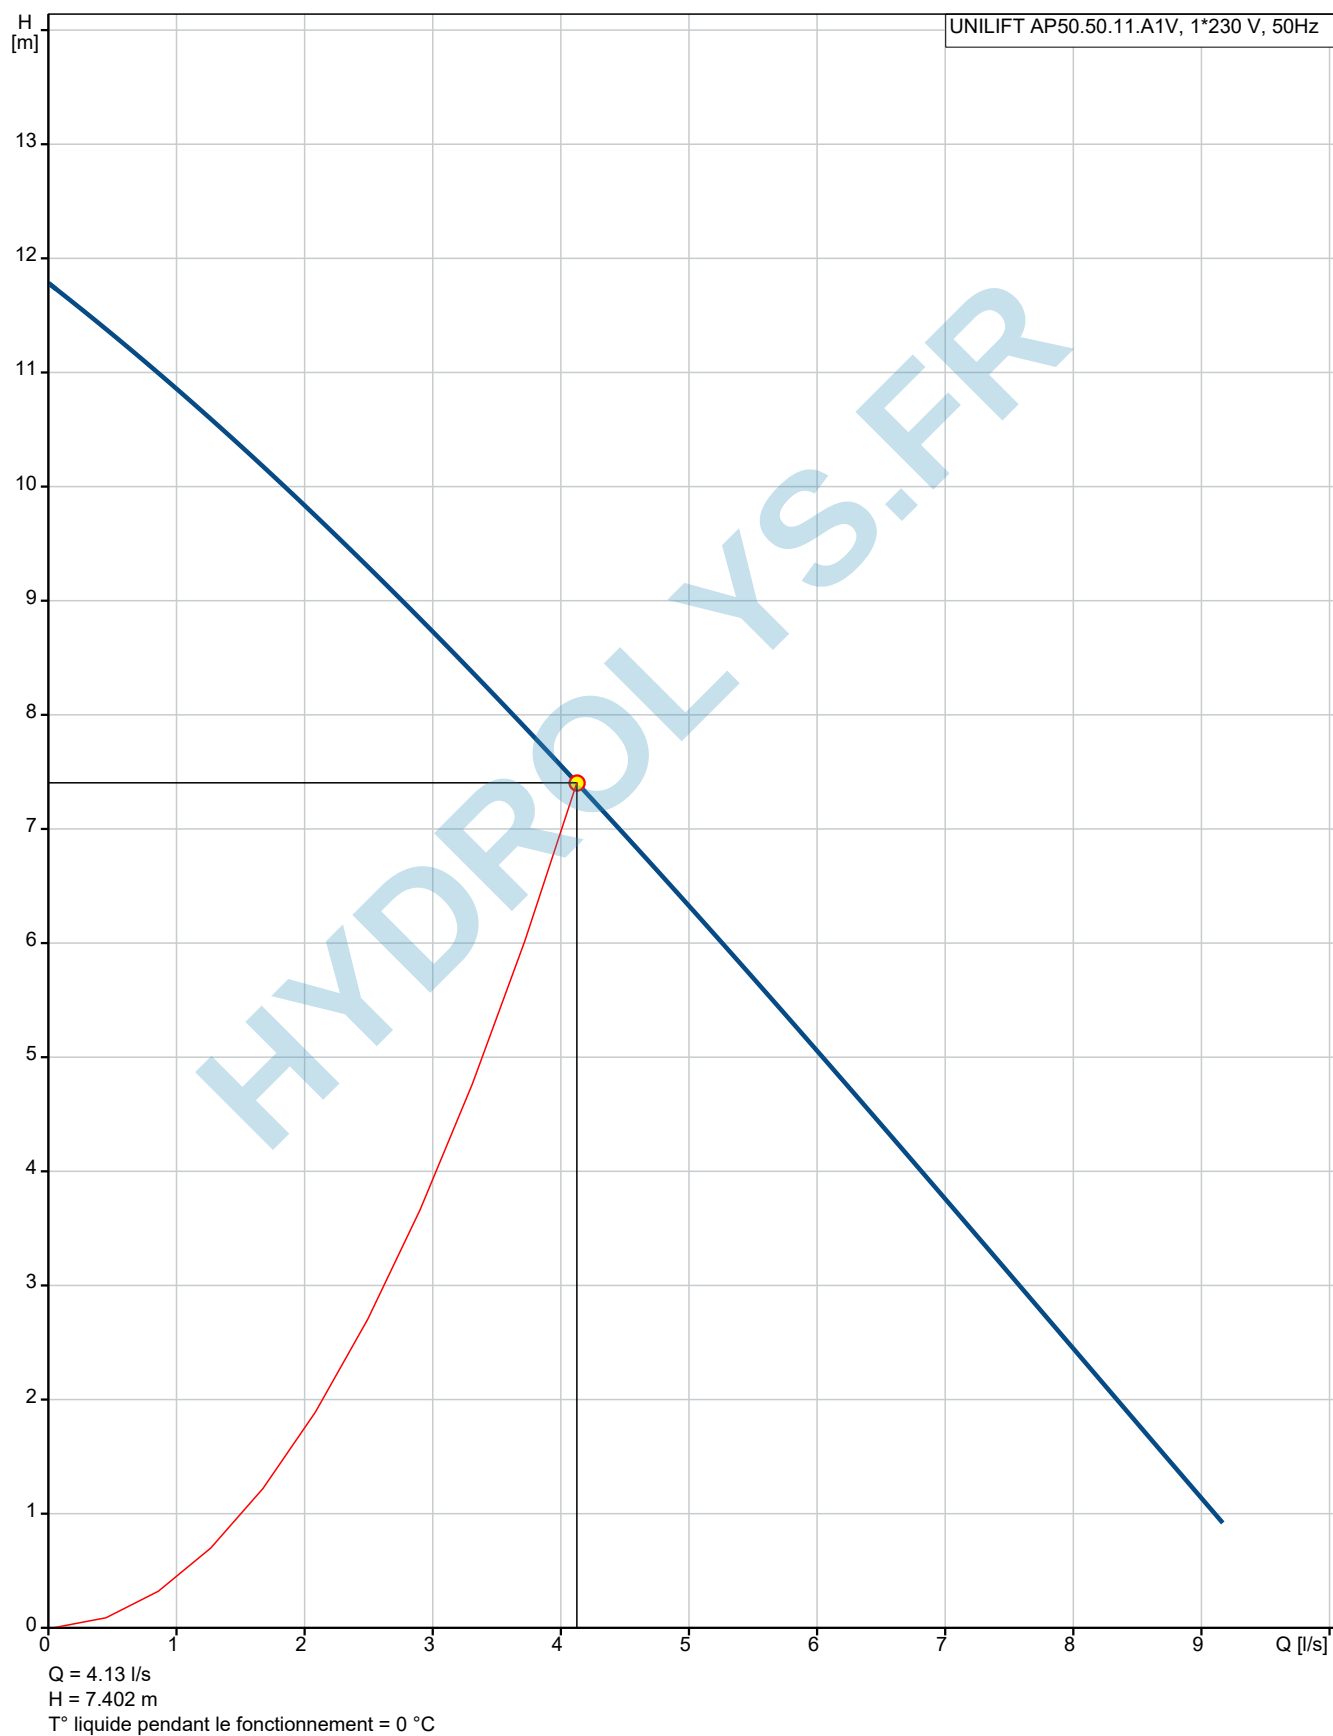


| Description                               | Valeur                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Information générale:</b>              |                                                |
| Nom produit:                              | UNILIFT AP50.50.11.A1V                         |
| Code article:                             | 96010985                                       |
| Numéro EAN::                              | 5700390901493                                  |
| <b>Technique:</b>                         |                                                |
| Débit calculé réel:                       | 4.13 l/s                                       |
| Débit maxi:                               | 8.33 l/s                                       |
| Point de fonctionnement réel de la pompe: | 7.402 m                                        |
| Hauteur max.:                             | 12 m                                           |
| Type de roue:                             | VORTEX                                         |
| Particule maxi:                           | 50 mm                                          |
| Certifications:                           | CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUV RHWID,MORO,UKCA,SEPRO |
| Vitesse nominale de l'entraînement:       | 2800 mn-1                                      |
| <b>Matériaux:</b>                         |                                                |
| Corps de pompe:                           | Acier inox.                                    |
| Corps de pompe:                           | EN 1.4301                                      |
| Corps de pompe:                           | AISI 304                                       |
| Roue:                                     | Acier inox.                                    |
| Roue:                                     | EN 1.4301                                      |
| Roue:                                     | AISI 304                                       |
| Presse-étoupe:                            | Laiton                                         |
| Presse-étoupe:                            | CW602N                                         |
| Presse-étoupe:                            | C35330                                         |
| <b>Installation:</b>                      |                                                |
| Plage température ambiante:               | 0 .. 55 °C                                     |
| Type raccordement:                        | Rp                                             |
| Taille du raccordement:                   | 2 inch                                         |
| Profondeur maximum d'installation:        | 7 m                                            |
| Inst. immergée/surface:                   | D/S                                            |
| Installation:                             | horizontale ou verticale                       |
| Lieu d'installation:                      | En intérieur/extérieur                         |
| <b>Liquide:</b>                           |                                                |
| Liquide pompé:                            | Tout liquide newtonien                         |
| Plage température liquide:                | 0 .. 55 °C                                     |
| Température liquide sélectionnée:         | 0 °C                                           |
| Densité:                                  | 998.2 kg/m³                                    |
| <b>Donnée électrique:</b>                 |                                                |
| Puissance absorbée P1:                    | 1.6 kW                                         |
| Type de moteur monophasé:                 | PSC                                            |
| Puissance nominale - P2:                  | 1.1 kW                                         |
| Fréquence d'alimentation:                 | 50 Hz                                          |
| Tension nominale:                         | 1 x 230 V                                      |
| Intensité nominale:                       | 8 A                                            |
| Cos phi - Facteur de puissance:           | 0.92                                           |
| Vitesse nominale de l'entraînement:       | 2800 mn-1                                      |
| Capacité Condensateur - Fonctionnement:   | 20 µF/400 V                                    |
| Indice de protection (IEC 34-5):          | IP68                                           |
| Classe d'isolation (CEI 85):              | F                                              |
| Protection moteur intégrée:               | CONTACT                                        |
| Protection thermique:                     | interne                                        |
| Longueur du câble d'alimentation:         | 10 m                                           |

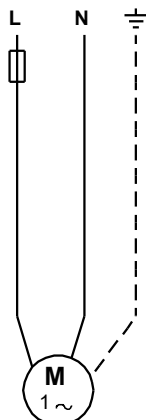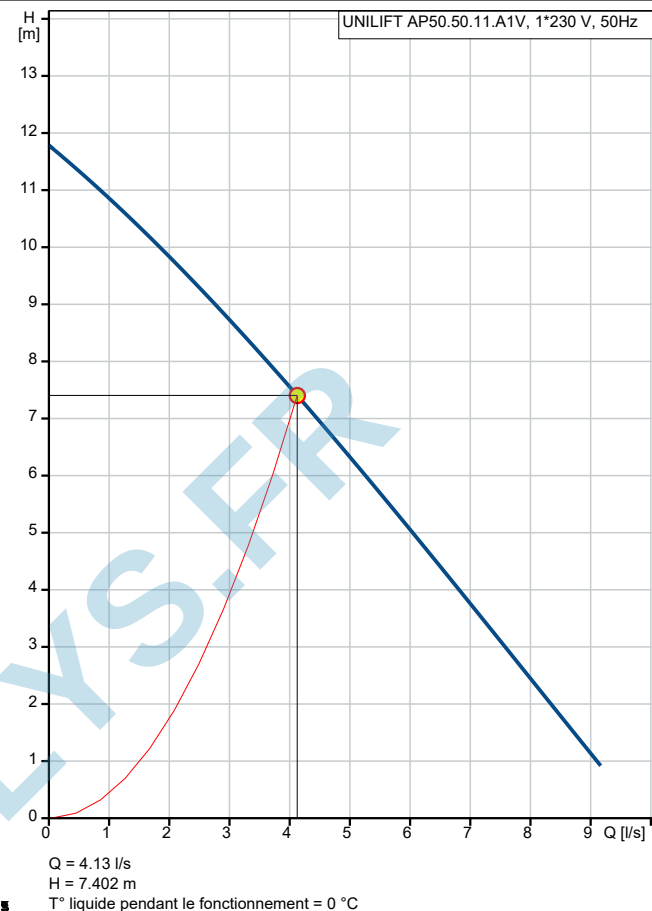

| Description                       | Valeur                 |
|-----------------------------------|------------------------|
| Type de fiche câble:              | SCHUKO                 |
| <b>Commandes:</b>                 |                        |
| Interrupteur de niveau:           | interrupteur de niveau |
| <b>Autres:</b>                    |                        |
| Poids net:                        | 16.3 kg                |
| Poids brut:                       | 17.5 kg                |
| N° VVS danois:                    | 391321332              |
| N° RSK suédois:                   | 5885802                |
| N° LVI finlandais:                | 4822574                |
| N° NRF norvégien:                 | 9045689                |
| Pays d'origine:                   | HU                     |
| Code douanier:                    | 84137021               |
| Certifications environnementales: | WEEE                   |

HYDROLYS.FR

## 96010985 UNILIFT AP50.50.11.A1V 50 Hz

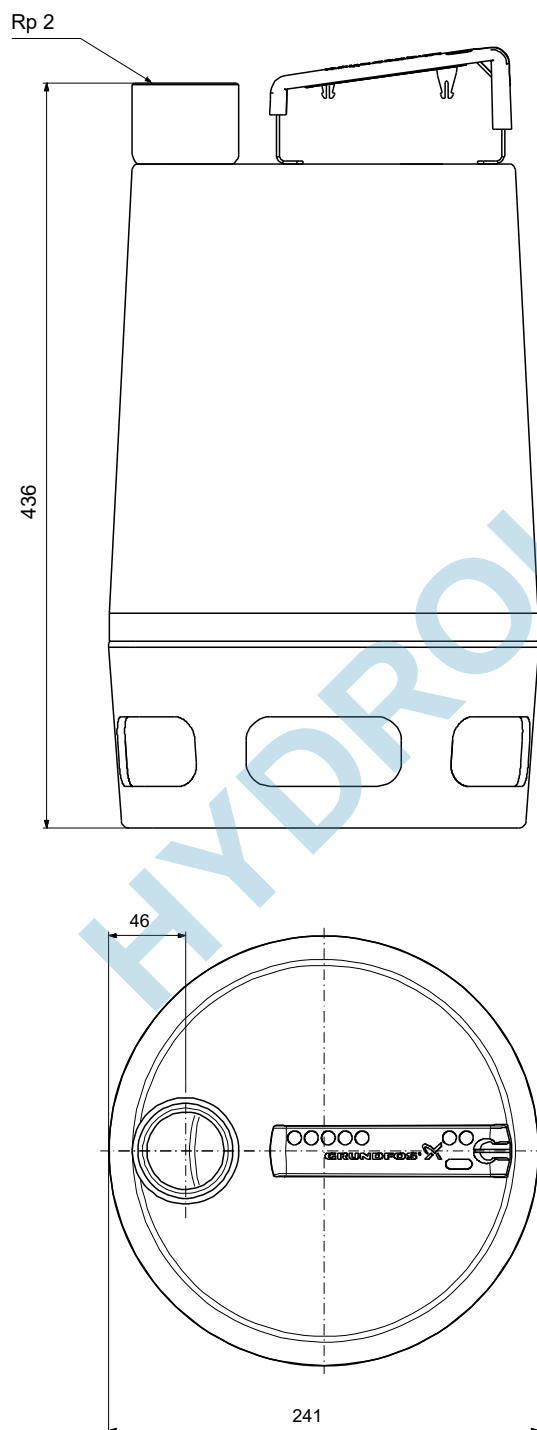

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.  
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.