

Quantité	Description
----------	-------------

1

Unilift CC9 - A1



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: [96280970](#)

Les pompes submersibles Unilift CC sont des pompes monophasées conçues pour des applications domestiques avec un niveau d'aspiration minimum allant jusqu'à 3 mm.

Elles peuvent être entièrement ou partiellement immergées pour permettre le transfert d'eau claire non agressive, d'eaux usées telles que :



- Relevage des eaux usées domestiques (machines à laver, douches, lavabos) situées en contre-bas de la canalisation d'égout.
- Assèchement des caves inondées, des puisards...
- Vidange ou remplissage des piscines, de réservoirs, de fontaines.
- Récupération d'eau de pluie.
- Pompage de l'eau en puits peu profonds.

Elles peuvent être utilisées en poste fixe ou en utilisation mobile (poignée de transport) et fonctionnent de manière automatique.






Diamètre de passage libre jusqu'à $\varnothing 10$ mm.

Une protection thermique automatique est incorporée dans le moteur afin de couper celui-ci en cas de surchauffe. Lorsque la température du moteur redevient normale, la pompe redémarre automatiquement.


96280970 Unilift CC9 - A1 50 Hz

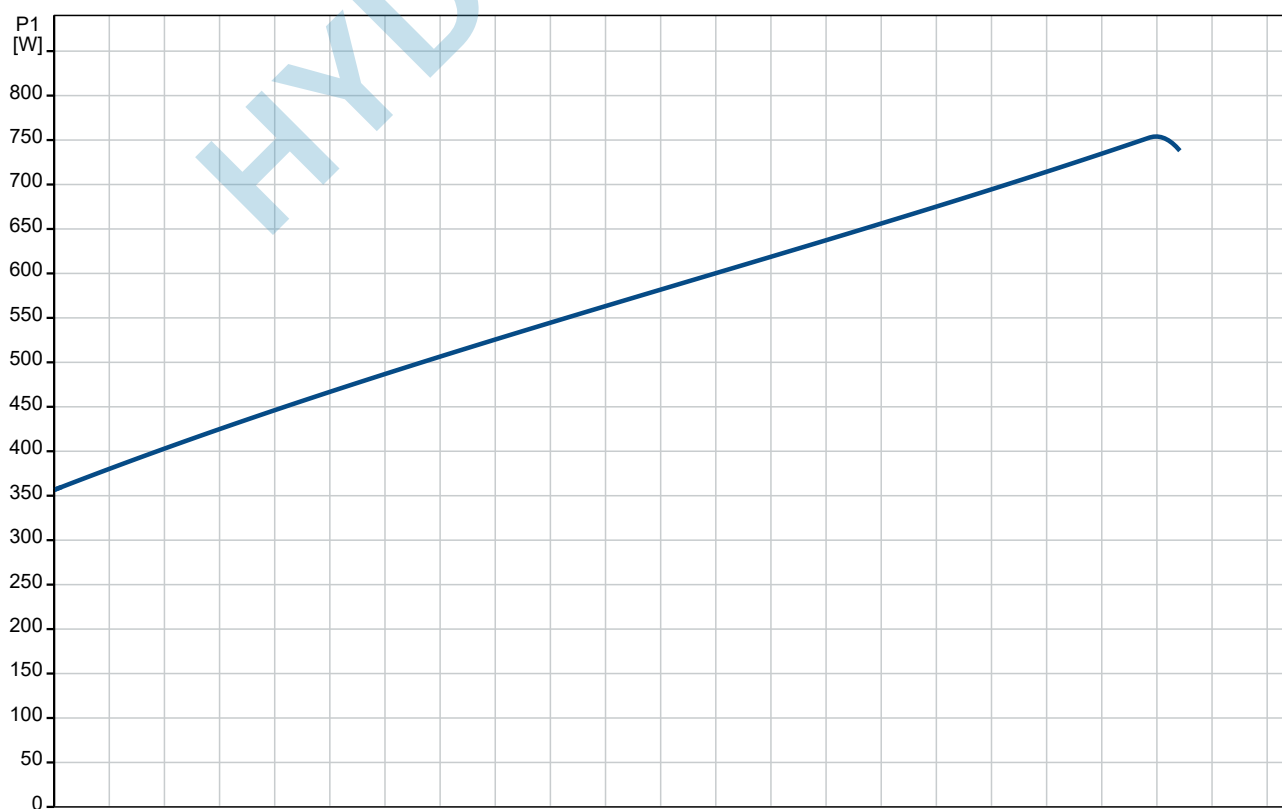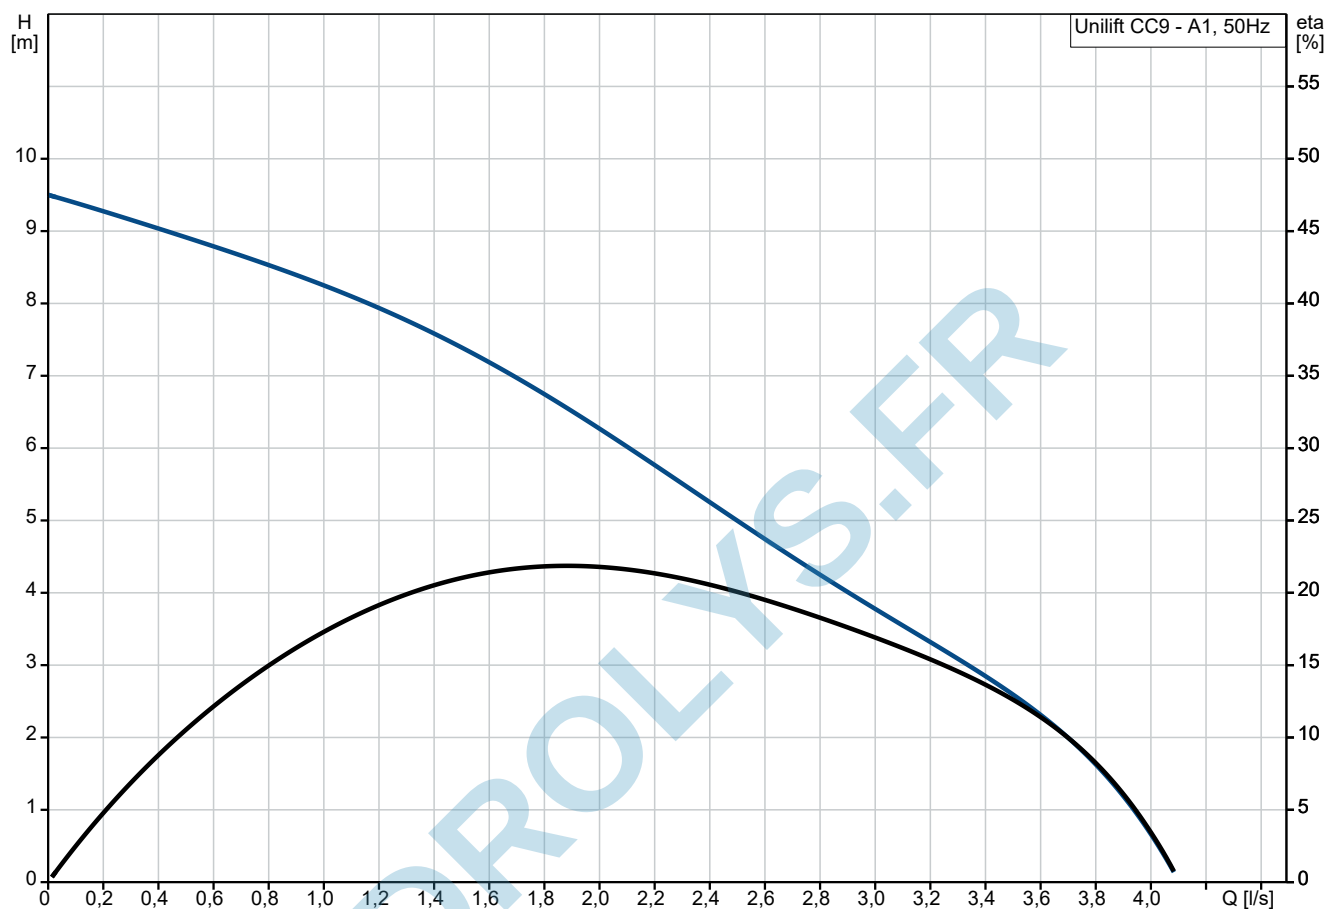

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	Unilift CC9 - A1
Code article:	96280970
Numéro EAN::	5700830761403
Technique:	
Débit nominal:	1.88 l/s
Débit maxi:	3.89 l/s
Hmt nom.:	6.56 m
Hauteur max.:	9 m
Particule maxi:	10 mm
Certifications:	CE, LGA, VDE, UKCA, SEP RO
Vitesse nominale de l'entraînement:	2850 mn-1
Matériaux:	
Corps de pompe:	Polypropylène
Corps de pompe:	PP - GF15
Roue:	Composite
Roue:	PP 20 GF
Moteur:	Acier inoxydable
Moteur:	EN 1.4301
Moteur:	AISI 304
Arbre:	Stainless steel
Arbre:	EN 1.4301
Arbre:	AISI 304
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 40 °C
Type raccordement:	R
Taille du raccordement:	1 1/4 inch
Profondeur maximum d'installation:	7 m
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	780 W
P2:	465 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Intensité nominale:	3.5 A
Vitesse nominale de l'entraînement:	2850 mn-1
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	8 µF/450 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	B
Protection moteur intégrée:	OUI
Longueur du câble d'alimentation:	10 m
Type de fiche câble:	SCHUKO
Commandes:	
Interrupteur de niveau:	interrupteur de niveau
Autres:	
Poids net:	6.79 kg
Poids brut:	7.55 kg
Volume d'expédition:	0.017 m3
N° VVS danois:	391280391
N° RSK suédois:	5885926
N° NRF norvégien:	9045642
Pays d'origine:	HU
Code douanier:	84137021
Certifications environnementales:	WEEE

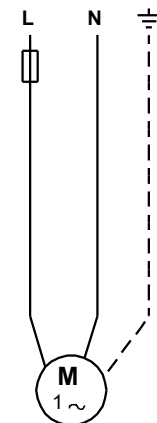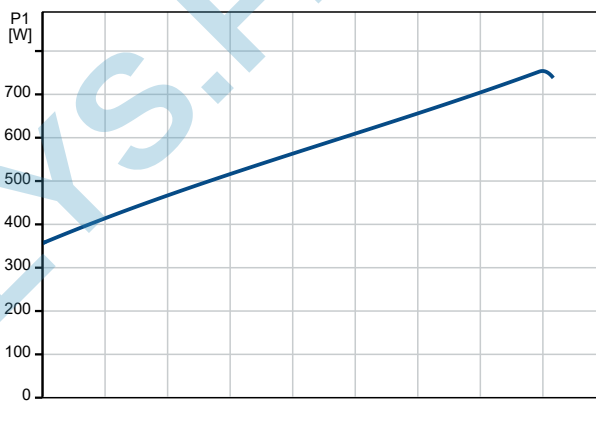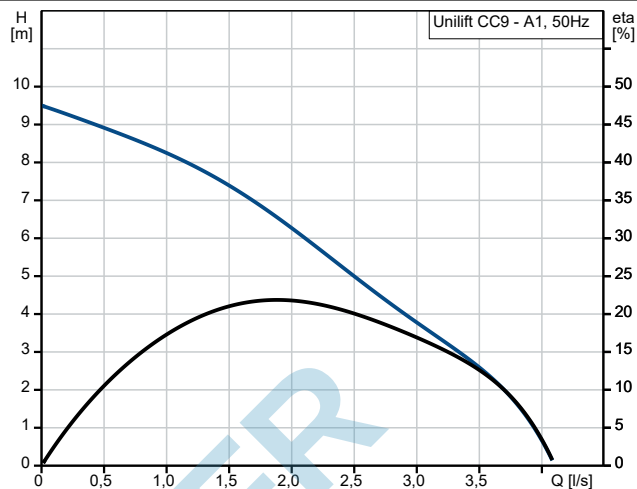

96280970 Unilift CC9 - A1 50 Hz

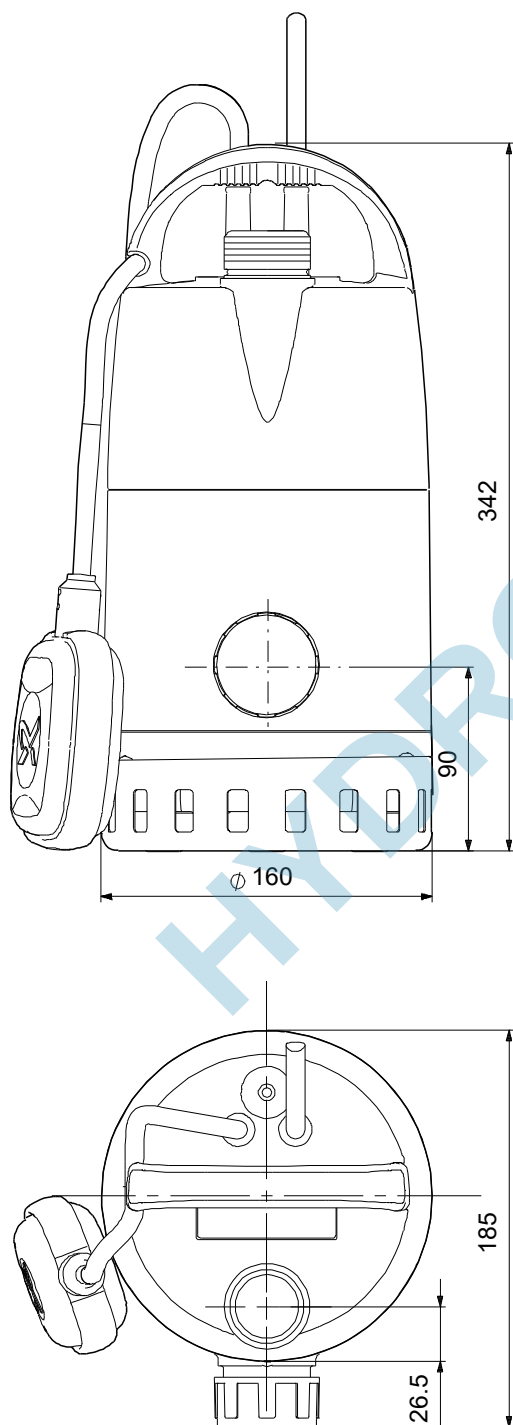

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.