



Quantité	Description
1	COMFORT 15-14 B  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: Sur demande Les COMFORT B(X) sont des circulateurs peu énergivores conçus pour le bouclage de l'eau chaude sanitaire dans les bâtiments domestiques. Les circulateurs sont compatibles avec tous les types de préparateurs d'eau chaude sanitaires et selon les prescriptions des fabricants. Le circulateur est doté d'un corps compact et d'un moteur à aimant permanent avec une unité de contrôle intégrée. Le rotor sphérique, équipé d'une roue, assure un fonctionnement optimal grâce à un système robuste de roulement à billes unique. Le corps de pompe en laiton homologué pour l'eau potable garantit à la fois la sécurité et la fiabilité. Les COMFORT B et BX fonctionnent en mode continu 24h/24 et 7j/7 qui convient au contrôle externe via une minuterie enfichable, une chaudière à gaz ou un contrôleur de pompe à chaleur. Le produit offre : - Des performances (Débit, Hmt) conçues pour les maisons domestiques, adaptées au point de fonctionnement d'une installation standard. - Une faible consommation d'énergie et un fonctionnement silencieux. - Le respect des recommandations de limite de vitesse d'écoulement préconisée par les fabricants de tuyauterie, notamment pour les tuyaux en cuivre ou PEX DN 15, DN 20. - Un corps de pompe en laiton, un rotor en acier inoxydable et une roue en composite assurent un fonctionnement sûr et fiable. - Une homologation pour l'eau potable et une haute tolérance aux eaux dures. - Une conception qui facilite l'entretien et l'élimination rapide des dépôts calcaires. - Une protection contre le fonctionnement à sec intégrée. - Plusieurs positions d'installation, même avec la tête orientée vers le bas. - Une tête de circulateur conçue pour s'adapter à de nombreux corps de pompe en laiton de même conception et de différentes marques (telles que WILO, LOWARA, LAING et VORTEX). Cette conception permet une installation facile et élimine la nécessité de remplacer le corps de l'ancien modèle et de vidanger l'installation. - Une installation facilitée grâce au câble 1,5 m et prise d'alimentation fournis pour le raccordement électrique et pas de mise à la terre nécessaire car le circulateur est doté d'une double isolation. - Vanne d'isolement et clapet anti-retour inclus sur les versions "BX" pour réduire les coûts d'installation. - Coquille d'isolation incluse pour réduire les pertes thermiques. - Le clapet de purge en option permet de dégazer ou de vidanger facilement l'installation sans avoir à prévoir de façon permanente l'installation d'un dégazeur. - Des raccords unions disponibles pour différents diamètres de tuyauterie.

Sur demande COMFORT 15-14 B

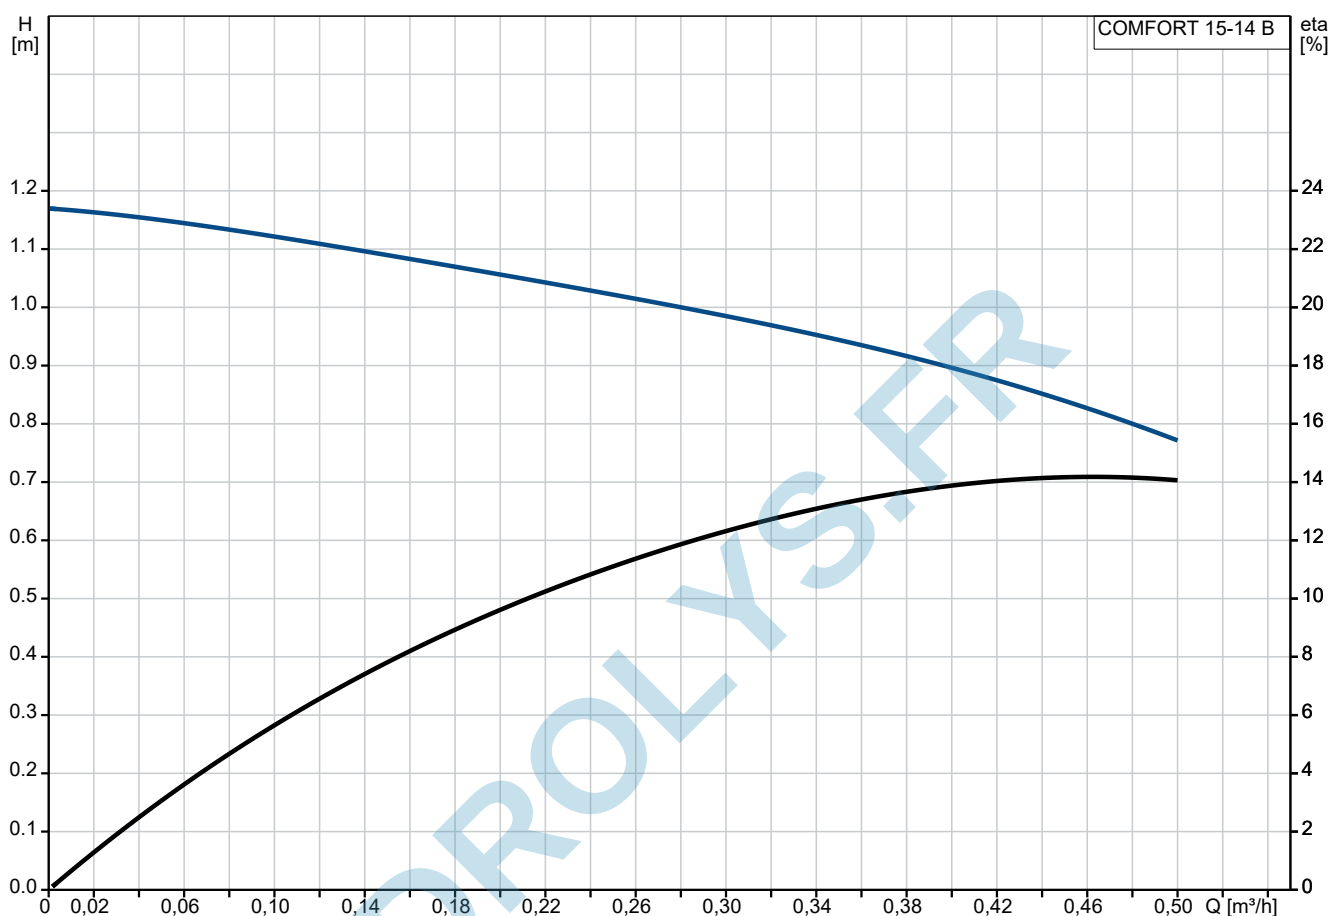

Liquide pompé = Eau
 T° liquide pendant le fonctionnement = 60 °C
 Masse volumique = 983.2 kg/m³

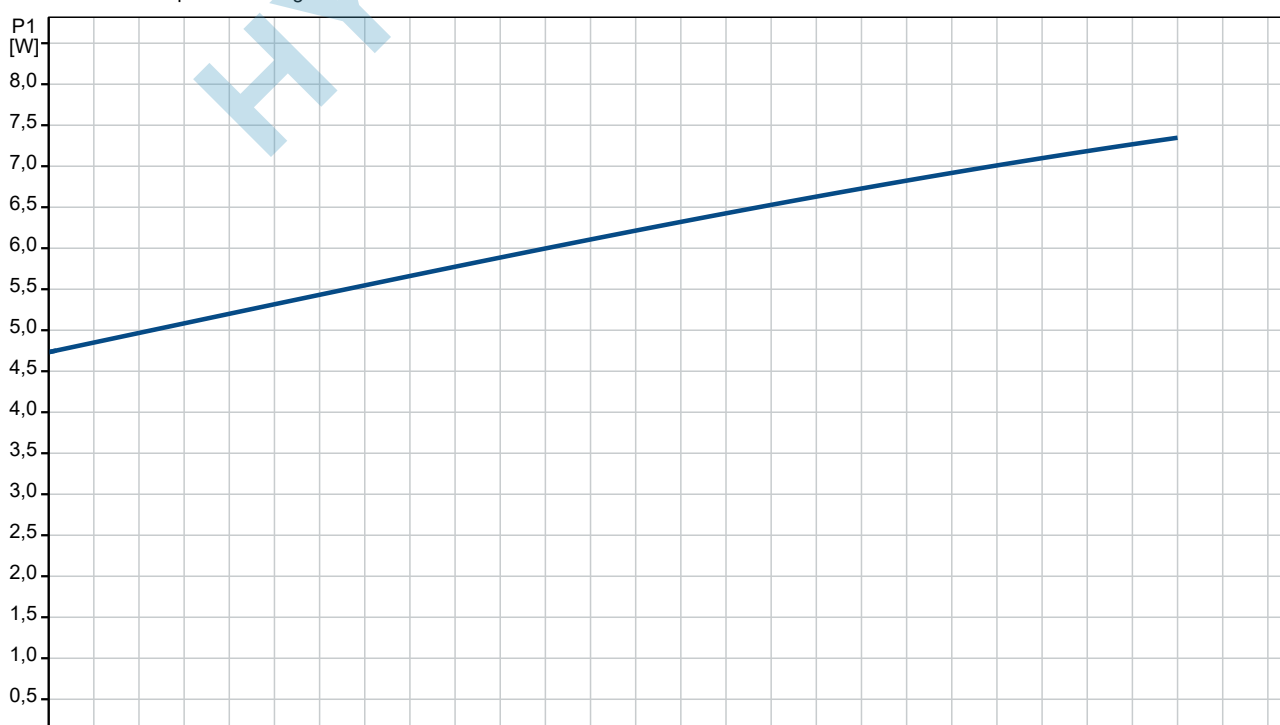

Description	Valeur
-------------	--------

Information générale:

Nom produit:	COMFORT 15-14 B
Code article:	Sur demande
Numéro EAN::	Sur demande

Technique:

Vitesse no:	1
Débit nominal:	0.45 m³/h
Hmt nom.:	0.9 m
Hauteur max.:	14 dm
Classe TF:	95
Certifications:	CE,VDE,EAC,WEEE

Matériaux:

Corps de pompe:	Laiton
Corps de pompe:	CuZn39Pb3, MS58
Roue:	Composite
Roue:	PPO-GF20/Stainless steel

Installation:

Température ambiante min.:	0 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Type raccordement:	Rp
Taille du raccordement:	1/2 inch
Pression nominale pour le raccordement:	PN 10

Entraxe:	80 mm
----------	-------

Liquide:

Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	2 .. 95 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Densité:	983.2 kg/m³

Donnée électrique:


Puissance absorbée en vitesse 3:	7 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité vit. 3:	0.07 A
Indice de protection (IEC 34-5):	IP44
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection moteur intégrée:	ELECT.
Protection thermique:	IMP.

Commandes:




Le mode de fonctionnement comprend:	Aucun
-------------------------------------	-------

Autres:

Poids net:	0.94 kg
Poids brut:	1.04 kg
Volume d'expédition:	0.003 m³
N° VVS danois:	380634004
N° RSK suédois:	5803089
N° LVI finlandais:	4615601
N° NRF norvégien:	9042114
Pays d'origine:	DE
Code douanier:	84137030

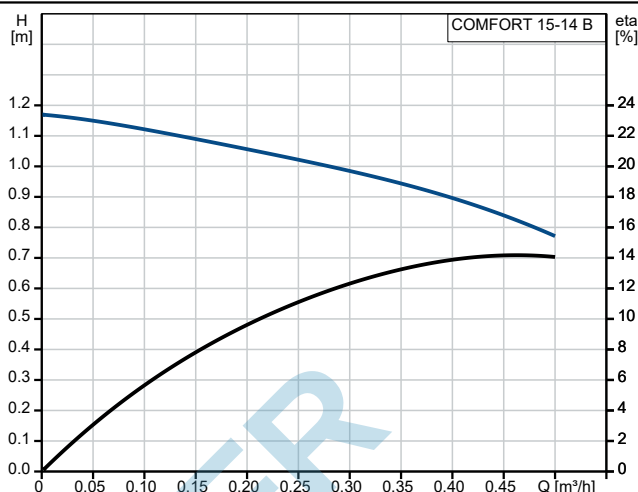

Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 60 °C
Masse volumique = 983.2 kg/m³

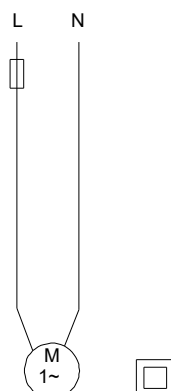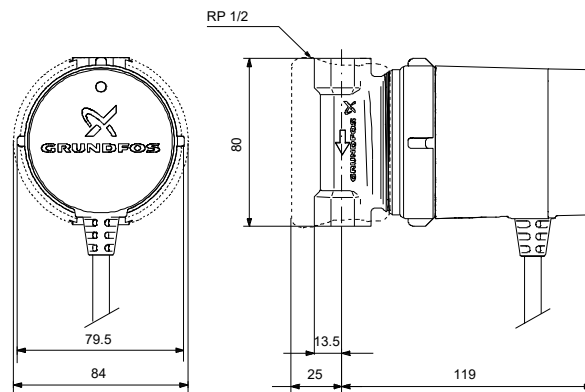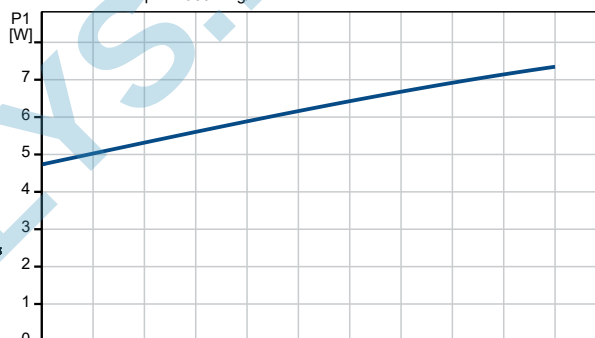

Sur demande COMFORT 15-14 B

