

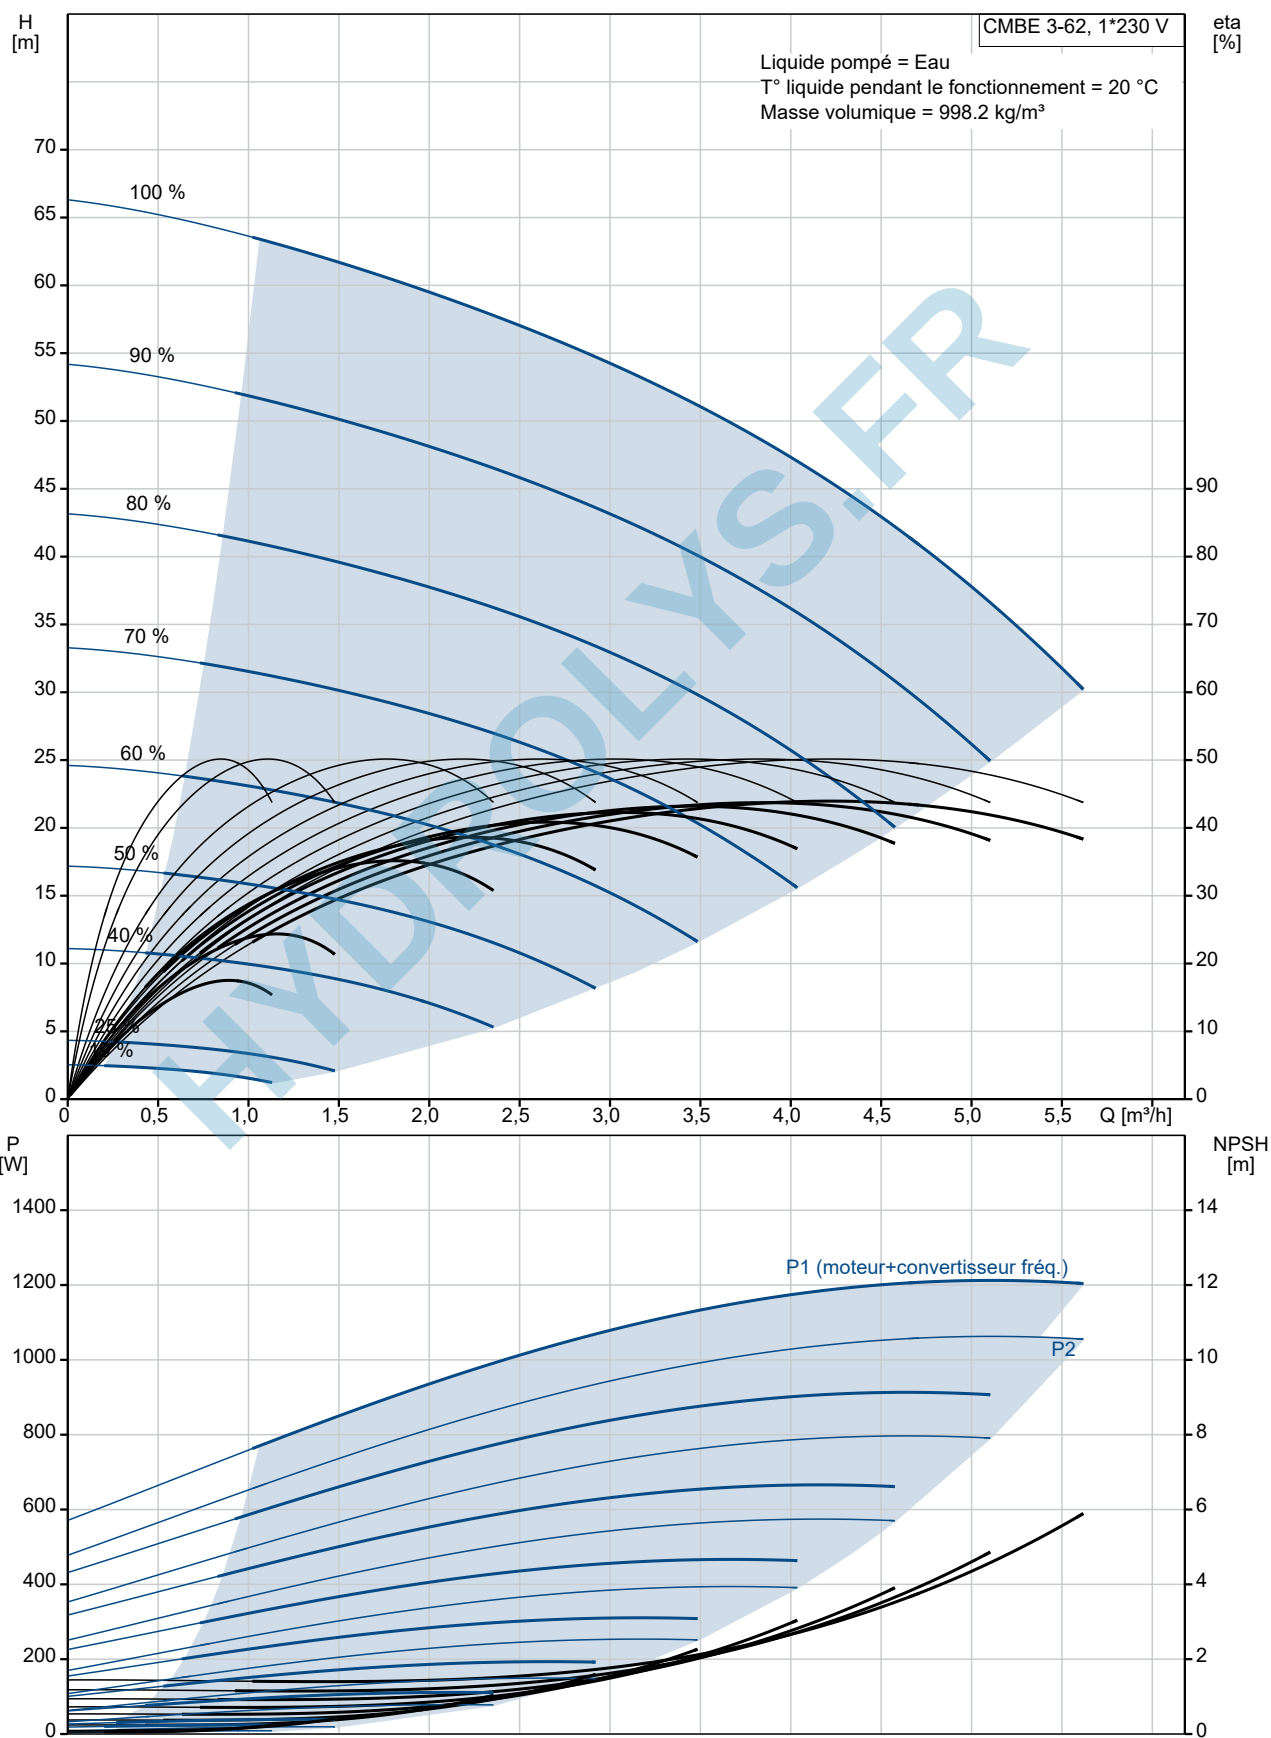
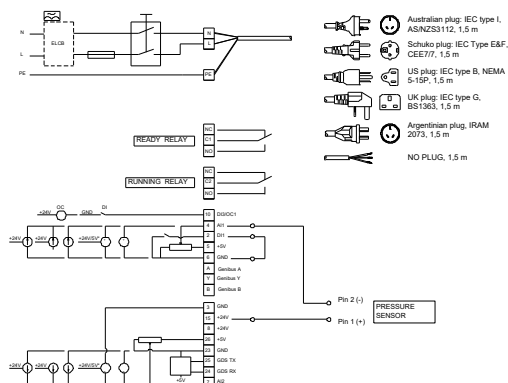


98374701 CMBE 3-62 I-U-C-C-D-A

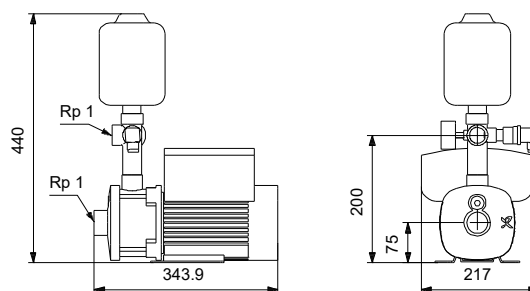



Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	CMBE 3-62 I-U-C-C-D-A
Code article:	98374701
Numéro EAN::	5711493909415
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	3780 mn-1
Débit nominal:	4.2 m³/h
Hmt nom.:	45.2 m
Roues mobiles:	4
Garniture mécanique primaire:	AVBE
Attestations de conformité et marquages:	CE, EAC
Tolérance de courbe:	ISO9906:2012 3B
Modèle:	A
Clapet anti-retour:	OUI
Pression de démarrage:	Integrated Frequency converter
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inoxydable
Corps de pompe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue mobile:	Acier inoxydable
Roue mobile:	DIN W.-Nr. 1.4301
Roue mobile:	AISI 304
Elastomère:	EPDM
Installation:	
t ambiante max.:	55 °C
Bride standard:	FILETAGE WHITWORTH RP
Asp. pompe:	Rp 1
Refoulement pompe:	Rp 1
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 60 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance nominale - P2:	1.1 kW
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	1 x 200-240 V
Intensité maximum consommée:	6.70-5.60 A
p max système:	10 bar
Vitesse nominale:	360-4000 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur intégrée:	TP 211
Type de fiche câble:	SCHUKO
Câble principal:	1.5 m
Réservoir:	
Volume réservoir:	2 l
Autres:	
Poids net:	17.1 kg
Poids brut:	27.2 kg
Fichier configuration No:	98390434
N° VVS danois:	385185362
N° LVI finlandais:	4925860
N° NRF norvégien:	9040036
Pays d'origine:	HU

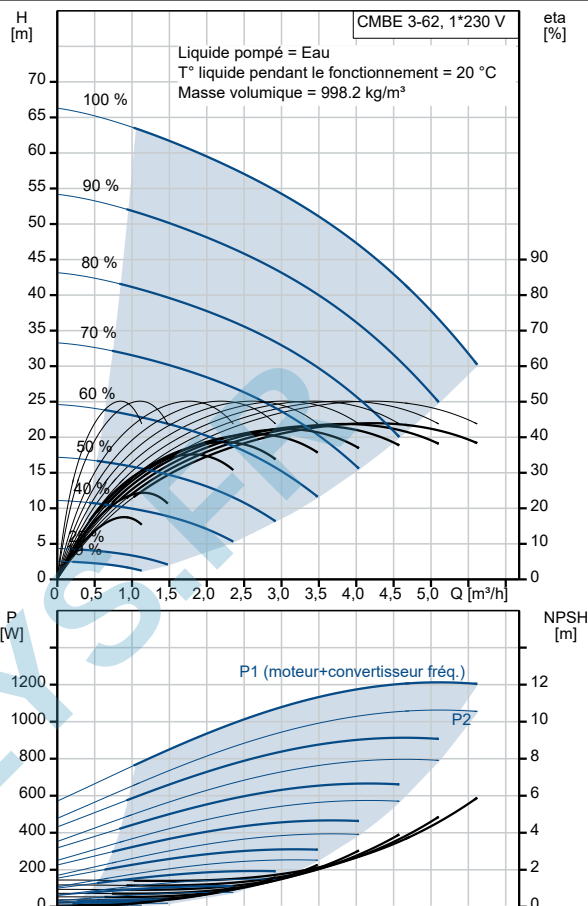

Description	Valeur
Code douanier:	84137075



HYDROLYS.FR

98374701 CMBE 3-62 I-U-C-C-D-A

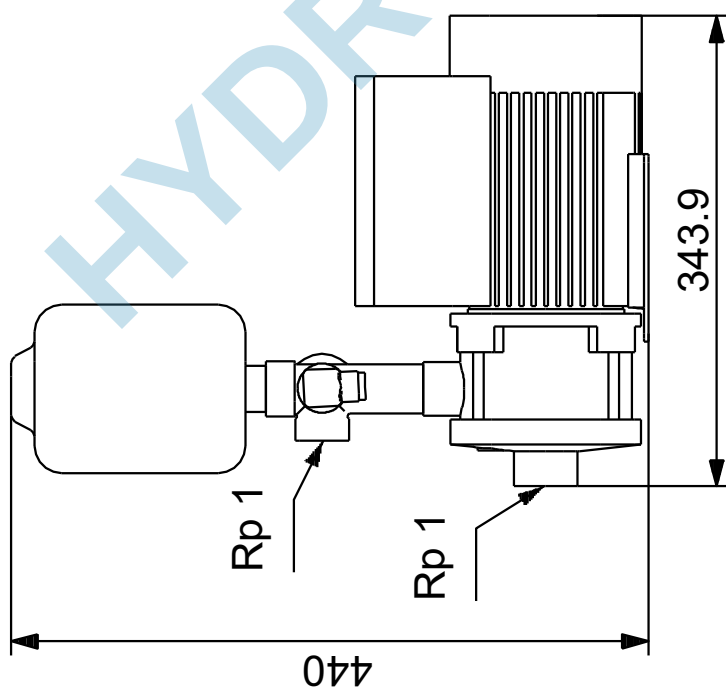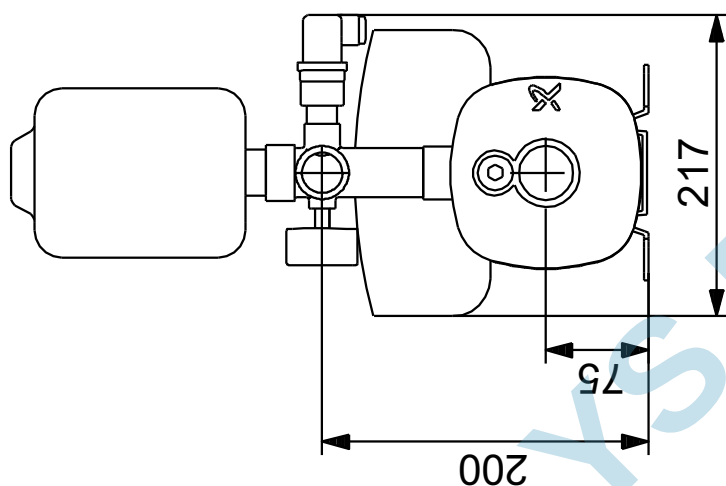

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

98374701 CMBE 3-62 I-U-C-C-D-A

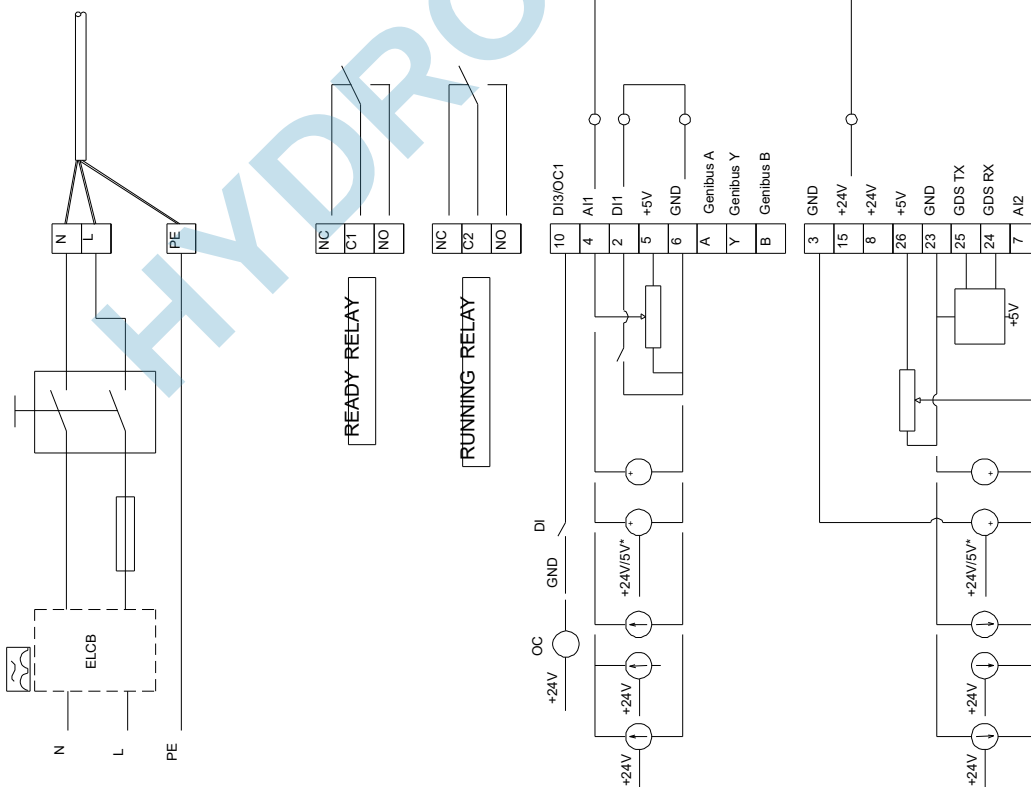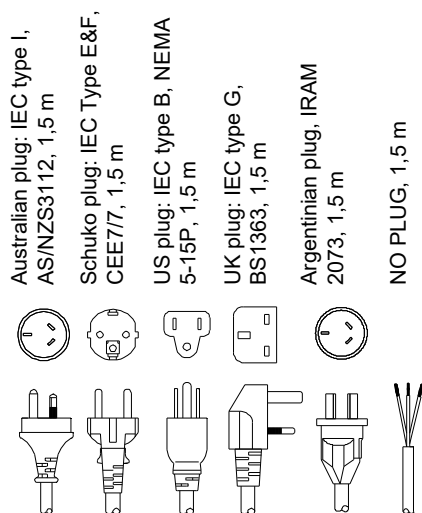

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.