
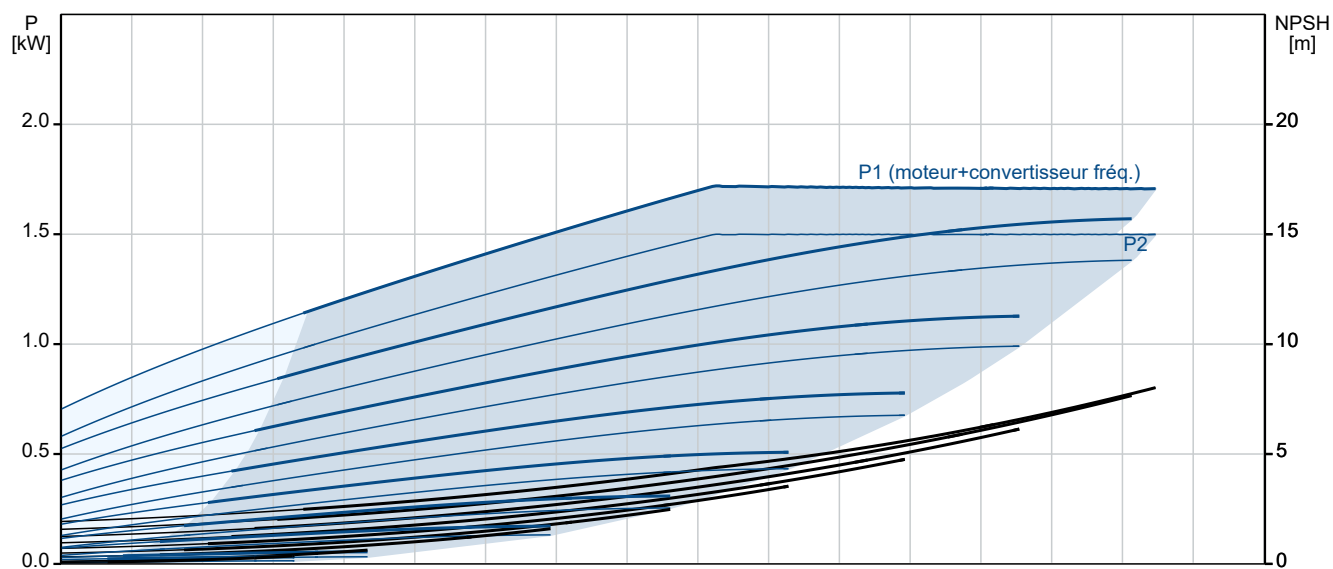






Quantité	Description
1	CMBE 5-62 I-U-C-C-D-B  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: Sur demande Le surpresseur Grundfos CMBE est un système de suppression compact pour l'adduction d'eau dans les applications domestiques ou petits immeubles collectifs. Son capteur de pression et son variateur de vitesse intégrés permettent au surpresseur CMBE de conserver une pression constante dans l'installation et d'ajuster la vitesse du moteur en fonction des besoins. Le surpresseur CMBE est très facile à installer. Lorsque la tuyauterie a été raccordée, il suffit de le brancher et le système est opérationnel. Le surpresseur CMBE est composé des éléments suivants : • une pompe CME avec convertisseur de fréquence intégré, • vanne 5 voies, • un réservoir, • un manomètre. Caractéristiques : • Pression constante, régulation de vitesse intégrée ; • Compact ; • Solide, en acier inoxydable ; • Installation facile ; • Protection contre la marche à sec intégrée ; • Protection thermique intégrée. Les surpresseurs CMBE ne nécessitent aucune protection moteur externe. Le moteur MGE est équipé d'une protection thermique contre la surcharge et les blocages (CEI 34.11: TP 211). Note : Hauteur d'aspiration : 1 m maxi, y compris la perte de charge de la conduite d'aspiration pour une température de liquide de +20 °C. Surpresseur non auto-amorçant. Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: 0 .. 60 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 3868 mn-1 Débit nominal: 6 m³/h Hmt nom.: 47.8 m Garniture mécanique primaire: AVBE Certifications et marquages: CE,EAC Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B Clapet anti-retour: OUI

Quantité	Description
1	Pression de démarrage: Integrated Frequency converter Matériaux: Corps de pompe: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Roue mobile: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Elastomère: EPDM Installation: t ambiante max.: 55 °C Bride standard: FILETAGE WHITWORTH RP Asp. pompe: Rp 1 1/4 Refoulement pompe: Rp 1 Donnée électrique: Puissance nominale - P2: 1.5 kW Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz Tension nominale: 1 x 200-240 V Intensité maximum consommée: 9.10-7.60 A Vitesse nominale: 360-4000 mn-1 Indice de protection (IEC 34-5): IP55 Classe d'isolement (IEC 85): F Type de fiche câble: SCHUKO Câble principal: 1.5 m Réservoir: Volume réservoir: 2 l Autres: Poids net: 19.3 kg Poids brut: 29.4 kg N° VVS danois: 385185562 N° LVI finlandais: 4925862 Pays d'origine: HU Code douanier: 84137075



Sur demande CMBE 5-62 I-U-C-C-D-B

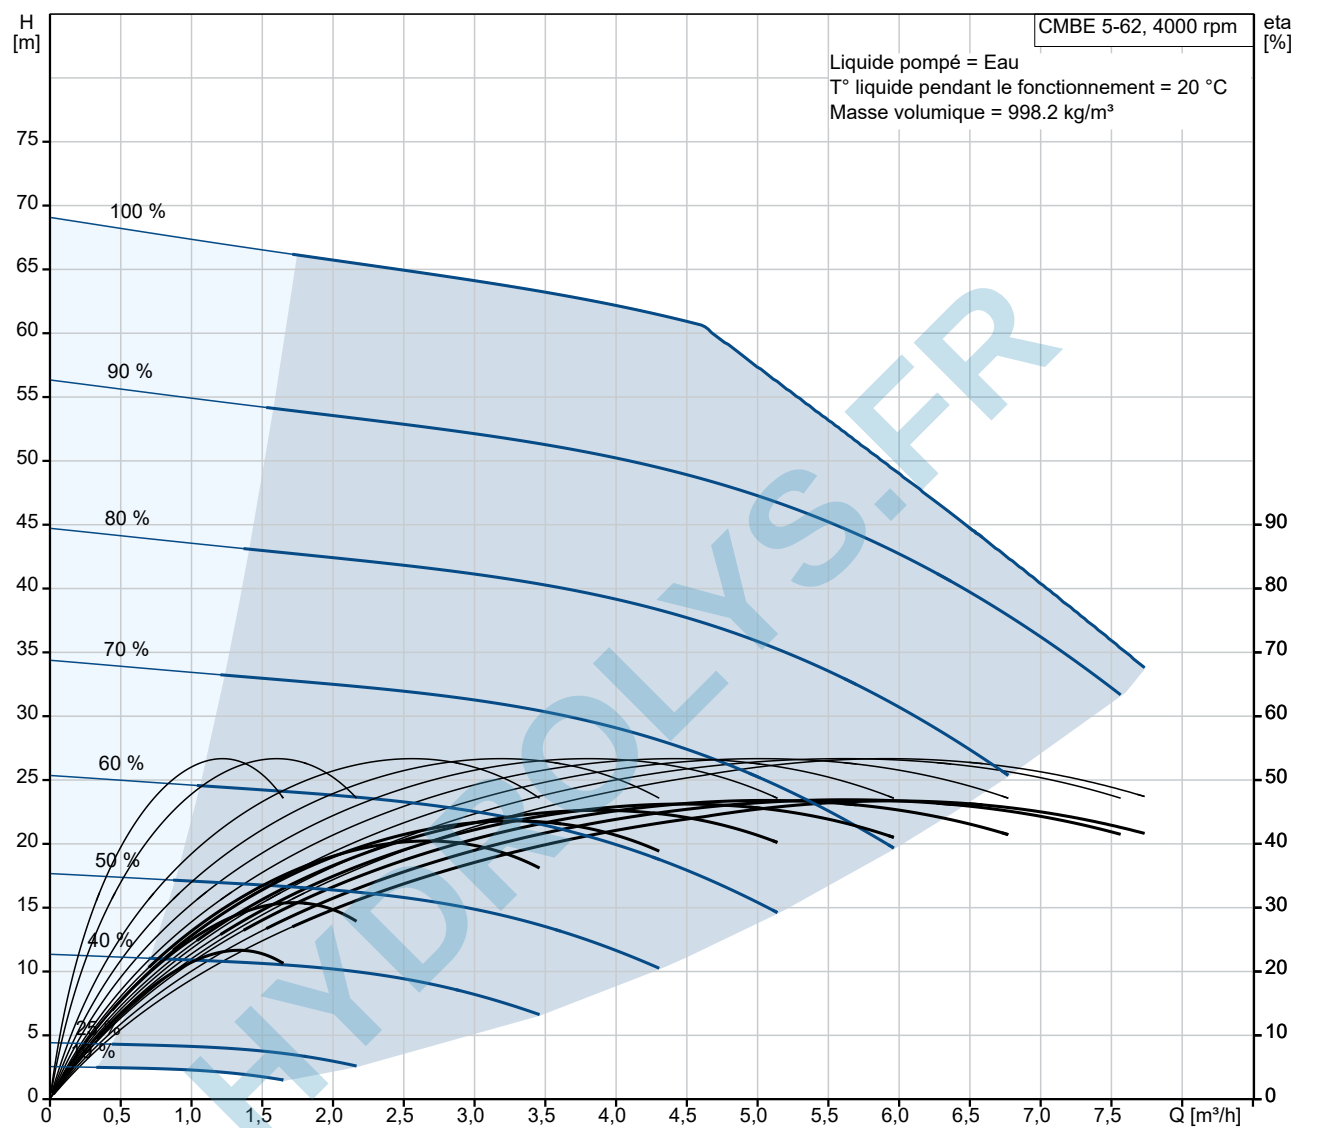

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	CMBE 5-62 I-U-C-C-D-B
Code article:	Sur demande
Numéro EAN::	Sur demande
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	3868 mn-1
Débit nominal:	6 m³/h
Hmt nom.:	47.8 m
Roues mobiles:	4
Garniture mécanique primaire:	AVBE
Certifications et marquages:	CE,EAC
Tolérance de courbe:	ISO9906:2012 3B
Modèle:	A
Clapet anti-retour:	OUI
Pression de démarrage:	Integrated Frequency converter
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inoxydable
Corps de pompe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue mobile:	Acier inoxydable
Roue mobile:	DIN W.-Nr. 1.4301
Roue mobile:	AISI 304
Elastomère:	EPDM
Installation:	
t ambiante max.:	55 °C
Bride standard:	FILETAGE WHITWORTH RP
Asp. pompe:	Rp 1 1/4
Refoulement pompe:	Rp 1
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 60 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance nominale - P2:	1.5 kW
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	1 x 200-240 V
Intensité maximum consommée:	9.10-7.60 A
p max système:	10 bar
Vitesse nominale:	360-4000 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur intégrée:	TP 211
Type de fiche câble:	SCHUKO
Câble principal:	1.5 m
Réservoir:	
Volume réservoir:	2 l
Autres:	
Poids net:	19.3 kg
Poids brut:	29.4 kg
Fichier configuration No:	98499013
N° VVS danois:	385185562
N° LVI finlandais:	4925862
Pays d'origine:	HU
Code douanier:	84137075

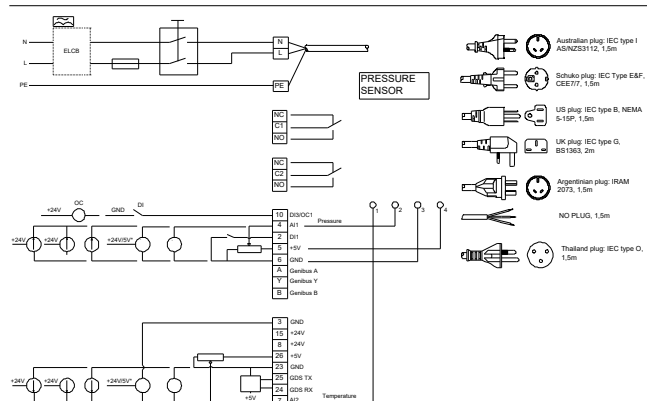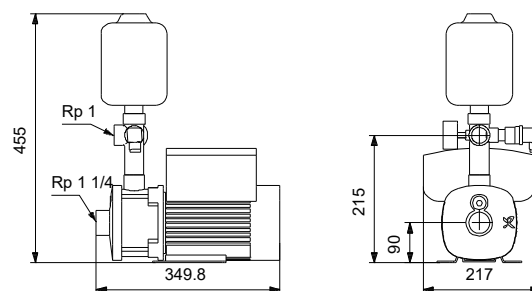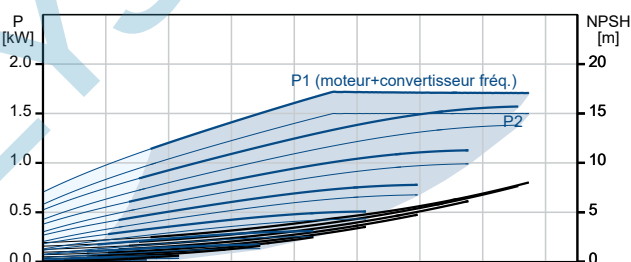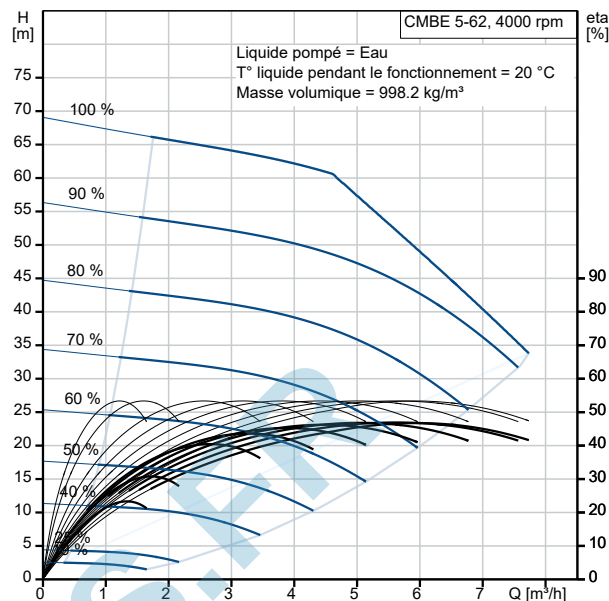

Sur demande CMBE 5-62 I-U-C-C-D-B

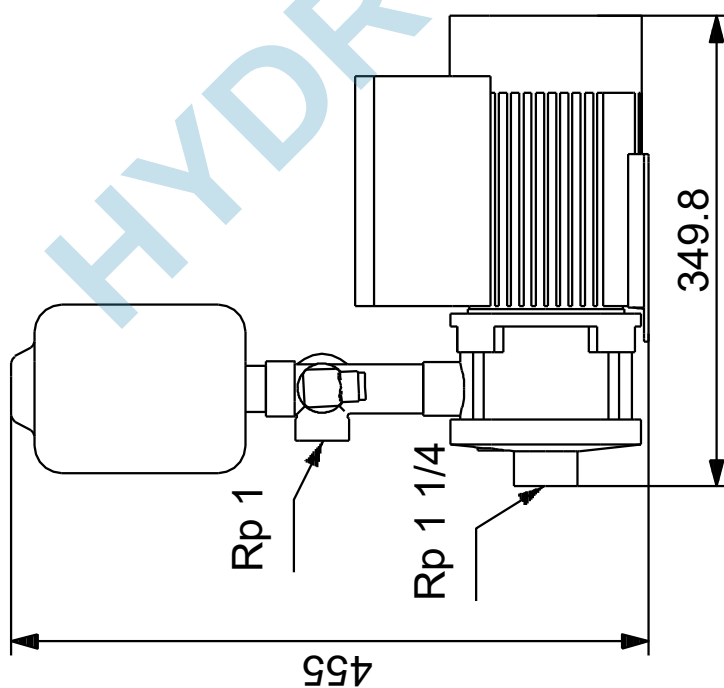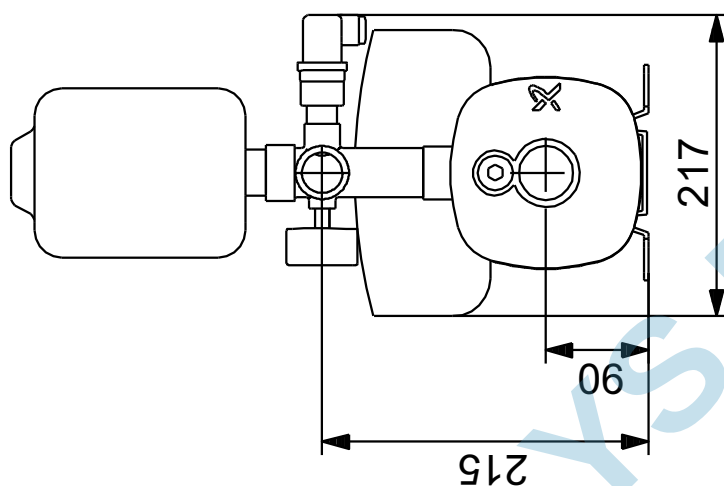

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.