





Quantité	Description
1	JP 5-48 S-BBVP  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 99458769 Grundfos JP 5-48 S-BBVP est une pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante avec aspiration axiale et refoulement radial pour une adaptation aisée au réseau de tuyauterie local. La pompe JP est idéale pour transférer l'eau provenant de puits ou de réservoirs souterrains dans une grande variété d'installations et elle possède une excellente capacité d'aspiration. La pompe JP est conçue pour un fonctionnement fiable et durable. La conception générale est robuste et offre une excellente résistance à la corrosion grâce au corps de pompe en acier inoxydable, à la roue en composite et à l'application de peinture par électrophorèse. La pompe JP est petite et compacte avec une poignée de levage qui la rend pratique et facile à transporter. La pompe compacte comprend un éjecteur intégré avec des aubes directrices. Cela garantit des propriétés optimales d'auto-amorçage, avec une hauteur d'aspiration jusqu'à 8 mètres. La pompe auto-amorçante assure également un fonctionnement stable, car elle est capable de tirer un liquide en dessous du niveau d'aspiration et peut gérer un mélange d'air et de liquide jusqu'à ce que la pompe soit totalement amorcée. La pompe JP est dotée d'une protection thermique intégrée qui l'arrête immédiatement en cas de surchauffe. Le moteur est refroidi à l'air et équipé de roulements à billes surdimensionnés, scellés et graissés à vie pour assurer un fonctionnement silencieux et un entretien minimum. Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: 0 .. 40 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Masse volumique: 998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal: 5 m³/h Garniture mécanique primaire: BBVP Certifications sur la plaque signalétique: CE,EAC Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B Rated driver speed: 2800 mn-1 Matériaux: Corps de pompe: Acier inoxydable EN 1.4301 AISI 304 Roue mobile: Composite Installation: Plage température ambiante: 0 .. 40 °C Pression maximale de service: 6 bar Maximum permissible inlet pressure: 1 bar Asp. pompe: G1 Refoulement pompe: G1 Donnée électrique:

Quantité	Description
	Puissance absorbée - P1: 1490 W Puissance nominale - P2: 1.014 kW Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 230 V Courant nominal: 6.6 A Intensité démarrage: 27.9 A Capacité Condensateur - Fonctionnement: 25 µF/450 V Indice de protection (IEC 34-5): IP44 Classe d'isolement (IEC 85): F Type de fiche câble: SCHUKO Autres: Poids net: 12 kg Poids brut: 14 kg Colisage: 0.026 m3 Danish VVS No.: 385534050 Swedish RSK No.: 5928696 Finnish LVI No.: 4732538 Norwegian NRF no.: 9040047 Pays d'origine: HU Code douanier: 84137051


99458769 JP 5-48 S-BBVP 50 Hz

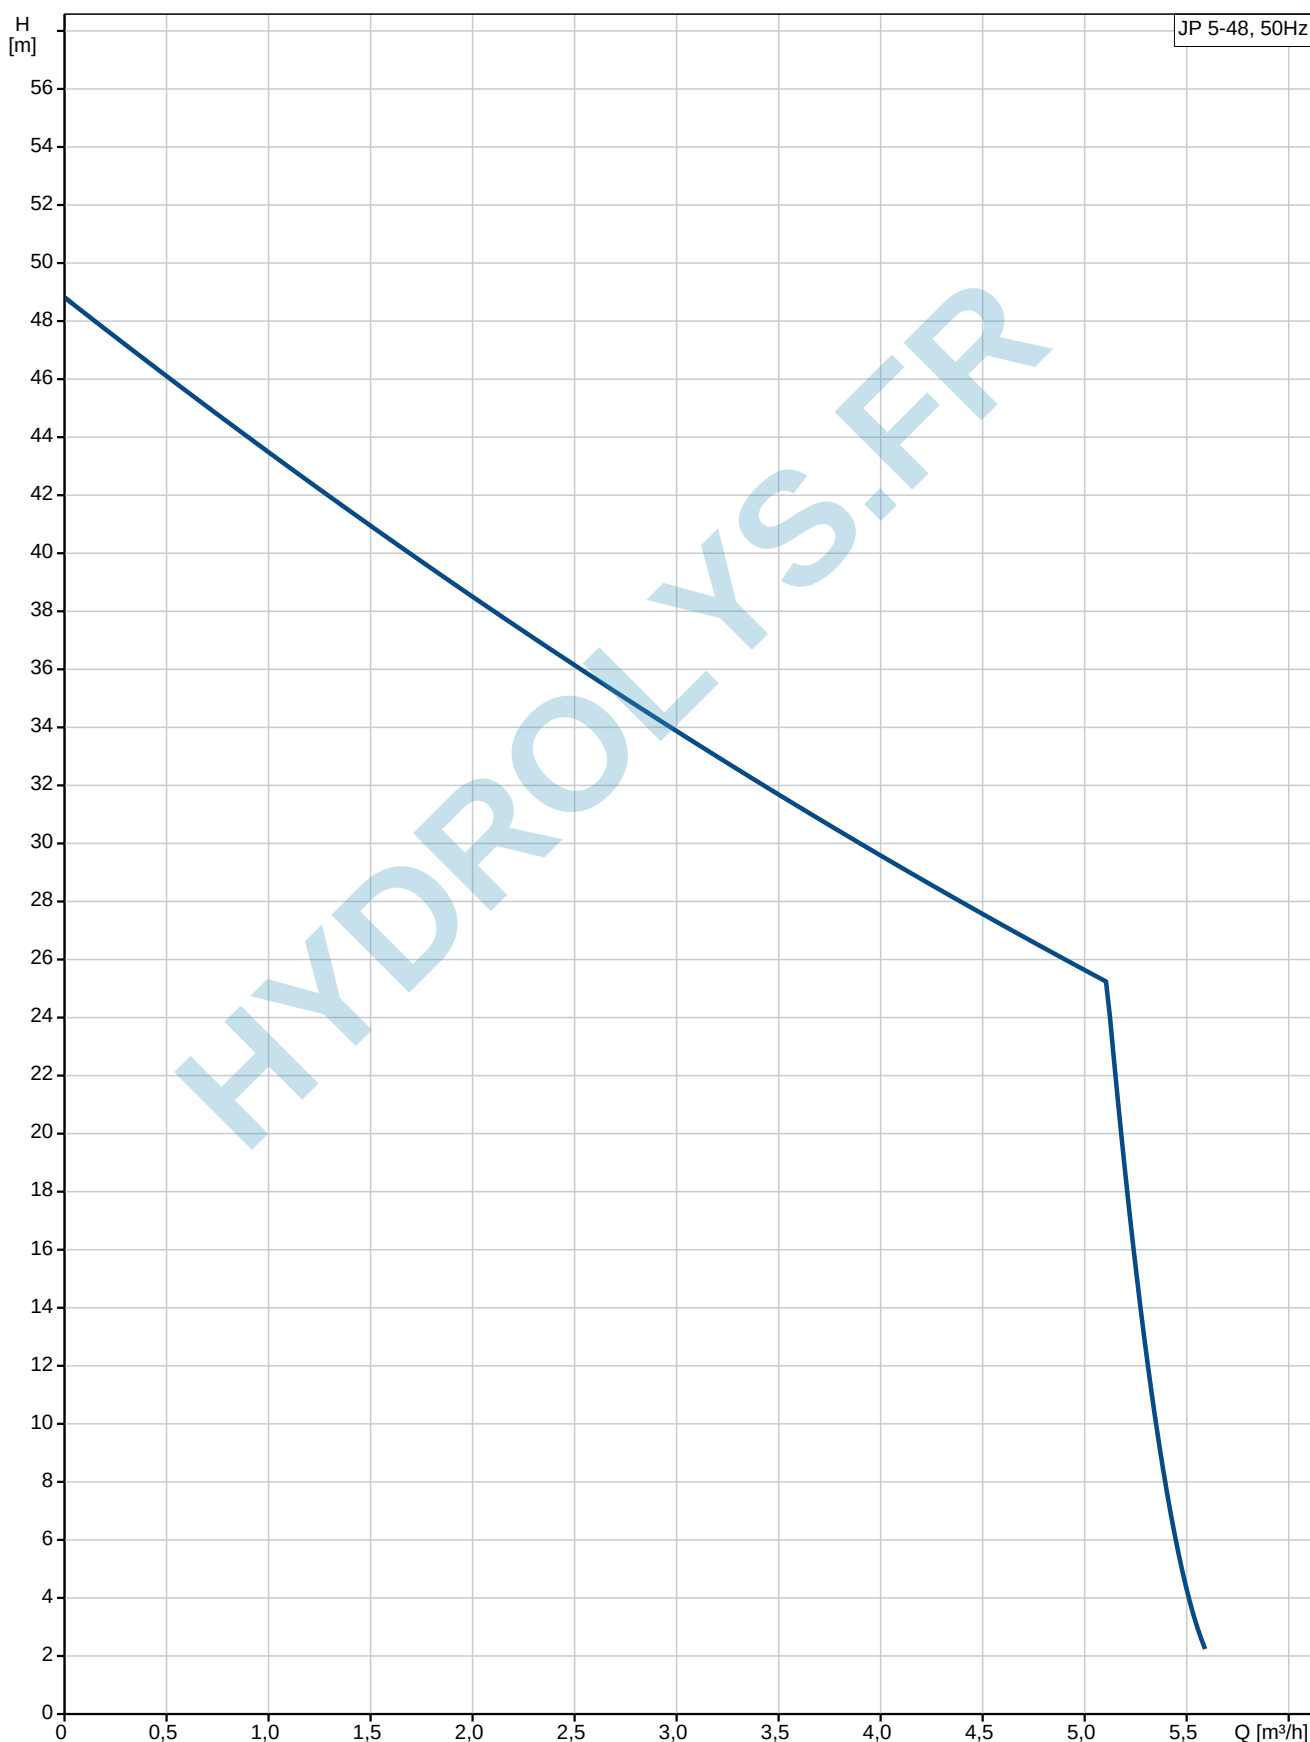

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	JP 5-48 S-BBVP
Code article:	99458769
Numéro EAN::	5713829460119
	5713829460119
Technique:	
Débit nominal:	5 m³/h
Pression maxi:	48.3 m
Garniture mécanique primaire:	BBVP
Certifications sur la plaque signalétique:	CE,EAC
Tolérance de courbe:	ISO9906:2012 3B
Modèle:	A
Rated driver speed:	2800 mn-1
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inoxydable
	EN 1.4301
	AISI 304
Roue mobile:	Composite
Code matériau:	S
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 40 °C
Pression maximale de service:	6 bar
Maximum permissible inlet pressure:	1 bar
Asp. pompe:	G1
Refoulement pompe:	G1
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Masse volumique:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée - P1:	1490 W
Puissance nominale - P2:	1.014 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Courant nominal:	6.6 A
Intensité démarrage:	27.9 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	25 µF/450 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP44
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Type de fiche câble:	SCHUKO
Câble:	Y
Commandes:	
Presscontrol:	sans press-control
Interrupteur:	interrupteur Marche/Arrêt non inclus
Autres:	
Poids net:	12 kg
Poids brut:	14 kg
Colisage:	0.026 m3
Danish VVS No.:	385534050
Swedish RSK No.:	5928696
Finnish LVI No.:	4732538
Norwegian NRF no.:	9040047
Pays d'origine:	HU
Code douanier:	84137051

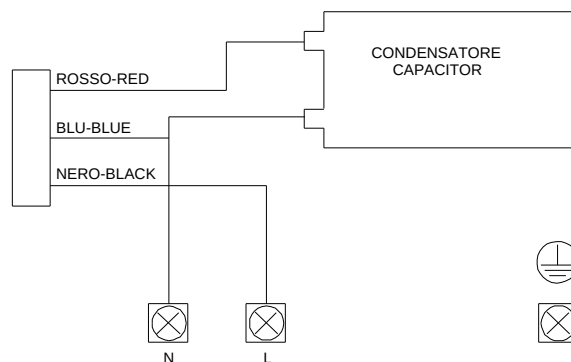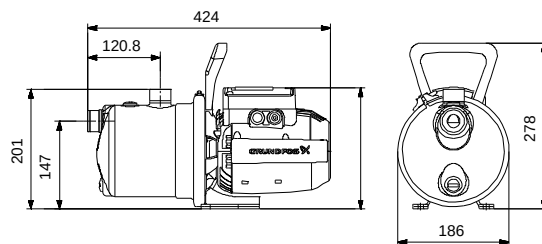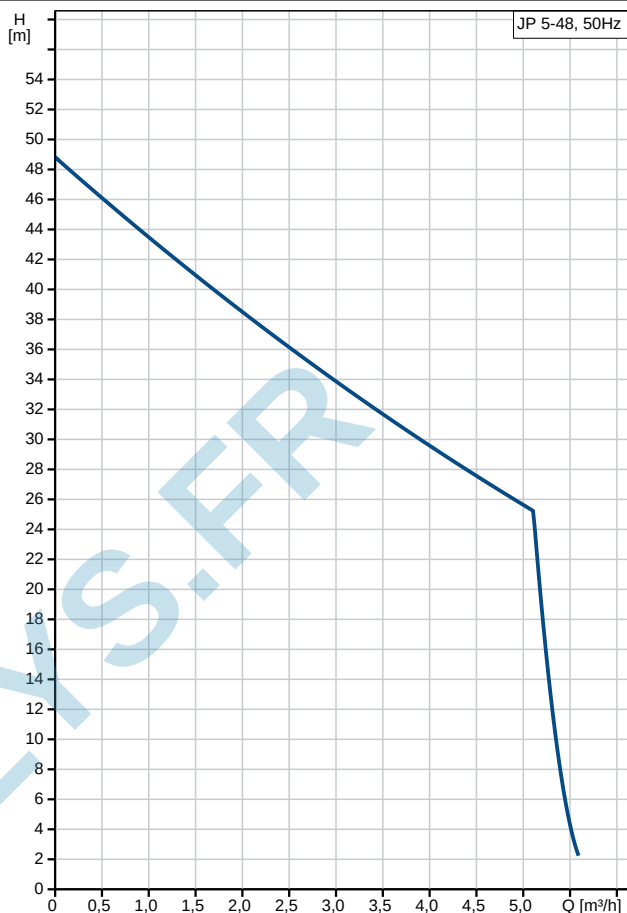


99458769 JP 5-48 S-BBVP 50 Hz

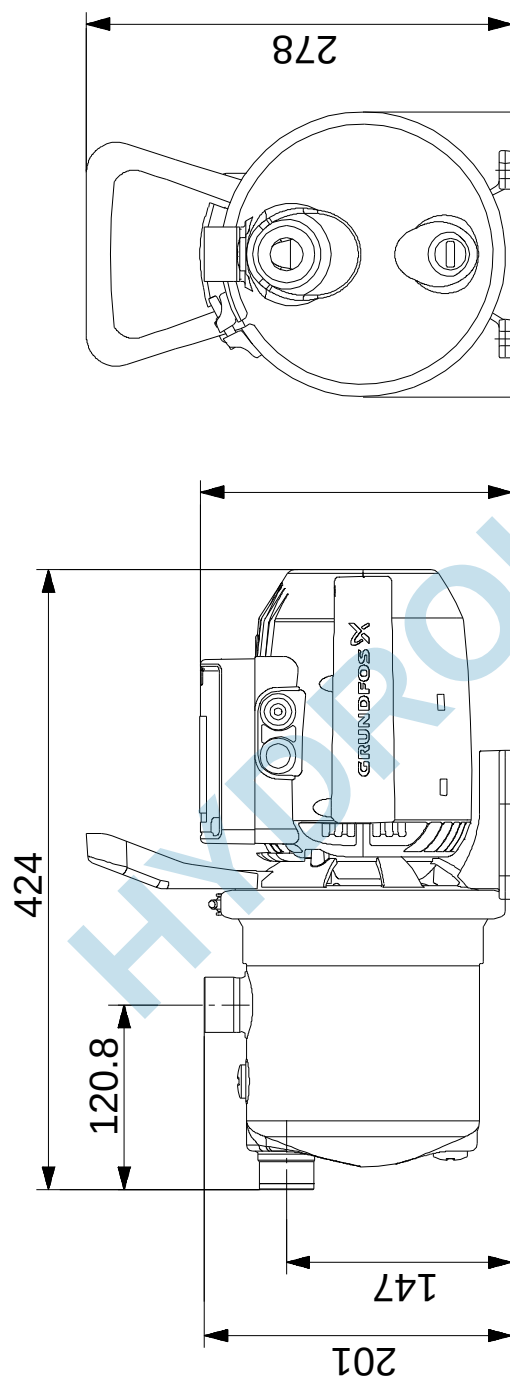

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

99458769 JP 5-48 S-BBVP 50 Hz

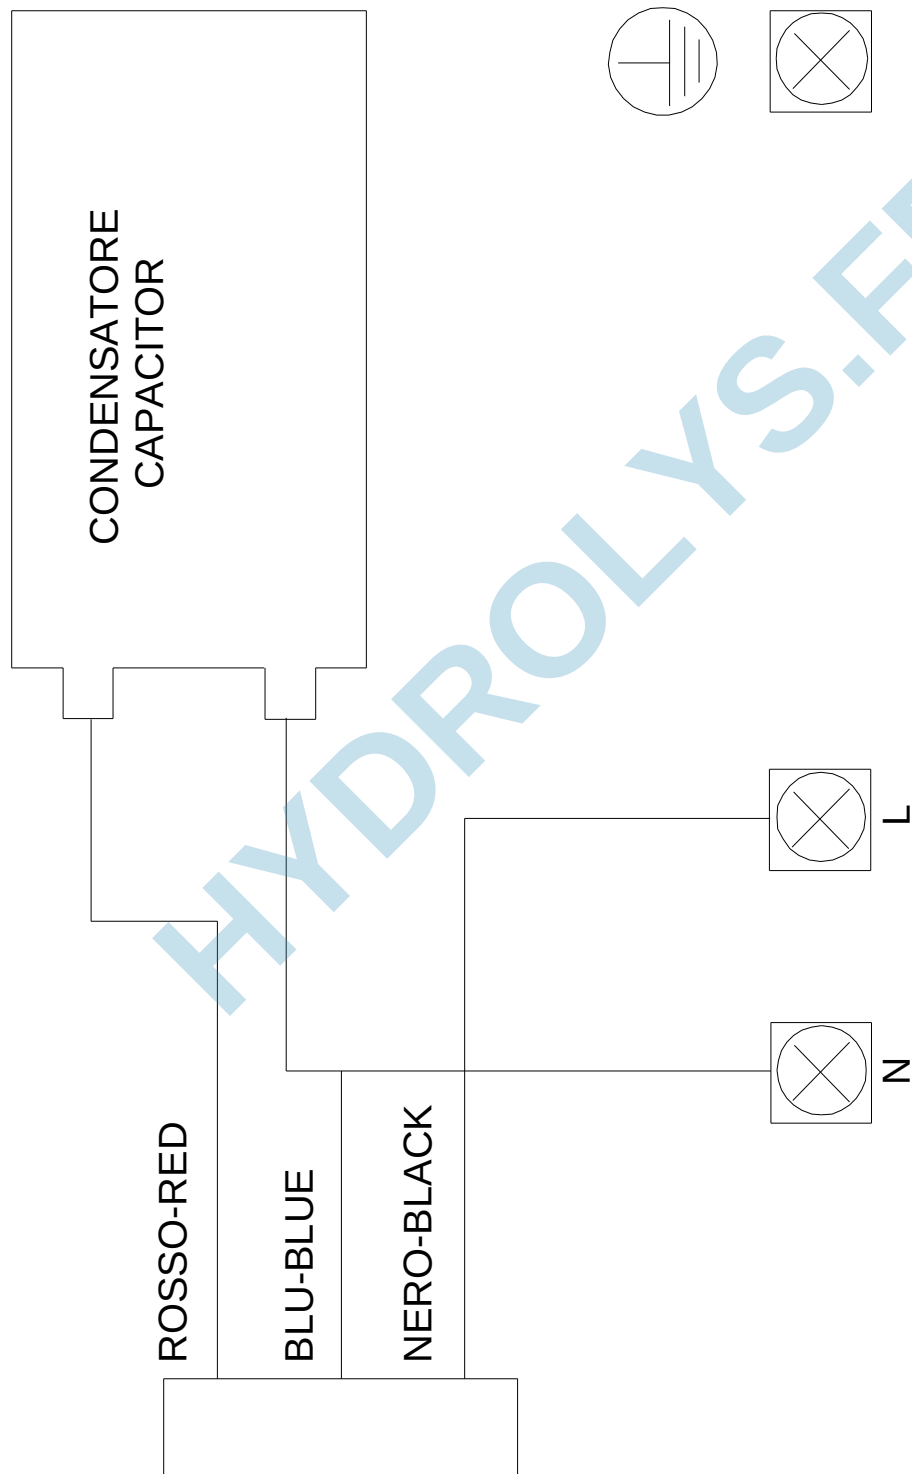

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.