


Quantité	Description
1	JP 5-48 PT-H A-A-BBVP  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 99463877 Le Grundfos JP 5-48 PT-H comprend une pompe Grundfos JP, un capteur de pression, un manomètre et un réservoir sous pression à membrane horizontale Grundfos GT-H de 20 litres. Le groupe de surpression est équipé d'une double sélection de sortie pour une installation facile et d'un réservoir sous pression pour réduire les coups de bélier dans la tuyauterie. Le JP 5-48 PT-H offre le confort d'une pression d'eau constante avec démarrage et arrêt automatiques. Cette dernière est régulée par le capteur de pression et le réservoir sous pression combinés, assurant un démarrage/arrêt optimal du groupe de surpression en fonction de la demande. Le réservoir sous pression limite le nombre de cycles de démarrage/arrêt, car l'eau stockée dans le réservoir peut être utilisée sans démarrer la pompe en cas de faible consommation d'eau ou de fuite. La pression d'enclenchement est réglée à 2,2 bars. La conception est robuste et construite à partir de matériaux non corrosifs pour assurer une longue durée de vie. Ce groupe de surpression assure des propriétés d'auto-amorçage optimales, avec une hauteur d'aspiration pouvant atteindre 8 mètres. La pompe auto-amorçante assure également un fonctionnement stable, car elle est capable de pomper le liquide en dessous du niveau d'entrée et peut traiter un mélange d'air et de liquide jusqu'à ce que la pompe atteigne un amorçage complet. La pompe JP possède une protection thermique intégrée, qui arrête immédiatement la pompe en cas de surchauffe. Le moteur est refroidi par air et équipé de roulements à billes surdimensionnés, étanches et graissés à vie pour assurer un fonctionnement silencieux et un minimum de maintenance. Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: 0 .. 40 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal: 5 m³/h Hmt nom.: 45.6 m Garniture mécanique primaire: BBVP Certifications: CE,EAC Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B Pression de départ réglable: Y Pression de démarrage: 1.0 - 5.0 bar Vitesse nominale de l'entraînement: 2800 mn-1

Quantité	Description
	Matériaux: Corps de pompe: Acier inox. EN 1.4301 AISI 304 Roue mobile: Composite Installation: Température ambiante minimum: 0 °C t ambiante max.: 40 °C Pression maximale de service: PN 6 bar Asp. pompe: G 1 Refoulement pompe: G 1 Donnée électrique: Puissance absorbée - P1: 1490 W Puissance nominale - P2: 1.014 kW Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 230 V Courant nominal: 6.6 A Intensité démarrage: 27.9 A Capacité Condensateur - Fonctionnement: 25 µF/450 V Indice de protection (IEC 34-5): IP44 Classe d'isolement (IEC 85): F Longueur du câble: 1.5 m Type de fiche câble: SCHUKO Réservoir: Volume du réservoir: 20 l Autres: Poids net: 18 kg Poids brut: 21 kg N° RSK suédois: 5928697 N° LVI finlandais: 4732542 N° NRF norvégien: 9040042 Pays d'origine: HU Code douanier: 84137051

99463877 JP 5-48 PT-H A-A-BBVP 50 Hz

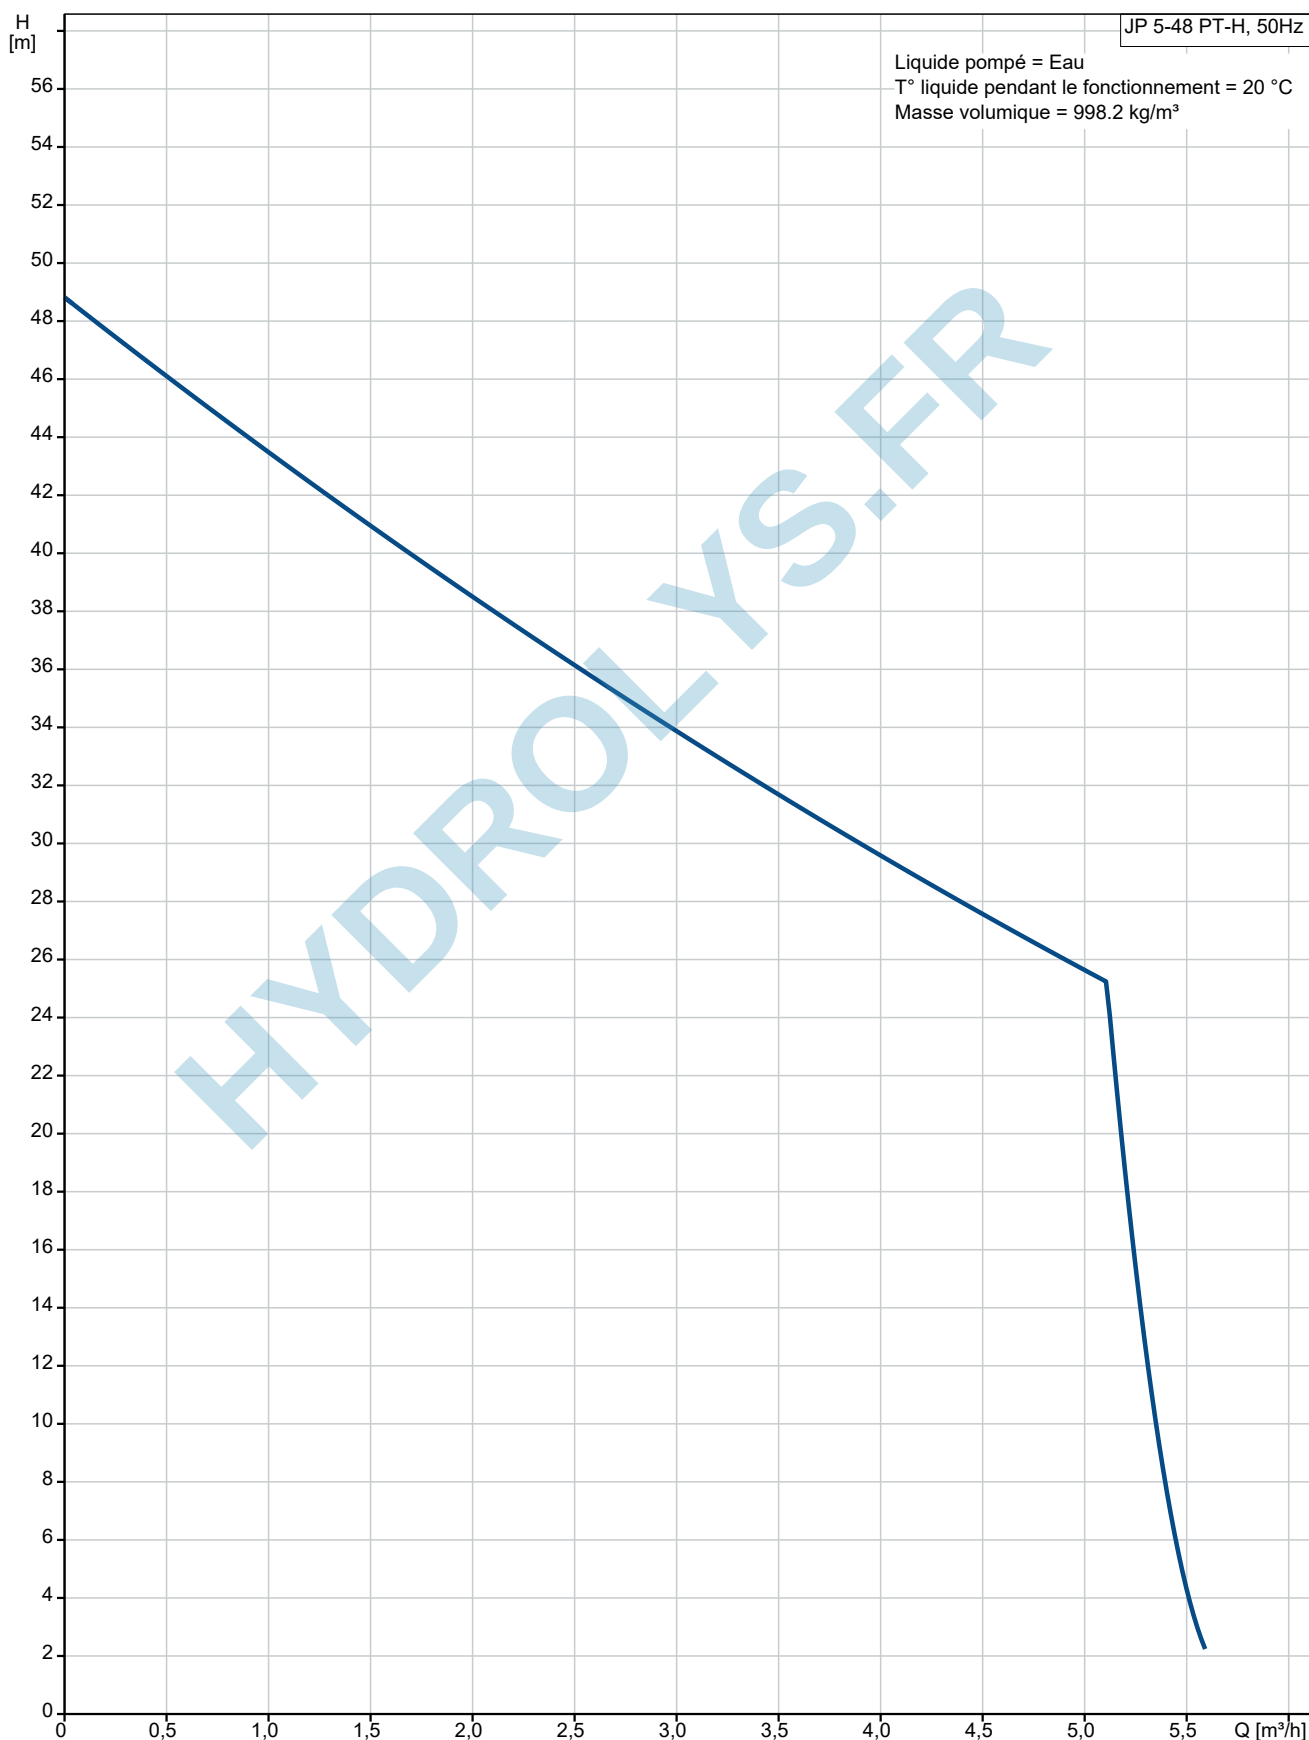

Description	Valeur
-------------	--------

Information générale:

Nom produit: JP 5-48 PT-H A-A-BBVP

Code article: 99463877

Numéro EAN:: 5713829542471

Technique:

Débit nominal: 5 m³/h
Hmt nom.: 45.6 m
Garniture mécanique primaire: BBVP
Certifications: CE, EAC
Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B

Version de pompe: A
Modèle: A
Pression de départ réglable: Y
Pression de démarrage: 1.0 - 5.0 bar
Vitesse nominale de l'entraînement: 2800 mn-1

Matériaux:

Corps de pompe: Acier inox.
Corps de pompe: EN 1.4301
Corps de pompe: AISI 304
Roue mobile: Composite
Code matériau: A

Installation:

Température ambiante minimum: 0 °C
t ambiante max.: 40 °C
Pression maximale de service: PN 6 bar
Asp. pompe: G 1
Refoulement pompe: G 1

Liquide:

Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: 0 .. 40 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³

Donnée électrique:

Puissance absorbée - P1: 1490 W
Puissance nominale - P2: 1.014 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 1 x 230 V
Courant nominal: 6.6 A
Intensité démarrage: 27.9 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement: 25 µF/450 V




Indice de protection (IEC 34-5): IP44
Classe d'isolement (IEC 85): F
Longueur du câble: 1.5 m
Type de fiche câble: SCHUKO

Réservoir:


Volume du réservoir: 20 l

Autres:

Poids net: 18 kg
Poids brut: 21 kg
N° RSK suédois: 5928697
N° LVI finlandais: 4732542
N° NRF norvégien: 9040042
Pays d'origine: HU
Code douanier: 84137051

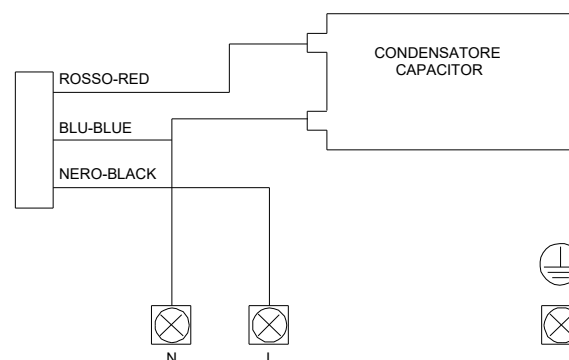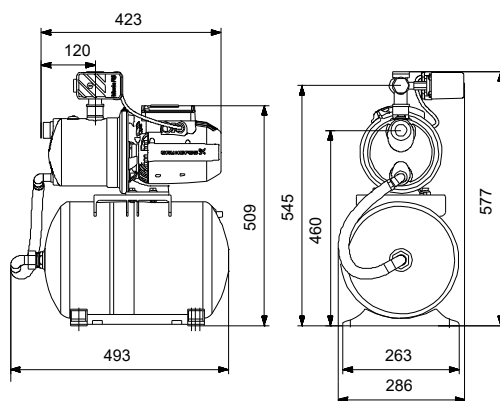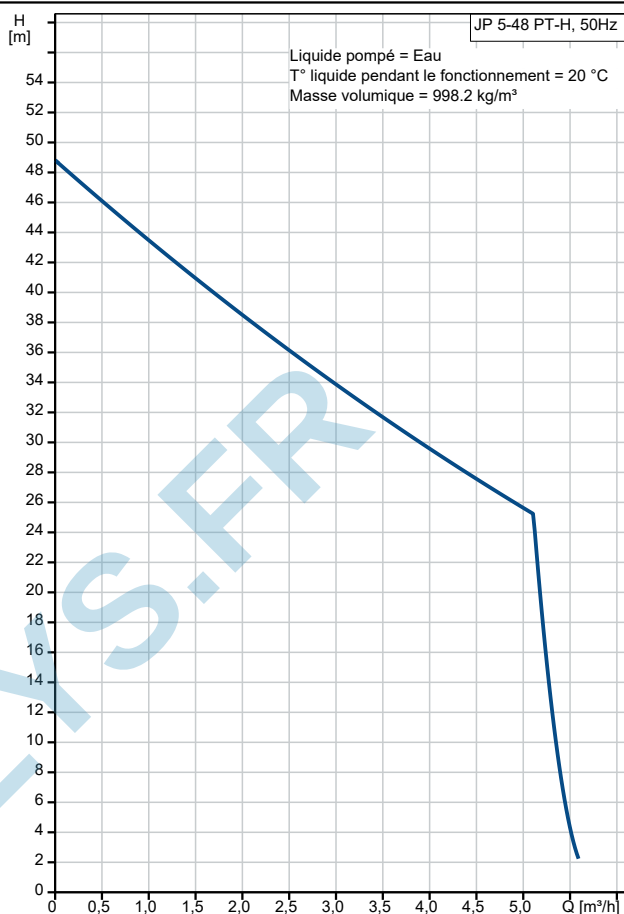


99463877 JP 5-48 PT-H A-A-BBVP 50 Hz

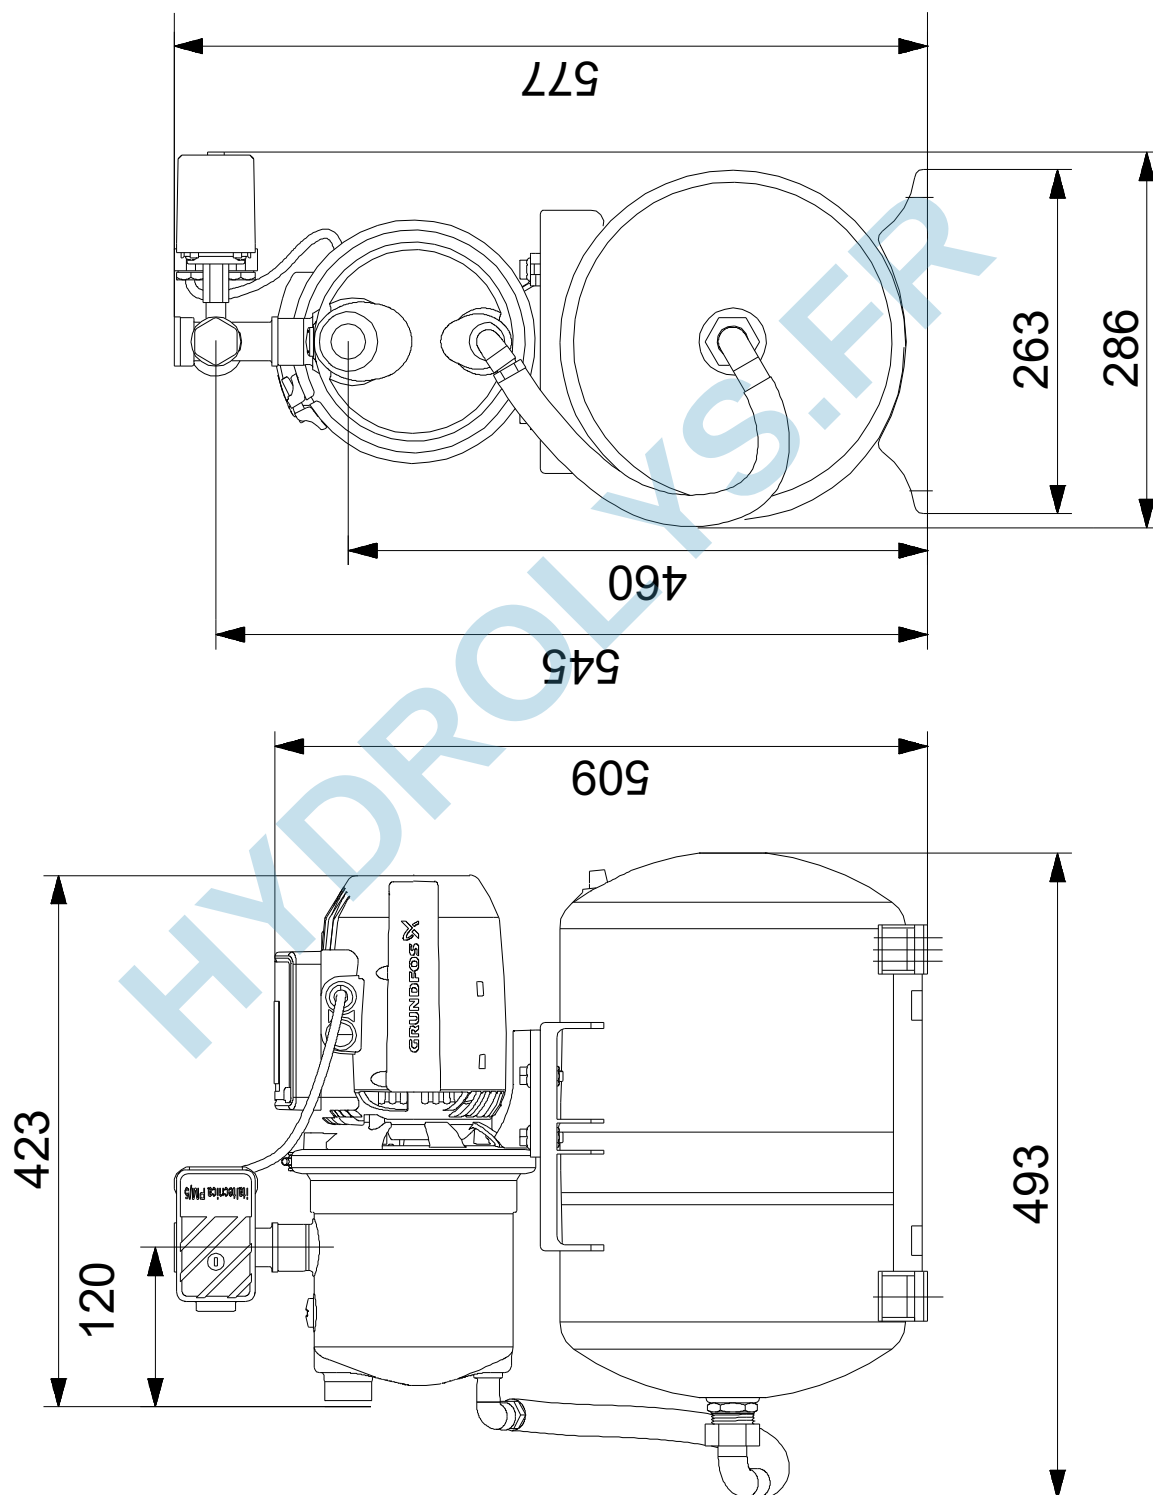

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

99463877 JP 5-48 PT-H A-A-BBVP 50 Hz

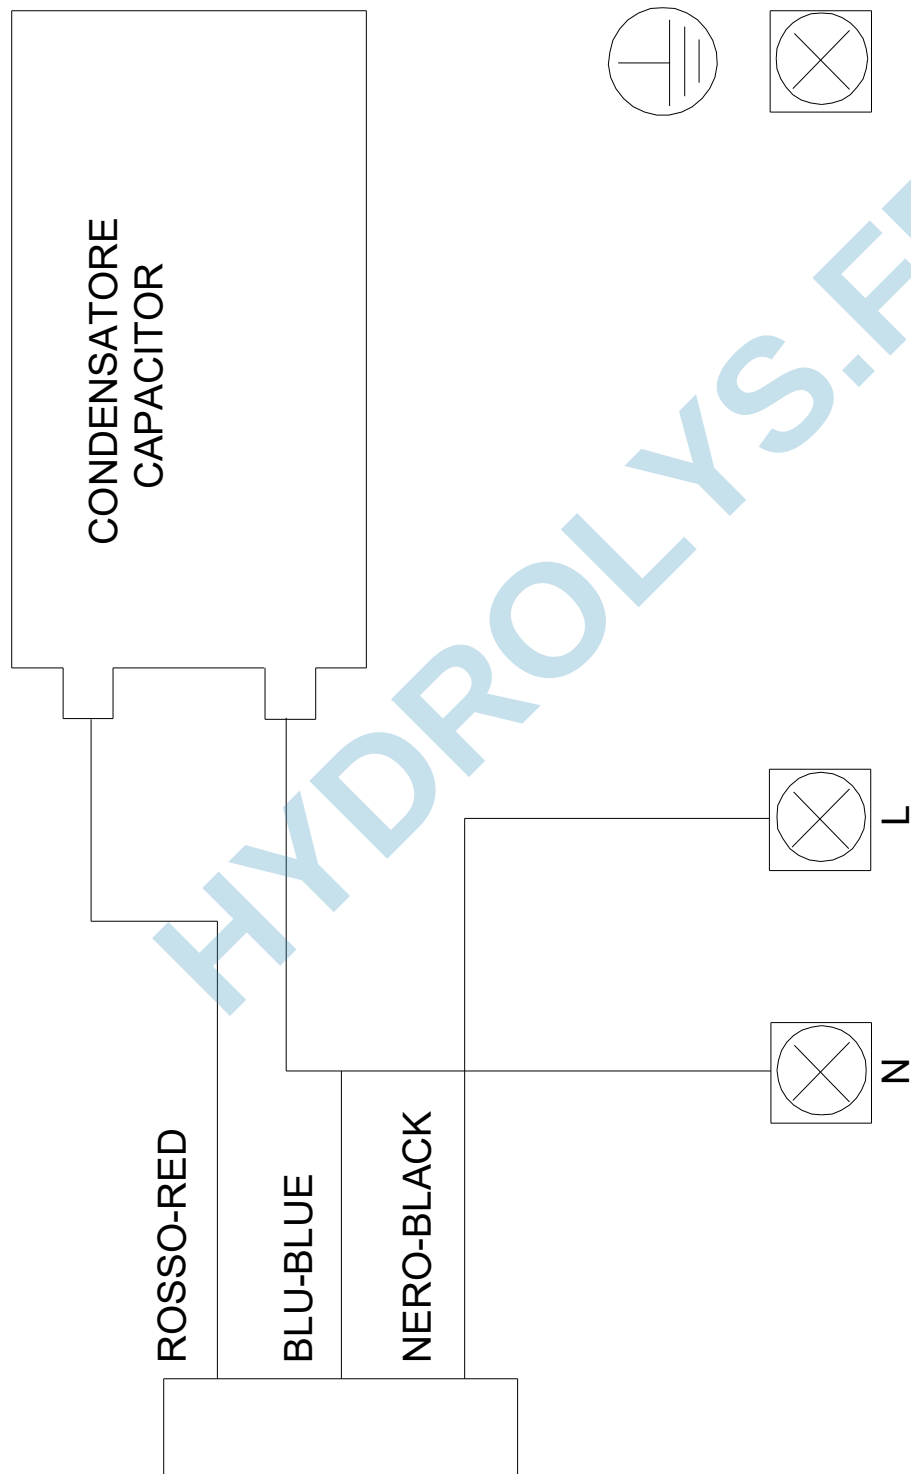

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.