


Ama-Drainer 400 & 500

Groupe submersible inoxydable pour eaux grises

> Courbes caractéristiques


Tolérances suivant ISO 9906 grade 3B

Passage libre 10 mm - Roue multi-aubes semi-ouverte

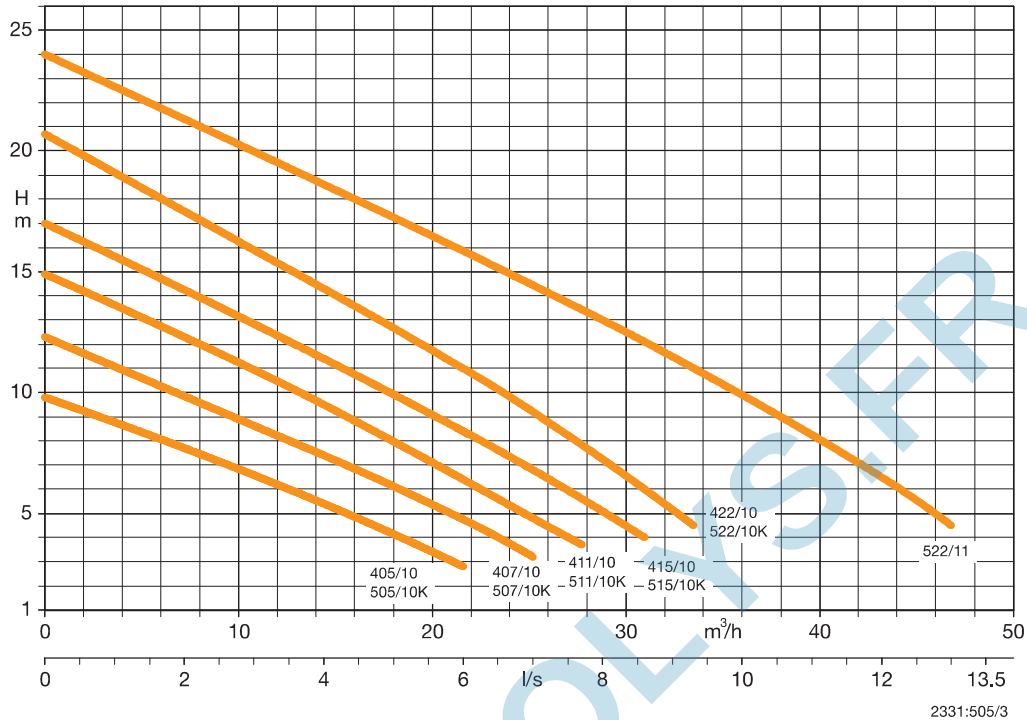

Tolérances suivant ISO 9906 grade 3B

Passage libre 35 mm - Roue vortex

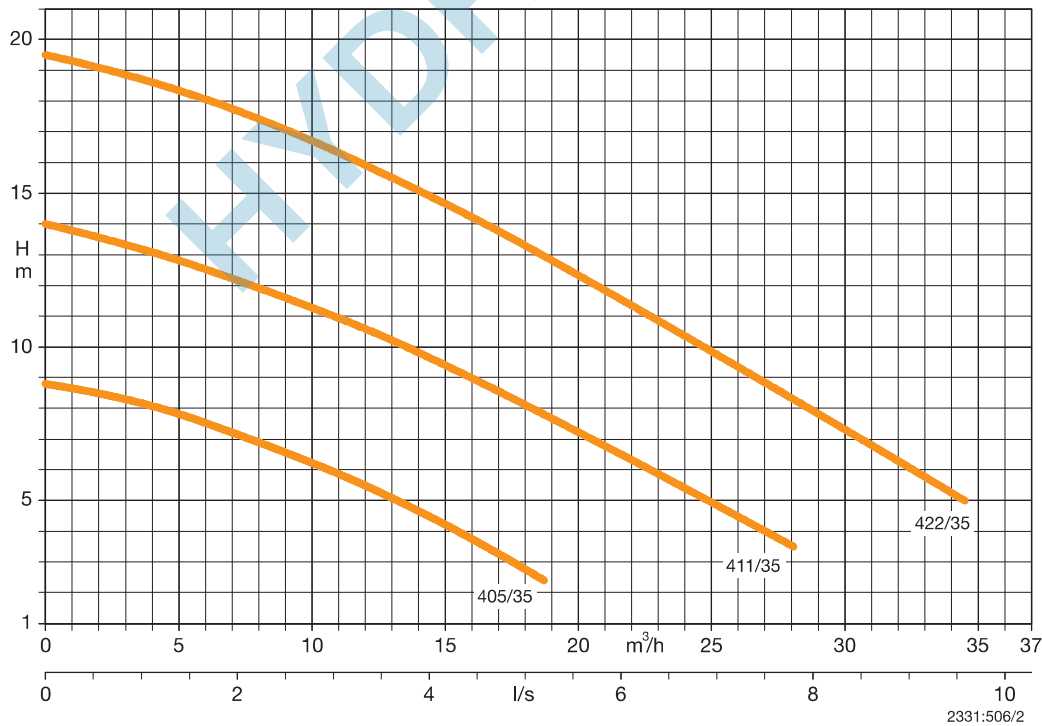

Ama-Drainer 400 & 500

Groupe submersible inoxydable pour eaux grises

> Fiche technique

> Exécution standard pour liquides chargés

Ama-Drainer	Orifice	P ₂	Intensité	Intens.	Poids
	G	[kW]	1~230V [A]	3~400V [A]	[kg]
Passage de 10 mm (11 mm pour les A 522/11) SANS chemise de refroidissement					
A 405 NE/10	1" ½	0,55	4,1	-	12,2
A 405 SE/10	1" ½	0,55	4,1	-	12,7
A 405 ND/10	1" ½	0,55	-	1,7	13,3
A 405 SD/10	1" ½	0,55	-	1,7	15,1
A 407 NE/10	1" ½	0,75	5,5	-	12,2
A 407 SE/10	1" ½	0,75	5,5	-	12,7
A 407 ND/10	1" ½	0,75	-	1,9	13,3
A 407 SD/10	1" ½	0,75	-	1,9	15,1
A 411 NE/10	1" ½	1,1	6,55	-	14,5
A 411 SE/10	1" ½	1,1	6,55	-	15,0
A 411 ND/10	1" ½	1,1	-	2,5	13,3
A 411 SD/10	1" ½	1,1	-	2,5	15,1
A 415 NE/10	1" ½	1,5	8,95	-	14,5
A 415 SE/10	1" ½	1,5	8,95	-	15,0
A 415 ND/10	1" ½	1,5	-	3,6	15,6
A 415 SD/10	1" ½	1,5	-	3,6	17,5
A 422 ND/10	1" ½	2,2	-	4,8	15,7
A 422 SD/10	1" ½	2,2	-	4,8	17,6
A 522 ND/11	2"	2,2	-	4,8	22,5
A 522 SD/11	2"	2,2	-	4,8	24,5


> Exécution standard pour liquides chargés

Ama-Drainer	Orifice	P ₂	Intensité	Intens.	Poids
	G	[kW]	1~230V [A]	3~400V [A]	[kg]
Passage de 10 mm - AVEC chemise de refroidissement					
A 505 NE/10 K	2"	0,55	4,1	-	14,2
A 505 SE/10 K	2"	0,55	4,1	-	14,7
A 505 ND/10 K	2"	0,55	-	1,7	15,3
A 505 SD/10 K	2"	0,55	-	1,7	17,1
A 507 NE/10 K	2"	0,75	5,5	-	14,2
A 507 SE/10 K	2"	0,75	5,5	-	14,7
A 507 ND/10 K	2"	0,75	-	1,9	15,3
A 507 SD/10 K	2"	0,75	-	1,9	17,1
A 511 NE/10 K	2"	1,1	6,55	-	16,5
A 511 SE/10 K	2"	1,1	6,55	-	17,0
A 511 ND/10 K	2"	1,1	-	2,5	15,3
A 511 SD/10 K	2"	1,1	-	2,5	17,1
A 515 NE/10 K	2"	1,5	8,95	-	16,5
A 515 SE/10 K	2"	1,5	8,95	-	17,0
A 515 ND/10 K	2"	1,5	-	3,6	17,6
A 515 SD/10 K	2"	1,5	-	3,6	19,5
A 522 ND/10 K	2"	2,2	-	4,8	17,7
A 522 SD/10 K	2"	2,2	-	4,8	19,6
Passage de 35 mm - SANS chemise de refroidissement					
A 405 NE/35	1" ½	0,55	4,1	-	13,2
A 405 SE/35	1" ½	0,55	4,1	-	13,7
A 405 ND/35	1" ½	0,55	-	1,7	14,4
A 405 SD/35	1" ½	0,55	-	1,7	16,1
A 411 NE/35	1" ½	1,1	6,55	-	15,5
A 411 SE/35	1" ½	1,1	6,55	-	16,0
A 411 ND/35	1" ½	1,1	-	2,5	14,4
A 411 SD/35	1" ½	1,1	-	2,5	16,1
A 422 ND/35	1" ½	2,2	-	4,8	16,9
A 422 SD/35	1" ½	2,2	-	4,8	18,7

Ama-Drainer 400 & 500

Groupe submersible inoxydable pour eaux grises

> Encombrement

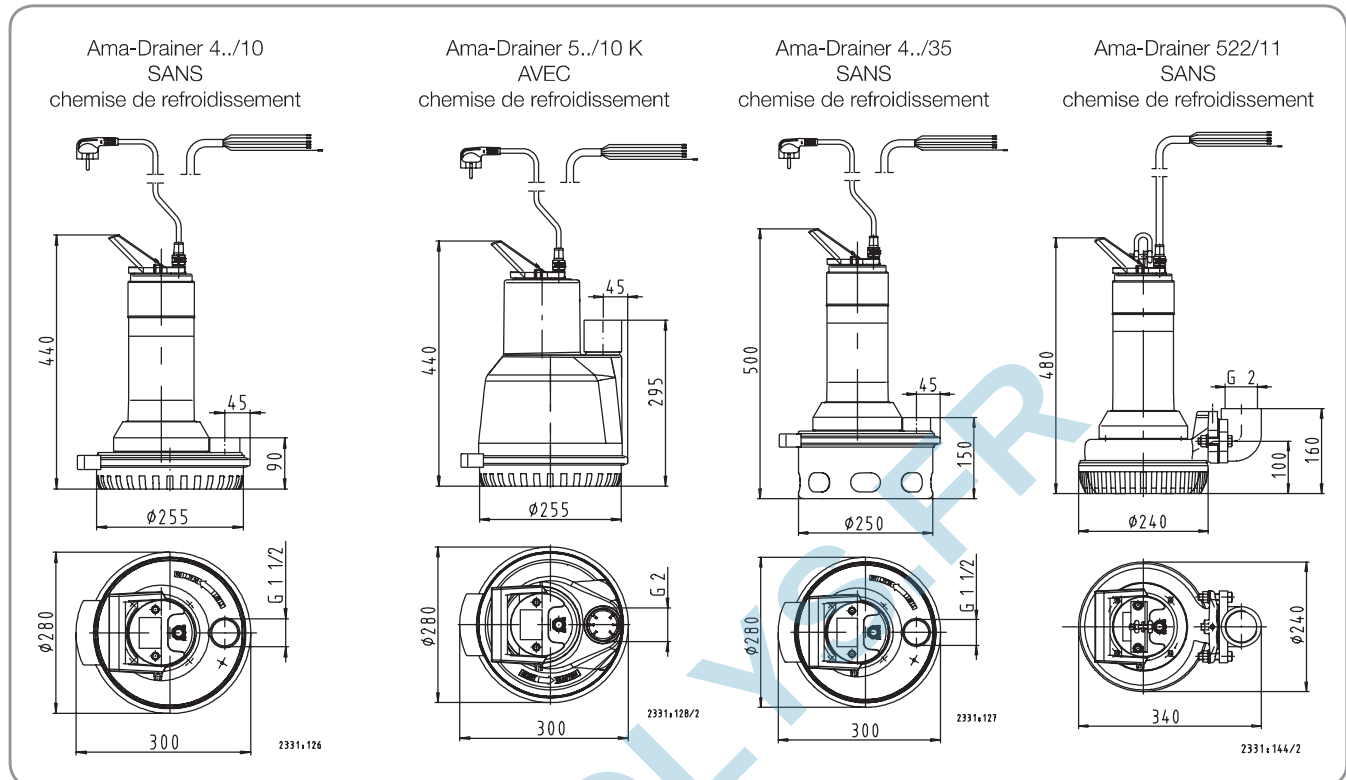

Exemple d'installation d'un poste double Ama-Drainer 405 ... 422 NE/ND / 505 ... 522 NE/ND

