


RIA - tournant pivotant complet

Robinet Incendie Armés tournant pivotant certifiés NF et EN 671-1. Le dévidoir est équipé avec tuyau et diffuseur.

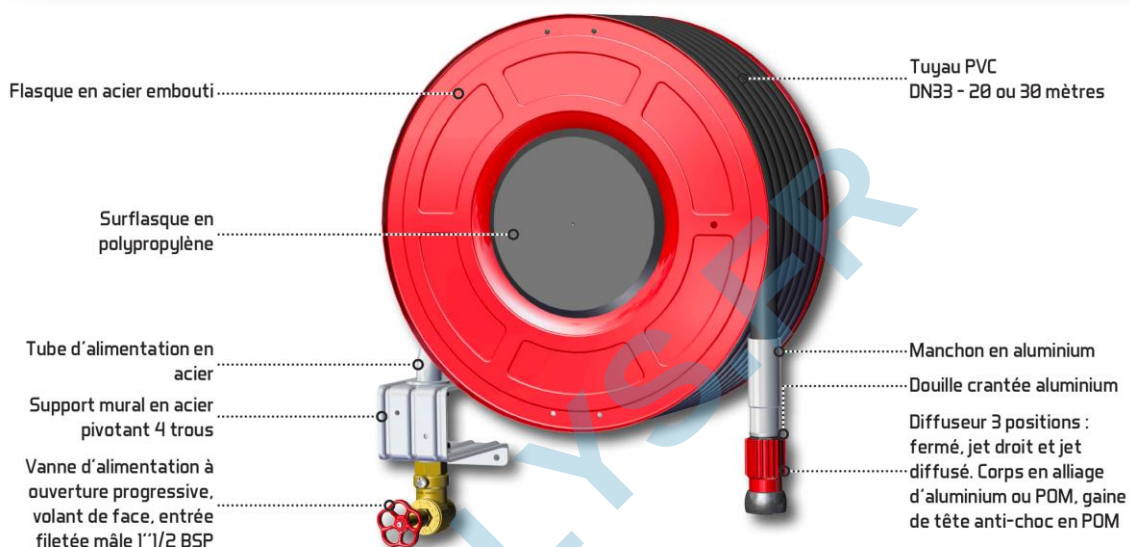

CARACTERISTIQUES

Capacité de tuyau	DN25	DN25	DN33	DN33
Longueur tuyau	20 m semi rigide	30 m semi rigide	20 m semi rigide	30 m semi rigide
Entrée	Vanne ¼ de tour, mâle 1" BSP	Vanne ¼ de tour, mâle 1" BSP	Vanne à volant, mâle 1"1/2 BSP	Vanne à volant, mâle 1"1/2 BSP
Sortie	Sortie par diffuseur européen : successivement en position fermé, jet diffusé et jet droit	Sortie par diffuseur européen : successivement en position fermé, jet diffusé et jet droit	Sortie par diffuseur européen : successivement en position fermé, jet diffusé et jet droit	Sortie par diffuseur européen : successivement en position fermé, jet diffusé et jet droit
Pression nominale	PN12	PN12	PN7	PN7
Matériau	Acier et alliage d'aluminium	Acier et alliage d'aluminium	Acier et alliage d'aluminium	Acier et alliage d'aluminium
Dimensions	699 x 219 x 769 mm	699 x 219 x 769 mm	690 x 350 x 788 mm	690 x 350 x 788 mm
Poids	27 kg	32 kg	37 kg	43 kg
Réf.	AI246	RB382	AI184	CP034

ACCESSOIRE

MC449 : Poteau de fixation pour RIA

hydrollys
solutions de pompage

HYDROLYS,
1 bis Chemin du Mercadel Bas
81710 SAIX

Tel : 05.31.510.511
Mail : service-client@hydrollys.fr
Rendez-vous sur : www.hydrollys.fr