

► DEG 1500

Dégrilleur
en polyester



Polyester

Prétraitement pour filière de traitement des eaux usées domestiques

♦ APPLICATION

Dégrilleur manuel pour filière de traitement des eaux usées domestiques.

♦ **TAILLE :** 250, 500 et 800 EH

♦ AVANTAGES

- ✓ Exploitation et maintenance aisées :
 - panier d'égouttage des déchets intégré
 - entièrement découvrable 1000 x 600 mm
- ✓ Durabilité : matériaux inertes aux eaux usées
- ✓ Maniabilité : appareil léger, facilement manipulable
- ✓ Disponibilité : appareil en stock
- ✓ Garantie décennale par assurance complétée par une Epers

FONCTIONNEMENT

Le dégrilleur permet la séparation des matières volumineuses véhiculées par les eaux résiduaires urbaines en protégeant les équipements situés à l'aval.

CONCEPTION

- ♦ Cuve en composite polyester.
- ♦ Dimensionné avec une vitesse de passage < 0,6 m/s
- ♦ Grille inox avec espacement des barreaux de 40 mm
- ♦ Raccordements par joints à lèvres
- ♦ Caillebotis polyester d'accès aux équipements

OPTIONS

- ♦ Râteau en acier inoxydable - RATEAU40
- ♦ Espacement des barreaux de 20 mm - GRILLE20
- ♦ Renforts mécaniques pour installation avec nappe - RENFORTNAP


DIMENSIONNEMENT

Référence	Nbre EH	Débit (m³/h)	L (mm)	I (mm)	H (mm)	DN (mm)	FEE (mm)	FES (mm)	HEE (mm)	HES (mm)	Poids (kg)
DEG 1500 A	250	6,2	1500	850	650	160	410	605	200	45	70
DEG 1500 B	500	12,5	1500	850	650	160	410	605	200	45	70
DEG 1500 C	800	20	1500	850	650	160	410	605	200	45	70

MISE EN OEUVRE

POSE :

cf. Fiche de pose DQT 114

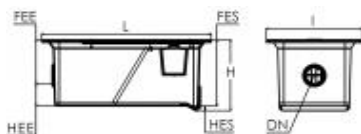

ENTRETIEN :

cf. FNDAE n°22

La fréquence d'exploitation est d'une semaine avec une grille de 40 mm