
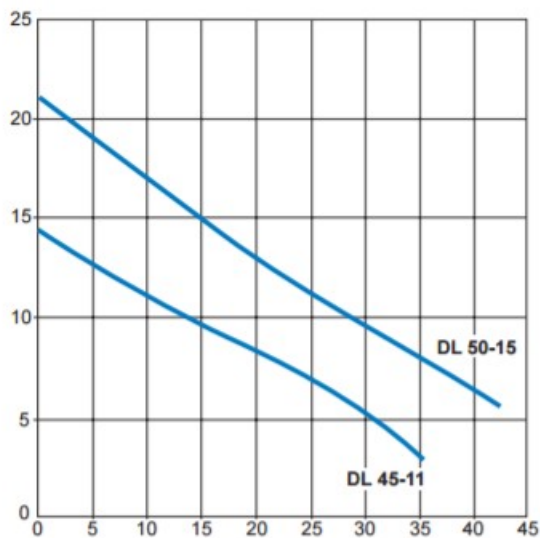


Courbes de performances

Roue Vortex

Roue Monocanale

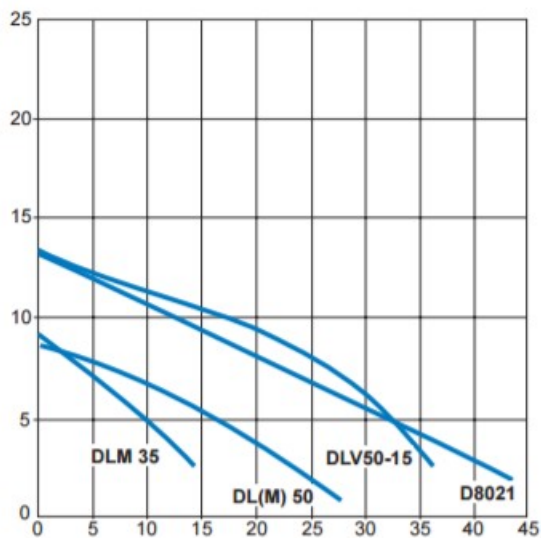

Relevage

TYPE	PRIX H.T. €	REFERENCE	P. (kW)	Intensité (A)		Cond. (µF)	Dimensions (mm)			Ø Ref.	Poids (kg)
				Mono. 230 V	Tri. 400 V		H	H1	L		
DLM 35		58 11 691 *	0,6	3,2	—	12,5	380	120	220	1"1/2	11,7
DLM 50 SUR BRIDE		58 11 700 *	0,75	5	—	25	415	165	300	2"	13,3
DL 50 SUR BRIDE		58 20 610 *	0,75	—	2,1	—	415	165	300	2"	13
DLV 50-15 SUR BRIDE		107 563 160 *	1,5	—	3,8	—	486	181	343	2"	27
DL 45-11		107 563 080 *	1,1	—	2,9	—	455	180	278	2"	21
DL 50-11 SUR BRIDE		107 563 090 *	1,5	—	3,8	—	486	181	343	2"	27
DL 50-15 SUR BRIDE		107 563 100 *	1,5	—	3,8	—	486	181	343	2"	27
D 8021 280		55 8021 280 0014	1,5	—	3,3	—	475	-	370	2"	36