




Plasteau, plus de capacité
pour toujours plus de possibilités

Le stockage dosage

La récupération d'eau de pluie

Les coffres multi-usages

- > Cuves ou citernes **auto-portantes** pour stockage de l'eau, de produits alimentaires ou encore chimiques...
- > Capacité de **60 litres** à **60 000 litres**
- > Fabrication en **polyéthylène** traité anti-UV, imputrescible et non-corrosif
- > Des produits étudiés pour l'industrie, les collectivités et les particuliers
- > Des cuves adaptées à la récupération et la **valorisation** des eaux de pluie
- > Un groupe implanté sur **8 hectares**
- > **5 machines** de rotomoulage avec sphères de grand diamètre jusqu'à **3,5 m**



Entreprise membre



Entreprise certifiée

Votre distributeur conseil


Z.A. La Chevalerie
50570 MARIGNY-LE-LOZON
France
Tél. : +33 (0)2 33 77 18 40
Fax : +33 (0)2 33 77 18 44

www.plasteau.com

Plasteau est une société du groupe 

CUVES polyéthylène
5 000 litres
& 6 000 litres

Nouveauté

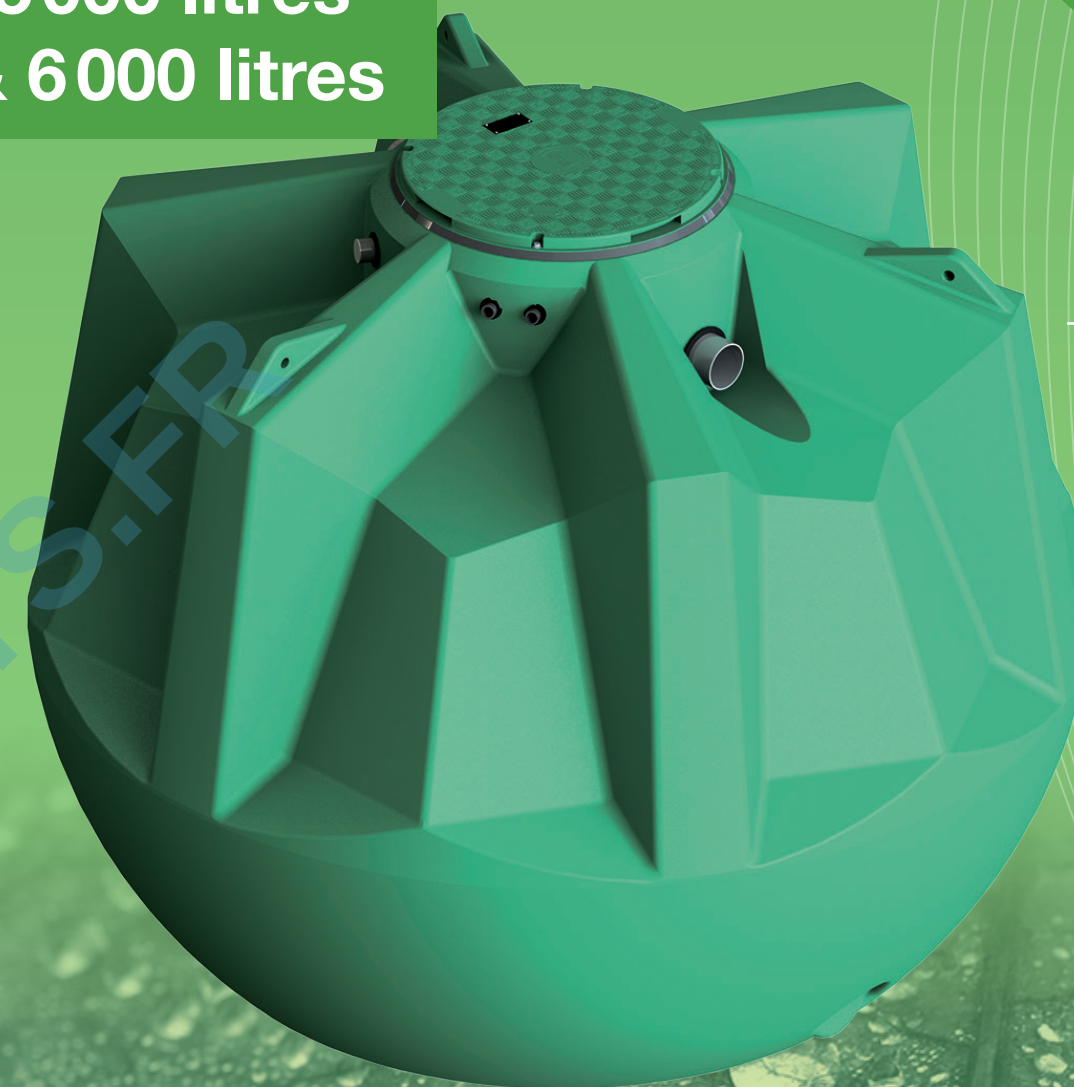

Nouveau design

E
T
Y

186,2 cm
seulement

Stockage des eaux de pluie
Rétention d'effluents divers

Plasteau
20 ans

Cuves de récupération et de régulation

Polyéthylène (PE)

Nouveau design

Cette toute nouvelle cuve, déclinée en 5 m³ et en 6 m³ est fabriquée en polyéthylène rotomoulé (imputrescible et non-corrodable) pour garantir sa parfaite étanchéité.

Son NOUVEAU DESIGN auto-résistant incorpore des renforts inédits qui lui confèrent solidité, légèreté et compacité.



Cuve pré-équipée avec filtre¹

récupération & valorisation des eaux de pluie

> Cuve en polyéthylène 100 % recyclable avec anneaux de levage.


> Couvercle anti-dérappant diamètre de passage Ø 676 mm, fermeture par 1/4 de tour, vis de sécurité et joint périphérique.

> Manchon d'entrée et de sortie en PVC Ø110 mm.

> Possibilité de jumelage selon les modèles (nous consulter).

> Équipements complémentaires :


- 1 système d'aspiration Ø 1"
- 1 tuyau de refoulement Ø 1"
- 2 raccords filetés

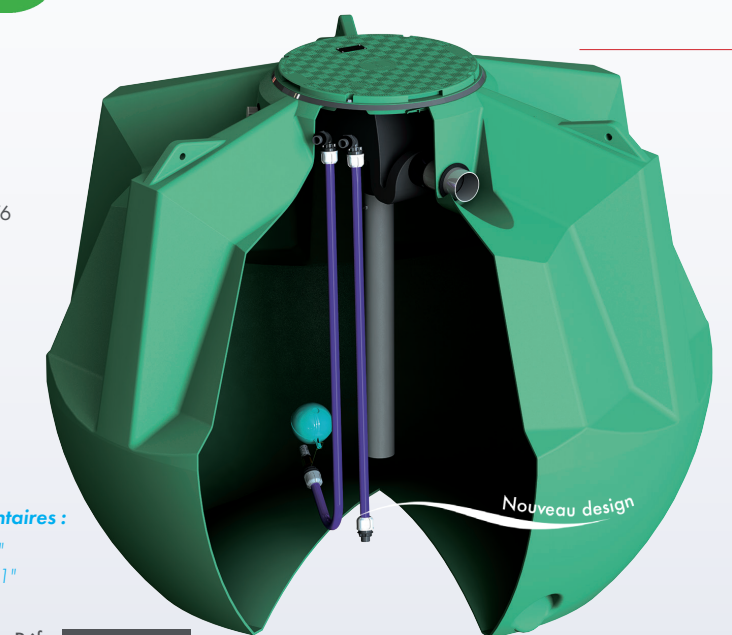


Réf. ETY05000

Poids : 183 kg


Cuve 5 m³ - H = 1862 mm
La plus basse du marché !

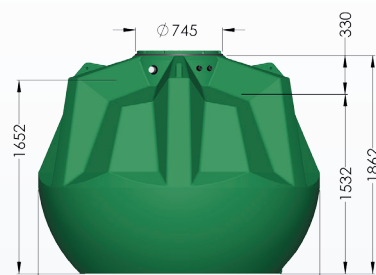

Réf. ETY05000 Poids : 183 kg

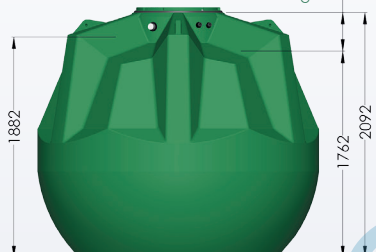

Réf. ETY06000 Poids : 218 kg

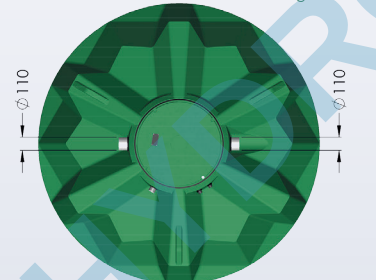

Les options

Principe de réhausse découppable



Réhausse de couvercle


> À partir de la deuxième réhausse empilée, une dalle de protection béton est nécessaire. Il est aussi souhaitable que l'installation soit le moins profond possible pour faciliter l'entretien et éviter les surcharges de terre sur la cuve.



Fer à béton pour lestage
Réf. CHA50201

Pompe automatique en option pour la cuve ECOCITER

Réf. DIVE1200




¹ Compartiment de filtration sur ECOCITER

- Filtre inox section 1000 microns amovible avec poignée de manutention
- Trop-plein pour l'évacuation des particules flottantes
- Siphon anti-nuisibles



Cuve basique sans équipement



> Manchon d'entrée et de sortie en PVC Ø110 mm

Réf. ETY05000B

Poids : 175 kg

Réf. ETY06000B


Poids : 211 kg



Cuves de régulation

ECOregul basse & ECOregul haute

À sortie basse avec ajutage réglable ou vortex



1

Ajutage réglable en partie basse

Pour débit de 2,1 à 6 l/s

Réf. ETY05000R

Poids : 179 kg



Réf. ETY06000R

Poids : 215 kg


2

Régulateur vortex

Pour débit de 0,5 à 21 l/s

Réf. ETY05000RX


Poids : 178 kg



Réf. ETY06000RX

Poids : 214 kg

À sortie haute avec pompe de régulation



+ pompe

Inclus dans la cuve, une pompe FAKA600 mono 230 V automatique

Réf. ETY05000RP


Poids : 185 kg

Réf. ETY06000RP

Poids : 221 kg



Stockage d'eau sanitaire ou potable



Réf. ETY05000FW

Poids : 175 kg

Réf. ETY06000FW

Poids : 210 kg

> Piquages réalisés à la commande, nous consulter.

> Cuve en polyéthylène dit "naturel" (sans colorants) et certifiée A.C.S.

> Agrément délivré par la Direction Générale de la Santé permettant une consommation humaine de l'eau acheminée en toute sécurité



Rétention d'effluents divers²

> Canne d'aspiration Dn90 avec raccord symétrique en aluminium et avec bouchon

> Ventilation Dn50 avec chapeau


> Température des effluents jusqu'à 30° C

Réf. ETY05000EF

Poids : 182 kg

Réf. ETY06000EF

Poids : 218 kg

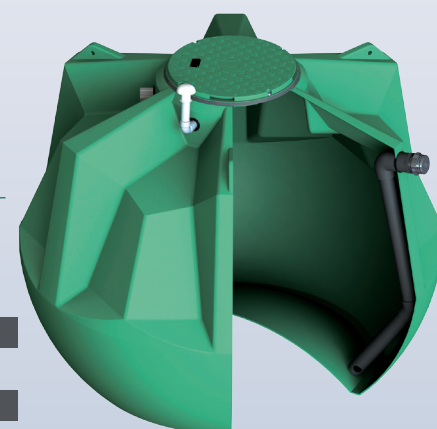

² Suivant la nature de l'effluent, nous consulter pour vérifier la compatibilité chimique