



SYSTÈMES DE GESTION DU
CARBURANT



DISTRIBUTEURS



KITS



POMPE



COMPTEURS



PISTOLETS

EX140



CARACTÉRISTIQUES

- DÉBIT ÉLEVÉ
- RÉSISTANT
- FONCTIONNEMENT CONTINU
- PROTECTION THERMIQUE
- VERSION UL DISPONIBLE
- PÉDALE DE POMPE AMOVIBLE

L'ensemble de la nouvelle gamme EX se caractérise par un haut débit fonctionnant en cycle continu. Elle est conçue pour s'adapter aux conditions les plus difficiles, comme les flottes les plus exigeantes, qui requièrent une distribution rapide d'essence, de diesel ou de kérosène.

PERFORMANCES

JUSQU'À
140 L/MIN

DÉBIT

AC

TENSION



EX140



NOS POMPES SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEx SUIVANTS

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION	GRUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
FO0395010	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1
FO0395020	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1
FO0395030	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1





FILTRAGE



SURVEILLANCE
DES LIQUIDES



ENROULEUR



ACCESSOIRES



MERCHANDISE

PIUSI

BIO

ANY BIODIESEL

A

AIR

A

ANTIGEL

Ad

AdBlue®

B

BIODIESEL

D

DIESEL

F

ALIMENTATION

G

ESSENCE

G

GRAISSE

K

KÉROSÈNE

O

HUILE


W

EAU

W


LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

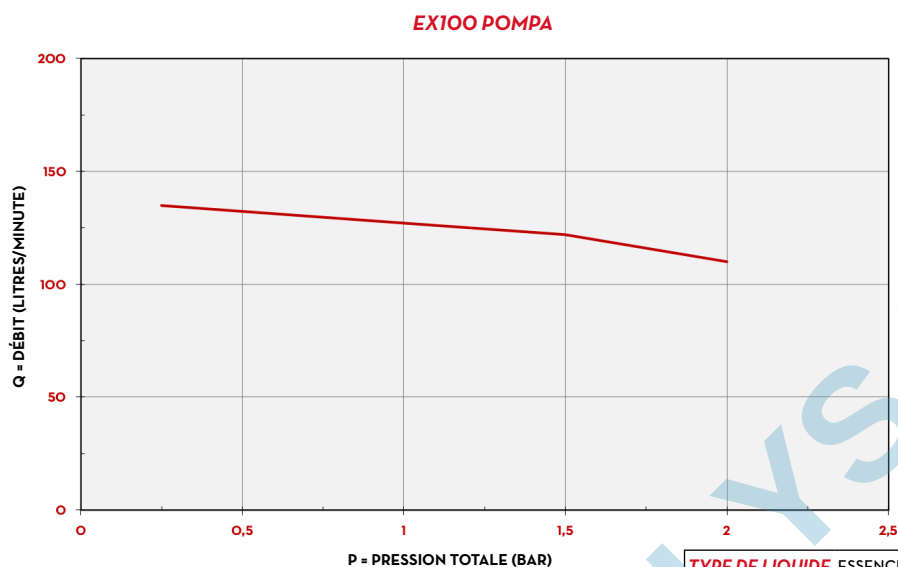

TYPE DE LIQUIDE ESSENCE
TEMPÉRATURE 20°C

DIMENSIONS

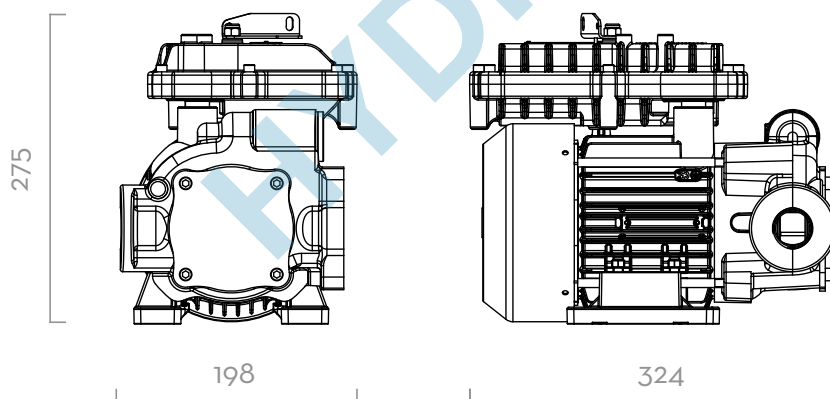

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE EX140
- PÉDALE DE POMPE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



INTERRUPTEUR ON/OFF



ROTOR À AUBES



VANNE DE DÉRIVATION

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: TECHNOLYMER
- JOINT: VITON
- ARBRE: ACIER



POMPE

- MAX. 6 M (20 FT),
- TUYAU D'ASPIRATION Ø 1" MIN,
- HAUTEUR D'ASPIRATION MAX:
- 2M (7FT) SANS CLAPET ANTI-RETOUR
- 4M (14FT) AVEC CLAPET ANTI-RETOUR



RÉSERVOIR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			RPM	ENTRÉE	SORTIE
			L/MIN	GPM	AC VOLT/Hz	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.		BSP	BSP
FOO395010	EX 140 230/50	D G K	140	37	230/50	1150	5	1450	1" 1/4	1"
FOO395020	EX 140 250/50	D G K	140	37	250/50	1125	4,5	1450	1" 1/4	1"
FOO395030	EX 140 230/60	D G K	140	37	230/60	920	4	1750	1" 1/4	1"

(*) SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ. LIQUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 15 %, ASPEN 2/4