

Ref. : F 2142.pas

Rev. : F

Date :26/01/2015

Page : 1/1

Filtre à tamis taraudé gaz avec vanne de rinçage

F 2142

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Tecofi'
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION

Usage général : Réseaux d'adduction et de distribution d'eau.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Tamis inox démontable
Modèle femelle / femelle taraudé BSP
Avec robinet de rinçage
Montage horizontal ou vertical avec fluide descendant
(respecter le sens de passage indiqué sur le corps
par une flèche)
Filtration 8,5/10° mm (soit 850 µ)

CONSTRUCTION

12		Vis manette	Acier
11		Manette	Aluminium
10		Joint torique	EPDM
9		Axe	Laiton CW 617 N suivant EN 12165 brossé
8		Corps robinet	Laiton CW 617 N suivant EN 12165
7		Siège	PTFE
6		Sphère	Laiton CW 617 N suivant EN 12165 chromé
5	1	Mamelon robinet	Laiton CW 617 N suivant EN 12165 brossé
4	1	Mamelon filtre	Laiton CW 617 N suivant EN 12165 brossé
3	1	Joint torique	EPDM
2	1	Tamis	Inox 304
1	1	Corps	Laiton CW 617 N suivant EN 12165 brossé
Rep.	Nb.	Désignation	Matière

DIMENSIONS

DN		L	L1	L2	DN1	W	D	H1	ØP	Poids (kg)
mm	inch									
15	1/2"	58	11	9	1/4"	25	18,5	25	15,6	0,24
20	3/4"	68	12	9	3/8"	31	23,5	40	20	0,32
25	1"	75	14	9	3/8"	38	27,5	40,5	26	0,44
32	1 1/4"	90	16,5	9	3/8"	47	33,5	46	32	0,545
40	1 1/2"	108	18	9	3/8"	54	42,5	54	42	0,895
50	2"	130	20	9	3/8"	67	52,5	63	52	1,4

CONDITIONS DE SERVICE

PS maxi : 16 bar.
T maxi : 0°C / + 120°C.

AGREMENT ET NORMES

Fabrication suivant la norme ISO 9001 :2008
DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la
directive (Article 1, § 3.2)
Taraudage femelle BSP cylindrique


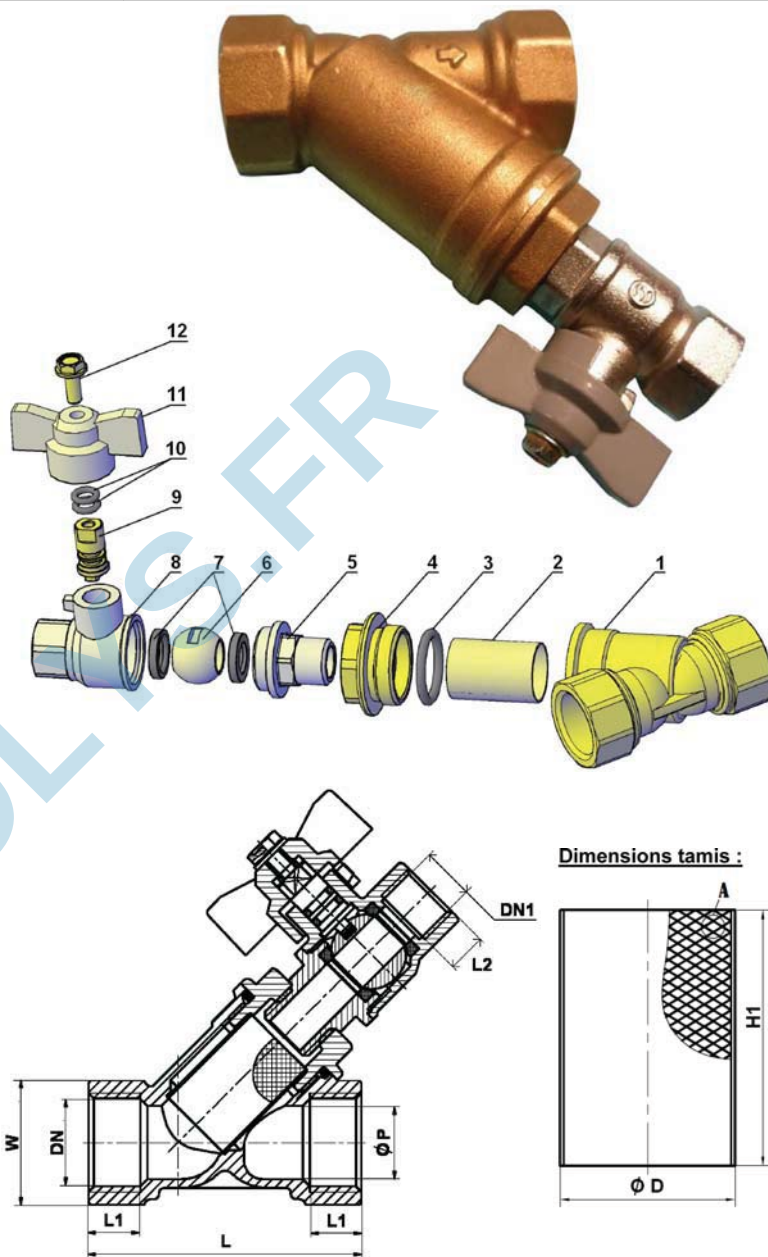


DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE

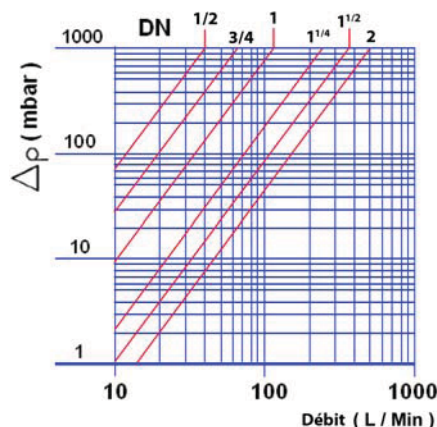

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr