




### Caractéristiques produit

Conception compacte  
Faible consommation électrique  
Protection de surcharge  
Carter plastique haute qualité  
Tube de connexion inclus  
Carter métal en option


(\*) Version "S" : Voyant de défaut sur capot

(\*) Version "C" : Voyant de défaut déporté (option)

### Performances

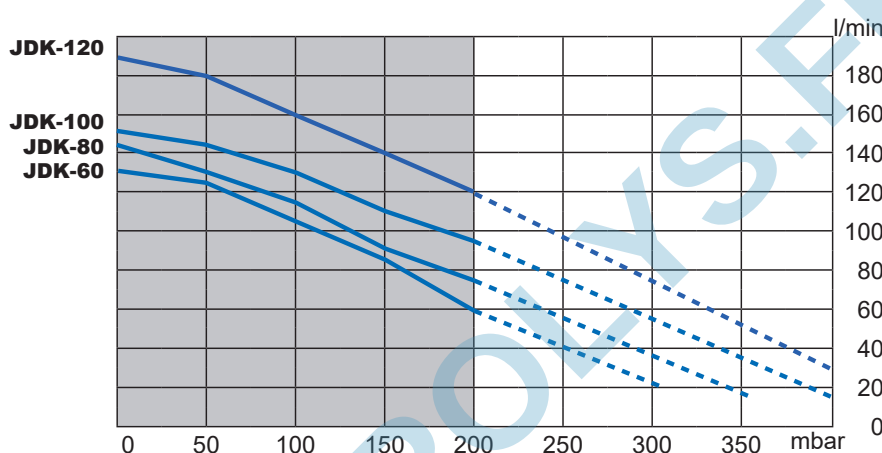

### Dimensions

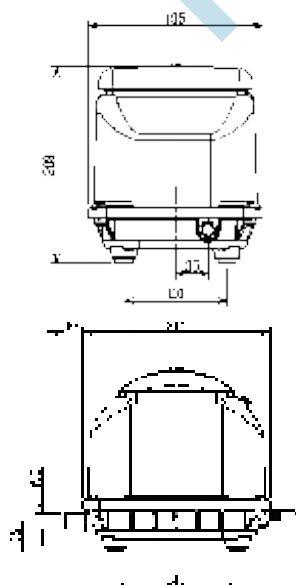

| Modèle                |         | Pression    | JDK-60          | JDK-80 | JDK-100 | JDK-120 |
|-----------------------|---------|-------------|-----------------|--------|---------|---------|
| Débit <sup>1)</sup>   | l/min   | 0 mbar      | 130             | 145    | 150     | 190     |
|                       |         | 50 mbar     | 125             | 130    | 145     | 180     |
|                       |         | 100 mbar    | 105             | 115    | 130     | 160     |
|                       |         | 150 mbar    | 85              | 90     | 110     | 140     |
|                       |         | 200 mbar    | 60              | 75     | 95      | 120     |
| Tension <sup>2)</sup> | V / VAC |             | 230             |        |         |         |
| Consommation          | W       | 200 mbar    | 40              | 50     | 75      | 95      |
| Niveau sonore         | dB(A)   |             | ≤ 36            | ≤ 38   | ≤ 42    | ≤ 45    |
| Dimensions            | mm      | L x l x H   | 214 x 185 x 211 |        |         |         |
| Connexion             | mm      | Ø extérieur | 19              |        |         |         |
| Poids net             | kg      |             | 6,4             |        |         |         |

<sup>1)</sup> Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.

<sup>2)</sup> Valeurs à 50 Hz