

POMPES DE CHANTIER SÉRIE **HSD**

La HSD est une pompe de chantier monophasée avec agitateur pour applications difficiles.

Atouts

- ♦ Légère et compacte
- ♦ Munie d'un agitateur en fonte au chrome qui permet le pompage d'effluents chargés jusqu'à 10 mm
- ♦ Refoulement latéral limitant l'usure
- ♦ Disponible en version Marche / Arrêt par interrupteur à flotteur

Application


Drainage des eaux chargées en particules jusqu'à 15% et des boues.



HSD



HSDA

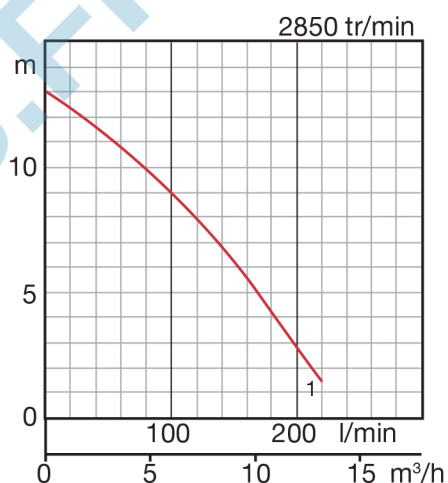

Modèle



Débit maxi (m³/h)
Pression maxi (m)
Puissance (kW)
Intensité nominale (A)
Ø Refoulement (mm)
Granulométrie (mm)
Interrupteur à flotteur
Longueur câble (m)
Poids (kg)
Sortie (Filetée (F) / Cannelée (C))
Courbe

HSD2-55S

13
13,2
0,55
3,4
50
10
Non
10
14
F+C
● 1

HSDA2-55S

13
13,2
0,55
3,4
50
10
Oui
10
14
F+C
● 1



Modèle HSD2-55S*

d	50
A	241
A1	200
B	171
B1	97
D	186
H	421
W1	105

Dimensions en mm

* Dimensions identiques pour le modèle HSDA