


JOINT DE BRIDE

Description

Joint plat pour assemblage de brides PN10/16.
 Joint en fibre comprimé comprenant des fibres d'aramides et des fibres minérales.
 Joint à basse perméabilité pour les fluides généraux.
 Joint de couleur vert pale.
 Epaisseur 2 mm.
 Densité 1,6 g/cm³.
 Pour les brides PN10/16 jusqu'au 200, PN10 ou 16 au delà.
 Dimensions des joints selon la norme NF-EN 1514-1.



!
 • Ne pas utiliser de graisse sur la face des joints ou des brides.
 • Respecter le serrage en quinconce pour le montage en brides.

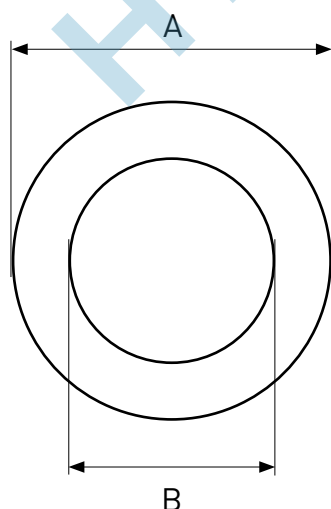

Caractéristiques

Ø	P maxi	T°	Fluides	A	B
15	16 b.	-5°C à +150°C	Eau - Eau potable - Chauffage - Eau glycolée (glycol<30%) - Air comprimé	51	22
20				61	27
25				71	34
32				82	43
40				92	49
50				107	61
65				127	77
80				142	89
100				162	115
125				182	141
150				218	169
200				273	220
250	10 b.			328	273
	16 b.			329	273
300	10 b.			379	324
	16 b.			378	324
350	10 b.			423	356
	16 b.			438	356
400	10 b.			473	407