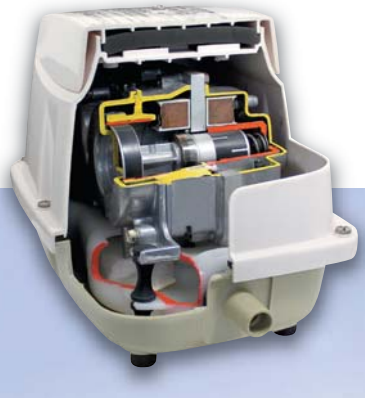

Pompes à air MEDO

Modèles LA-28B/LA-45C/LA-60B/LA-80B/ LA-100A/LA-120A/LAM-200

Avec un mécanisme unique de piston libre

Modèles compactes

LA-28B & LA-45C

Modèles intermédiaires

LA-60B & LA-80B

Grands modèles

LA-100A & LA-120A

Modèle extra grand

LAM-200

Avantages

- Très silencieux
- Faible consommation d`énergie
- Puissance et longévité sans équivalent
- Étanchéité du boîter IP55 *
- Pas besoin d´une mise à la terre

*Étanchéité classe IP 54 pour LA-60B et LA-80B.

HYDROLYSER

Spécifications

Modèles	LA-28B	LA-45C	LA-60B	LA-80B	LA-100A	LA-120A	LAM-200
Voltage	120 V, 230 V, 240 V AC				230 V, 240 V AC		120V, 230 V, 240 V AC
Fréquence	50 Hz, 60 Hz				50 Hz		50 Hz, 60 Hz
Pression nominale	0.11 bar		0.15 bar		0.18 bar		0.20 bar
Pression d´utilisation	0.05-0.2 bar				0.05-0.3 bar		
Débit d´air	28 L/min	45 L/min	60 L/min	80 L/min	100 L/min	120 L/min	200 L/min
Puissance consommée	29 W / 50 Hz	47 W / 50 Hz	64 W / 50 Hz	86 W / 50 Hz	100 W / 50 Hz	130 W / 50 Hz	215 W / 50 Hz
	25.5 W / 60 Hz	45 W / 60 Hz	60 W / 60 Hz	80 W / 60 Hz			215 W / 60 Hz
Poids	2,8 kg	3,2 kg	5,0 kg	5,3 kg	9,7 kg		12,3 kg

CE

Données de rendement

50Hz
60Hz

Dimensions (mm)

Modèles compactes

LA-28B

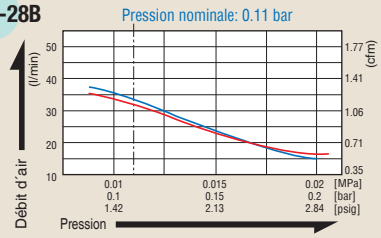

LA-45C

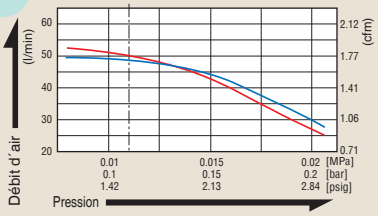

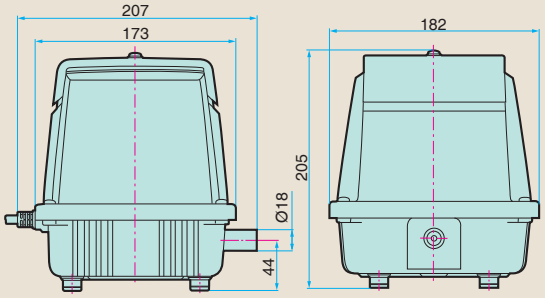

Modèles intermédiaires

LA-60B

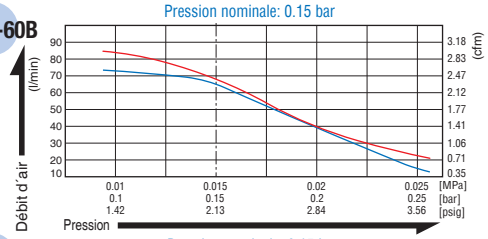

LA-80B

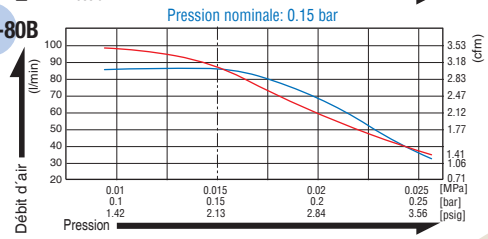

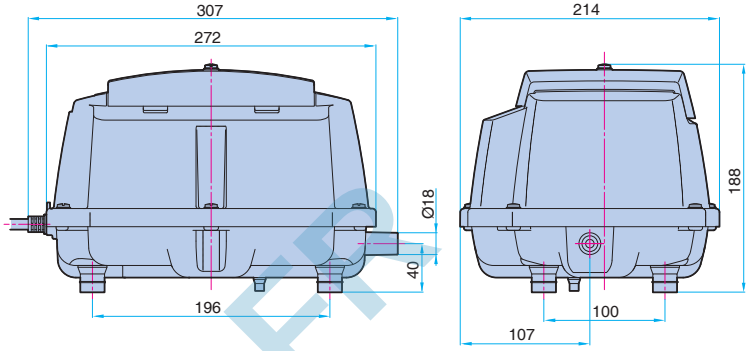

Grands modèles

LA-100A

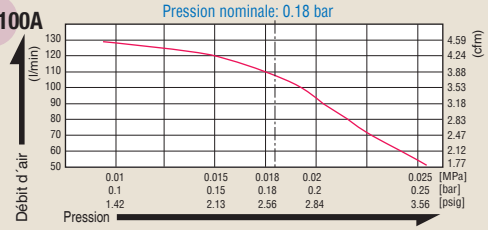

LA-120A

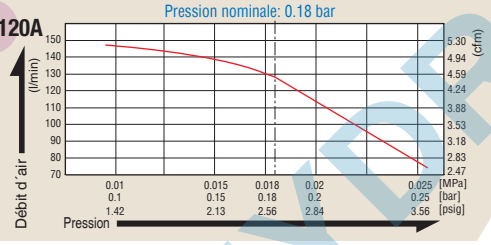

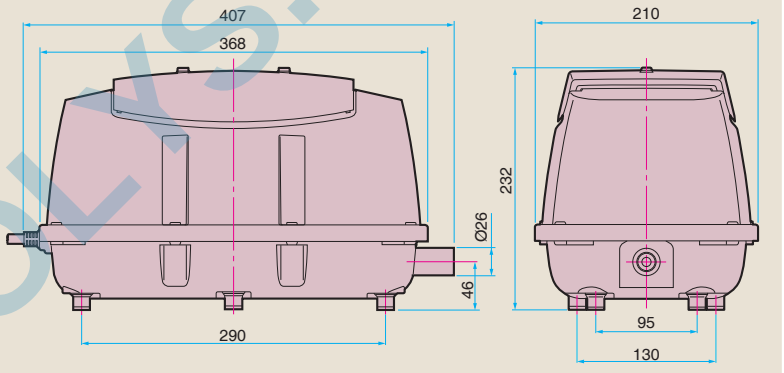

Modèle extra grand

LAM-200

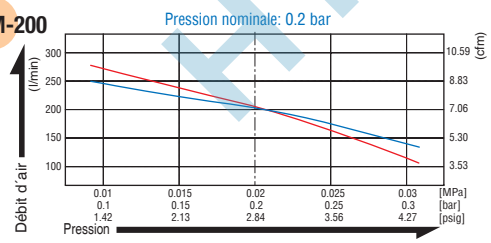

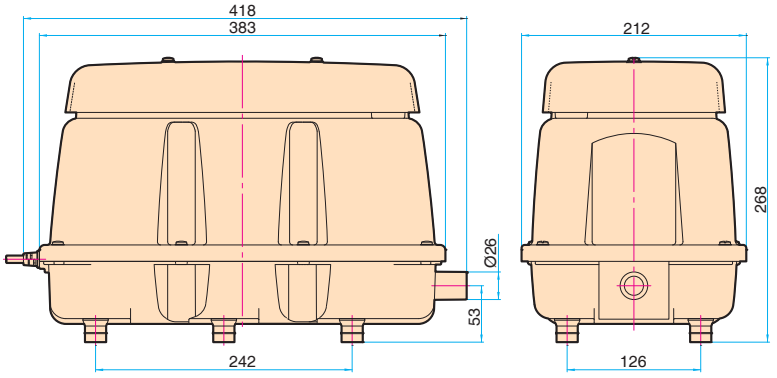

★Nous contacter si la pression d´exploitation envisagée ne correspond pas aux pressions indiquées ci-dessus.
★Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis.

HYDROLYS.FR

NITTO KOHKI CO., LTD.

Web **www.nitto-kohki.co.jp/e**

Head Office
9-4, Nakaikegami 2-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8555, Japan
Tel : +81-3-3755-1111 Fax : +81-3-3753-8791
E-mail : overseas@nitto-kohki.co.jp

ISO 9001 JQA-2025
ISO 14001 JQA-EM4057
Headquarters/R&D Lab

Représenté par:

Nitto Kohki Europe GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 10
71144 Steinenbronn • ALLEMAGNE
Tel.: +49 (0)7157 989555-0
Fax: +49 (0)7157 989555-40
E-mail: info@nitto.de
https://www.nitto-kohki.eu