

A. DIMENSIONS

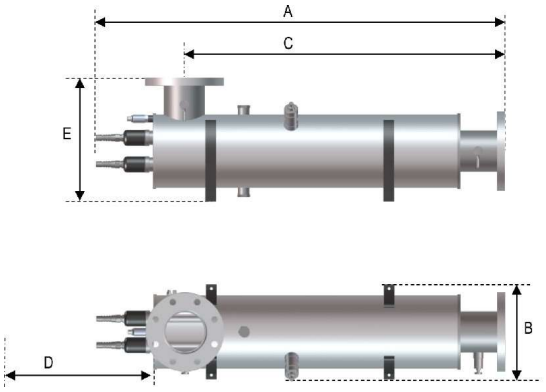



Description	Unité	DW1114 55W	DW1150 120W	DW2150 120W	DW4205 120W
REACTEUR					
Finition	-	Microbillée	Microbillée	Microbillée	Microbillée
A) Longueur hors tout	mm	891	1108	1149	1149
B) Largeur	mm	174	250	314	300
C) Entraxe de fixation	mm	695	870	901	901
D) Espace de service	mm	650	850	850	850
E) Profondeur	mm	201	272	306	347
Type de raccordement	-	Filetage mâle	Filetage mâle	Brides	Brides
Raccordement	-	1"	2"1/2	DN100	DN100
Position E/S	-	L	L	L	L
COFFRET ELECTRIQUE					
F) Hauteur	mm	515	515	515	600
G) Largeur	mm	270	270	270	600
H) Profondeur	mm	121	121	121	300

B. DESCRIPTIF GENERAL

Description	Unité	DW1114 55W	DW1150 120W	DW2150 120W	DW4205 120W
Certifications / Agréments	-	CE, Önorm, ACS	CE, Önorm, ACS	CE, Önorm, ACS	CE, Önorm, ACS
VERSION					
Sans nettoyage manuel	-	oui	oui	oui	oui
Avec nettoyage manuel	-	non disponible	oui	oui	oui
ENVIRONNEMENT D'UTILISATION					
Lieu	-	Local à l'abri du gel et de la pluie	Local à l'abri du gel et de la pluie	Local à l'abri du gel et de la pluie	Local à l'abri du gel et de la pluie
Température ambiante min	°C	+5	+5	+5	+5
Température ambiante max	°C	+40	+40	+40	+40
Humidité relative maximale	-	80% sans condensation	80% sans condensation	80% sans condensation	80% sans condensation
QUALITE D'EAU					
Température eau	°C	+10 à +35	+10 à +35	+10 à +35	+10 à +35
Plage de Transmittance	%	> 80%	>85%	> 80%	> 80%
REACTEUR					
Matière	-	Inox 316L	Inox 316L	Inox 316L	Inox 316L

HYDROLYS.FR

Finition	-	Microbillée	Microbillée	Microbillée	Microbillée
Poids	kg	6	13	27	30
Purge en point haut	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Purge en point bas	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Vannes de prélèvement	-	Option	Option	Amont Aval	Amont Aval
Piquage nettoyage chimique	-	Option	Option	Amont Aval	Amont Aval
Pression max de Service	bar	10	10	10	10
Montage standard	-	Horizontal Vertical	Horizontal Vertical	Horizontal Vertical	Horizontal Vertical
COFFRET ELECTRIQUE					
Matière	-	Acier peint	Acier peint	Acier peint	Acier peint
Longueur câbles armoire/ réacteur	m	5	10	10	10
Poids	kg	8	8	8	30
Ventilation d'armoire	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Alimentation	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Courant nominal	A	0,29-0,26	0,61-0,56	1,22-1,12	2,34-2,15
Type/section câble	mm²	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G1,5
Puissance absorbée	W	63	133	267	505
Protection différentielle	-	non	non	non	30mA
Protection	A	Fusible 4A	Fusible 4A	Fusible 4A	10
Indice de protection	-	IP54	IP54	IP54	IP54
LAMPES UV					
Nombre de lampes	-	1	1	2	4
Puissance electrique unitaire	W	55	120	120	120
Type de lampe	-	High Output	Amalgame	Amalgame	Amalgame
Puissance Uv unitaire	W	17,5	37	37	37
Puissance UV totale	W	17,5	37	74	148
Durée de vie moyenne	h	13 000	16 000	16 000	16 000

HYDROLYS.FR