

POMPE EPREUVE

Thermique 16-25 bars


Les pompes d'épreuve thermique, pour **colonnes sèches**, d'ELECTROFLUIDE permettent toute vérification de pression statique.

Dotée d'un châssis tubulaire, de pièces en inox et de raccords 25 bars, elle constitue un ensemble parfait pour vos essais.



Données principales

- Débit : 25 litres/min.
- Puissance moteur : 4 CV
- Pression : 16 ou 25 bars
- Protection alimentation par clapet
- Arrivée eau sur réseau ou cuve.

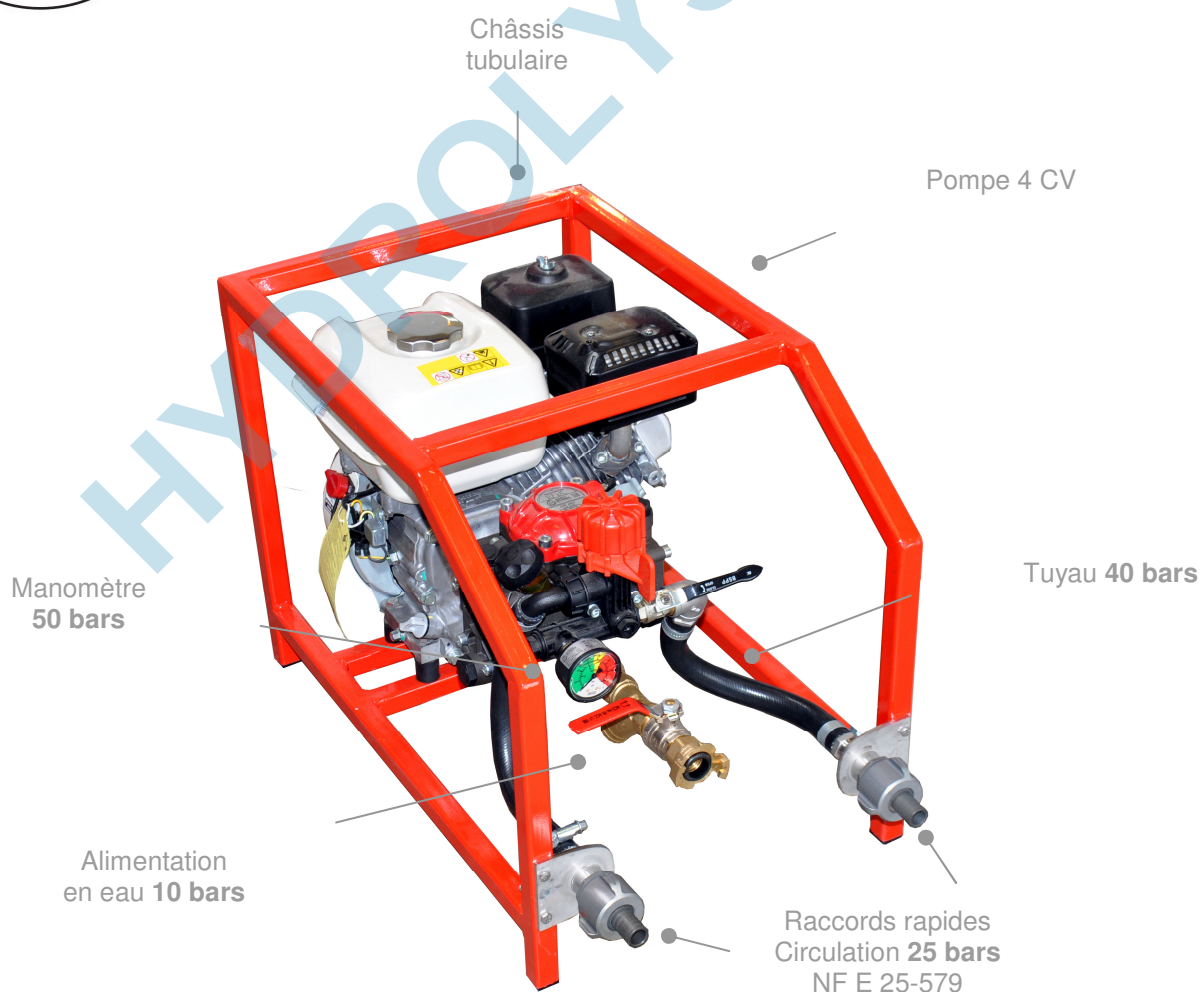

Accessoire fourni : tuyau haute pression de 3 m équipé d'un raccord DN65.



L.670
H.500
P.420