

Caractéristiques produit

Protection de surcharge
Voyant de défaut sur capot
Interrupteur de protection
Tube de connexion inclus

Performances

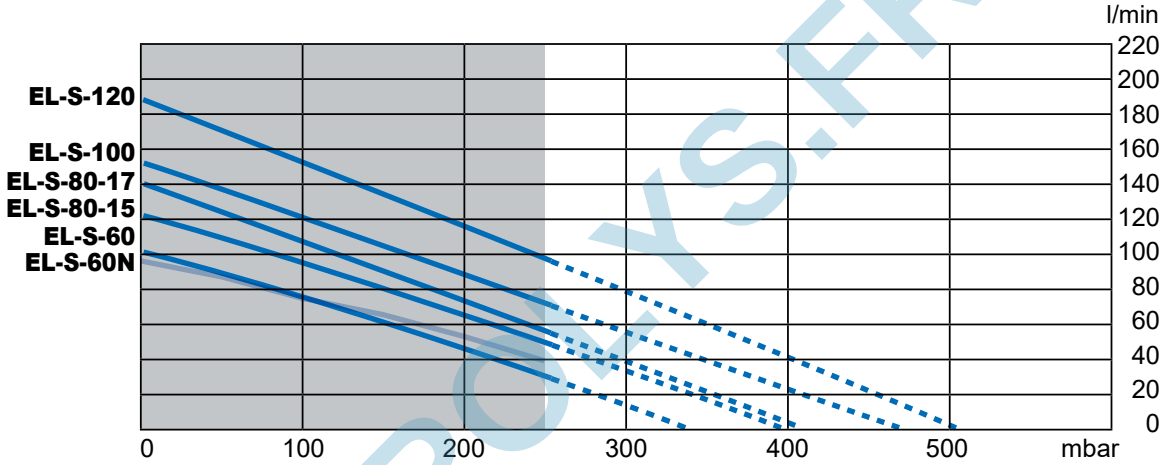

HYDROLYS.FR

Dimensions





Modèle		Pression	EL-S-60-N[3]	EL-S-60	EL-S-80-15	EL-S-80-17	EL-S-100	EL-S-120
Débit[1]	l/min	0 mbar	98	105	127	142	152	190
		50 mbar	88	96	115	131	142	176
		100 mbar	76	83	102	113	130	156
		150 mbar	64	68	87	95	112	138
		200 mbar	52	54	73	77	94	123
		250 mbar	40	56	59	77	105	105
Tension[2]	V / VAC		230					
Consommation	W	200 mbar	48	44	74	71	92	120
Niveau sonore	dB(A)		43	36	40	40	42	47
Dimensions	mm	L x l x H	221 x 177 x 200		249 x 202 x 220			
Connexion	mm	Ø extérieur	19					
Poids net	kg		4,4	8,5	8,5	8,5	8,5	9

[1] Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.
[2] Valeurs à 50 Hz
[3] Carter plastique