

# MOTOPOMPES AUTO-AMORÇANTES – EAUX CLAIRES OU PEU CHARGÉES

## SÉRIE TE - DÉBIT JUSQU'À 100 M<sup>3</sup>/H - MODÈLE 4" (DN100)


- **Applications** : Basse pression, grand débit pour arrosage, irrigation, vidanges de réservoirs, lavages.
- **Eaux** : Claires ou peu chargées, légèrement boueuses, sableuses contenant des particules de diamètre non supérieur à 6 mm.
- **Auto-amorçante** : Jusqu'à 7 m de hauteur d'eau (du niveau de l'eau jusqu'à l'axe de la pompe).
- **Construction** :
  - Corps de pompe en fonte d'aluminium moulée injection sous pression.
  - Turbine et diffuseur en fonte grise.
  - Garniture mécanique en carbone céramique.
  - Cadre tubulaire ou skid avec poignée (TEM 25H).
- **2 motorisations** :
  - Essence HONDA 4 temps conformes à la norme environnementale sur les gaz d'échappement n°2002-88-CE avec ou sans sécurité manque d'huile.
  - Diesel ROBIN conformes aux normes actuelles en vigueur.
- **Livraison** : En carton renforcé individuel avec notices, certificat CE, clé à bougie (sauf pour moteur diesel), raccord tuyaux, colliers et crépine.
- **Options** : Tuyaux, raccord pompier, chariots de transport, flotteurs.

### Spécifications - Fabrication japonaise

GRANULOMÉTRIE : 6 MM & 2 MM (TEM 25H)

| Modèles<br>Eaux claires      | Code couleur courbe | Moteur  |     |           | Diamètre A/R (mm) | Débit maxi (m³/h) | Pression maxi (m) | Meilleur rendement<br>(m³/h à m) | Poids (kg) | Dimensions (cm) |
|------------------------------|---------------------|---------|-----|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------|-----------------|
|                              |                     | Type    | cv  | Autonomie |                   |                   |                   |                                  |            |                 |
| MOTEUR HONDA ESSENCE         |                     |         |     |           |                   |                   |                   |                                  |            |                 |
| TEM 25 H                     | ● 1                 | GX25    | 1,8 | 1h30      | 25                | 7,7               | 40                | 3,6 à 25                         | 5,5        | 36x24x30        |
| TET2 - 50 H                  | ● 2                 | GX120U1 | 4   | 2h10      | 50                | 31                | 30                | 23 à 15                          | 23,3       | 47x36x35        |
| TET2 - 50 HA                 | ● 2                 | GX120U1 | 4   | 2h10      | 50                | 31                | 30                | 23 à 15                          | 23,3       | 47x36x35        |
| TE4 - 80 H                   | ● 3                 | GX160U1 | 5,5 | 2h20      | 75                | 60                | 32                | 37 à 17                          | 29,5       | 54x39x44        |
| TE4 - 80 HA                  | ● 3                 | GX160U1 | 5,5 | 2h20      | 75                | 60                | 32                | 37 à 17                          | 29,5       | 54x39x44        |
| TE2 100 HA                   | ● 4                 | GX240U1 | 8   | 3h15      | 100               | 108               | 28                | 60 à 16                          | 49,5       | 65x47x62        |
| MOTEUR ROBIN / SUBARU DIESEL |                     |         |     |           |                   |                   |                   |                                  |            |                 |
| TE4 50 RD                    | ● 1                 | DY232D  | 4,8 | 2h45      | 50                | 36                | 32                | 20 à 15                          | 45         | 53x48x54        |
| TE4 80 RD                    | ● 2                 | DY232D  | 4,8 | 2h35      | 75                | 54                | 28                | 39 à 15                          | 46,5       | 62x45x56        |
| TE2 100 RD                   | ● 3                 | DY272D  | 5,5 | 2h15      | 100               | 95                | 27                | 75 à 15                          | 58         | 72x45x63        |

(HA) Modèles équipés d'une sécurité manque d'huile.

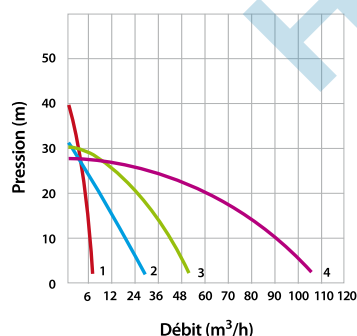

MOTEUR HONDA ESSENCE




TEM 25 H



TET2 50H



TE2 100HA

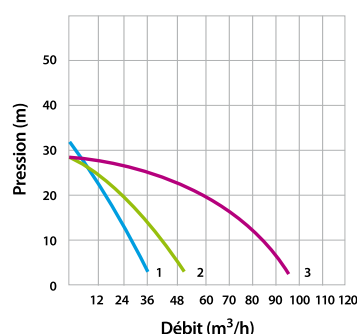

MOTEUR ROBIN / SUBARU DIESEL



TE4 50RD



TE4 80RD



TE2 100RD