DTRON 2 / 2-X

Pompes immergées automatiques 7"

Préserver
Valoriser L'Eau Gérer

La pompe **DTRON 2 / 2-X est une pompe immergée 7" multicellulaire entièrement automatique** avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage de la pompe et la protège contre la marche à sec. La pompe DTRON 2 est destinée à l'utilisation dans les puits ou les citernes pour alimenter les installations d'arrosage, irrigation, goutte-à-goutte mais peut également être utilisée pour alimenter les toilettes ou les machines à laver dans les habitations individuelles ou collectives. La pompe est également disponible dans la **version X** avec une entrée de 1" pour kit d'aspiration (non fourni).



- 100% automatique
- Protection manque d'eau
- Clapet de retenue intégré

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- La **DTRON 2** est une pompe immergée 7" multicellulaire entièrement automatique destinée à l'utilisation dans les puits, les citernes et les cuves de récupération d'eau de pluie.
- **De 0,7 à 5,4 m³/h avec HMT jusqu'à 45 m de C.E.**
- Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- **Température du liquide :** de 0 °C à + 50 °C.
- **Niveau d'eau maxi. sur la pompe :** 12 mètres.
- Installation dans des puits, bâches et citernes, en position verticale.
- Entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage de la pompe et la protège contre la marche à sec.
- Clapet de retenue incorporé.
- **Longueur de câble :** 15 m.
- **Réservoir à diaphragme incorporé** (ne nécessite pas l'ajout d'un autre réservoir).

La DTRON 2-X possède les mêmes caractéristiques que la DTRON 2 avec **en plus un insert laiton F 1" permettant de raccorder un kit d'aspiration avec crépine flottante (non fourni).** Elle est idéale pour la récupération d'eau de pluie.



ENCOMBREMENTS (mm)

Type	Code	A (mm)	H (mm)	B (mm)	DNM	DNA	Dimensions emballage			Volume	Poids (kG)
						Ø	L	H	l	m³	M-A
DTRON 2 - 35/90 M	**152610**	185	611	-	1"¼	-	800	250	320	0.053	13.9
DTRON 2 - 45/90 M	**152612**	185	611	-	1"¼	-	800	250	320	0.053	14.1
DTRON 2 - 35/120 M	**152614**	185	636	-	1"¼	-	800	250	320	0.053	14.2
DTRON 2-X - 35/90 M	**152611**	195	636	32	1"¼	1"	800	250	320	0.053	14.3
DTRON 2-X - 45/90 M	**152613**	195	636	32	1"¼	1"	800	250	300	0.053	14.2
DTRON 2-X - 35/120 M	**152615**	195	611	32	1"¼	1"	800	250	300	0.053	14.3

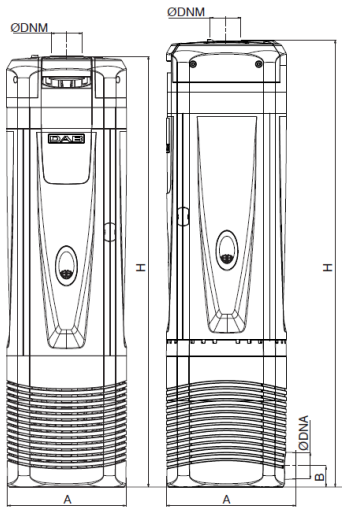

HYDROLYS.FR


Jetly SAS
28 rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes la Noirée
38297 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
Tél : 04 74 94 18 24 - info@jetly.com - www.jetly.com

DTRON 2 / 2-X

Pompes immergées automatiques 7"

Préserver – Valoriser – L'Eau – Gérer


MATÉRIAUX

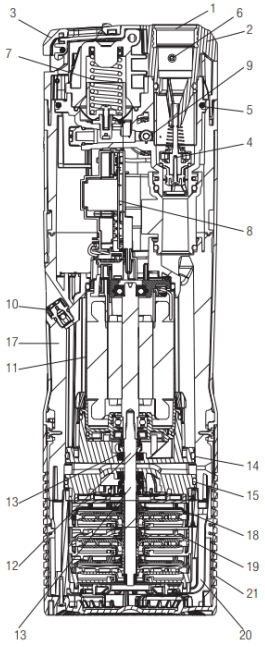

N°	Composants	Matériaux
1	Insert	Laiton
2	Couverture	Technopolymère
3	Poignée	Technopolymère
4	Soupape de contrôle	Technopolymère/NBR/Céramique/AISI 302
5	Joint	NBR
6	Soupape de surpression	Technopolymère/Laiton
7	Vase avec ressort et membrane	Technopolymère/AISI 304/EPDM70
8	Condensateur	-
9	Capteur de pression	Technopolymère/Laiton
10	Capteur de débit	Technopolymère
11	Valve de ventilation	Technopolymère/AISI 420/NBR
12	Chemise moteur	AISI 304
13	Arbre moteur	AISI 303
14	Joints mécaniques doubles	Carbone imprégné de résine AISI304/AISI302/NBR
15	Joint	NBR
17	Joint	NBR
18	Corps du moteur	Technopolymère
19	Impulseur	Technopolymère/AISI304
20	Diffuseur	Technopolymère
21	Corps de pompe	Technopolymère

PERFORMANCES HYDRAULIQUES

Modèle	Code	Caractéristiques électriques			Ø Refoulement	Caractéristiques hydrauliques (à 2800tr/mn)										
		Puiss. (kW)	Alim. (V)	In. (A)	F	Q. (m^3/h)	0	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6
DTRON 2 - 35/90 M	**152610**	0.52	1x230	3.4	1" 1/4"	H (mCE)	37	35	33	30	26.7	22.7	18.5	13.4	7.6	0.6
DTRON 2 - 45/90 M	**152612**	0.6	1x230	4.42			45	41.2	38	34.2	29.7	24.7	20	15	9	2.5
DTRON 2 - 35/120 M	**152614**	0.6	1x230	4			38	36.3	34	31.5	28.9	26	23.2	20	16.3	12
DTRON 2-X - 35/90 M	**152611**	0.52	1x230	3.4			37	35	33	30	26.7	22.7	18.5	13.4	7.6	0.6
DTRON 2-X - 45/90 M	**152613**	0.6	1x230	4.2			45	41.2	38	34.2	29.7	24.7	20	15	9	2.5
DTRON 2-X - 35/120 M	**152615**	0.6	1x230	4			38	36.3	34	31.5	28.9	26	23.2	20	16.3	12

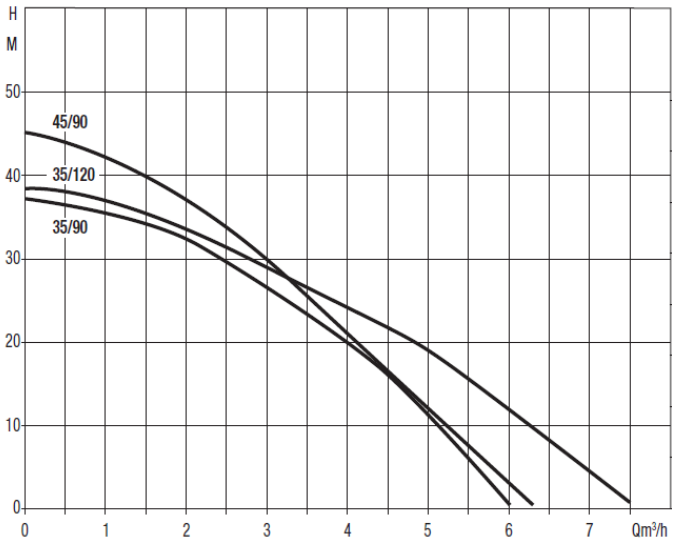

HYDROLYS.FR

Jetly SAS
28 rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes la Noirée
38297 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
Tél : 04 74 94 18 24 - info@jetly.com - www.jetly.com

ACCESSOIRES EN OPTION



Désignation	Code	Caractéristiques
KIT D'ASPIRATION DTRON 2-X		· Kit d'aspiration avec crépine + flotteur à installer sur raccord inox F 1".
1,50 mètres	**355253**	· Longueur 1,50 m.
3 mètres	**355237**	· Longueur 3 m.



FLOTTEUR MANQUE D'EAU	**455046**	· Empêche la vidange totale du réservoir et le désamorçage de la pompe. · Connexion NFC (sans-fil).



SOCLE D'ASPIRATION	**455047**	· Permet l'installation de la pompe en surface pour une apsiration en charge sur citernes, réservoirs. · Connexion NFC (sans-fil).

HYDROLYS.FR

Jetly SAS
28 rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes la Noirée
38297 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
Tél : 04 74 94 18 24 - info@jetly.com - www.jetly.com