


L1 26 CLAPET DE NEZ en fonte ductile à bride PN10

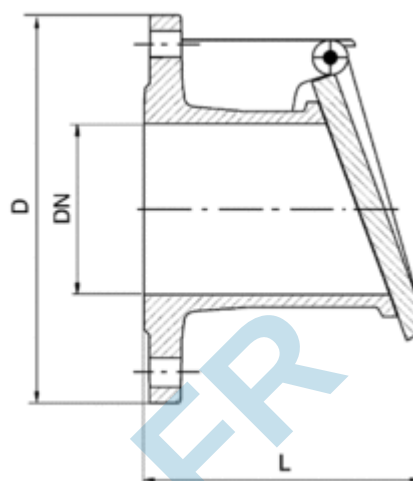

Clapet d'extrémité avec bride percée ISO/EN PN10

Matériaux: corps en Fonte Ductile selon EN 1563 ; joint élastomère EPDM
 Revêtement: époxy poudre (RAL 5015), épaisseur mini 250 µm
 Conditions de service: fluide eau, température 1 à 60 °C
 Perçage de la bride: ISO PN10 selon ISO 7005-2 et EN 1092-2

<i>Dimension DN (mm)</i>	<i>Codes articles</i>	<i>Diamètre D (mm)</i>	<i>Longueur L (mm)</i>	<i>Perçage bride ISO</i>	<i>Poids (kg)</i>
DN 50	306980	165	160	PN 10/16	5 kg
DN 80	306982	200	180	PN 10/16	8 kg
DN 100	306983	220	185	PN 10/16	10 kg
DN 125	306984	250	200	PN 10/16	13 kg
DN 150	306985	285	210	PN 10/16	17 kg
DN 200	306986	340	220	PN 10	25 kg
DN 250	306987	395	245	PN 10	42 kg
DN 300	306988	455	255	PN 10	54 kg
DN 400	306990	565	390	PN 10	117 kg



BAYARD

BAYARD une société du Groupe



ZI - 4, avenue Lionel Terray - BP 47 - 69881 Meyzieu cedex - France
 Tél. +33 (0)4 37 44 24 24 - Fax +33 (0)4 37 44 24 25
 bayard@talis-group.com
 www.bayard.fr