

e-HM™ Lowara

Pompes centrifuges horizontales multicellulaires

Applications

- ▶ Alimentation en eau sous haute pression à usage domestique ou industriel
- ▶ Surpression
- ▶ Irrigation
- ▶ Système d'arrosage
- ▶ Chauffage et climatisation.

Caractéristiques / Construction

- ▶ Trois constructions possibles :
 - Version HM...P : corps de pompe en acier inox AISI 304 et roue en Noryl™ (pour le résidentiel)
 - Version HM...S : corps de pompe et roue en acier inox AISI 304 (pour l'industrie et liquides agressifs)
 - Version HM...N : corps de pompe et roue en acier inox AISI 316
- ▶ Moteur :
 - Version monophasée 220-240 V 50 Hz de 0,5 à 2,2 kW
 - Version triphasée 230-400 V 50 Hz de 0,3 à 3 kW
 - Moteur IE3 (versions triphasées ≥ 0,75 kW)
 - Protection IP55- Classe isolation F



Plages d'utilisation

- ▶ Débit : jusqu'à 29 m³/h
- ▶ HMT : jusqu'à 160 m
- ▶ Température maximale du liquide pompé :
 - 30 °C à + 120 °C (avec roues en acier inox)
- ▶ Pression maximale de service :
 - 10 bar (roue en Noryl™)
 - 16 bar (roue en inox)

Version HMS, HMN : caractéristiques, prix et délais sur demande


Avantages produit

- ▶ Excellent rendement global
- ▶ Ensemble compact
- ▶ Hydraulique entièrement en acier inoxydable
- ▶ Fonctionnement très silencieux
- ▶ Installation aisée
- ▶ Consommation réduite
- ▶ Certification ACS pour le transfert d'eau potable

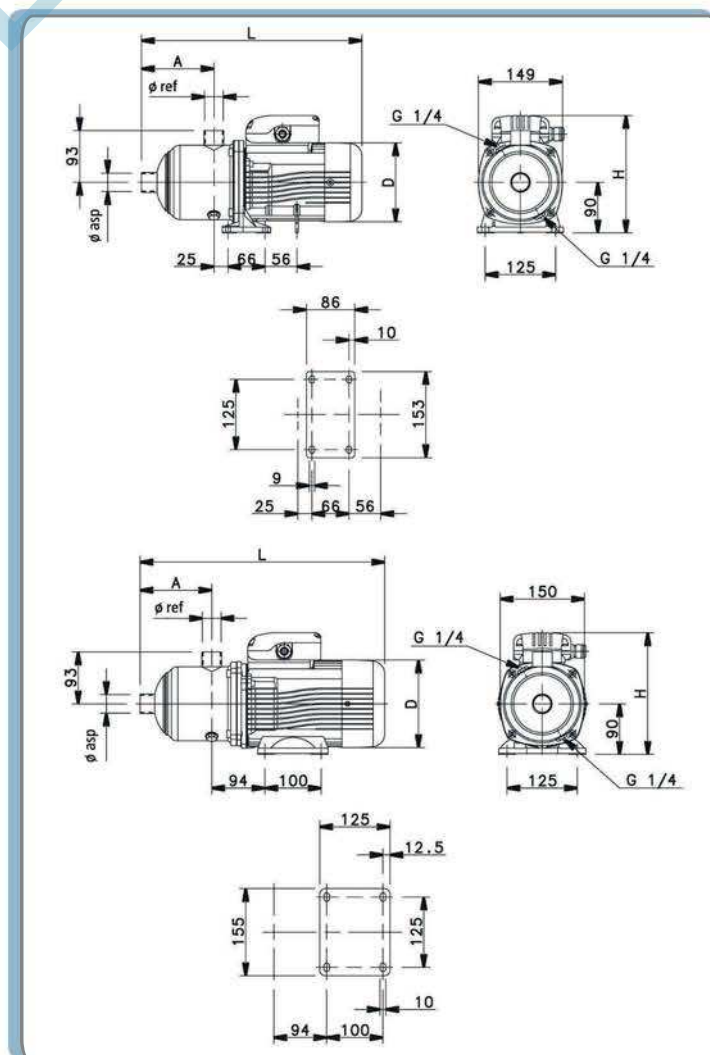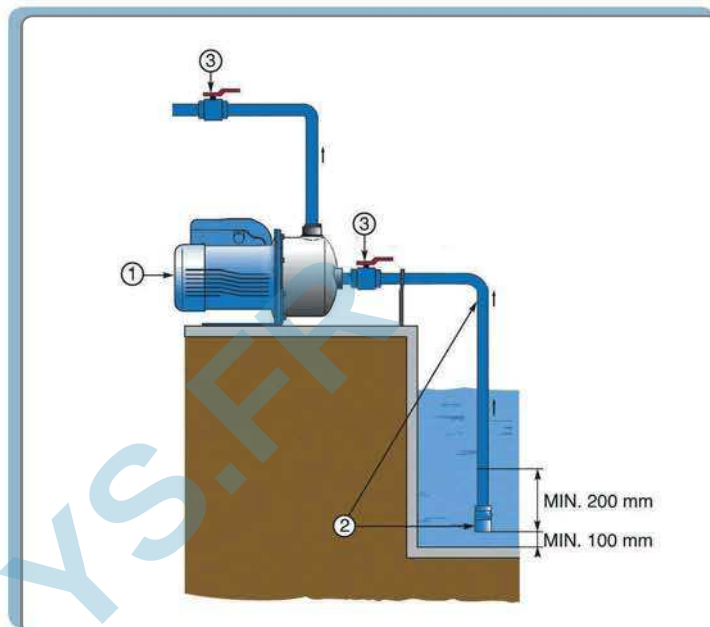





courbier 1HM

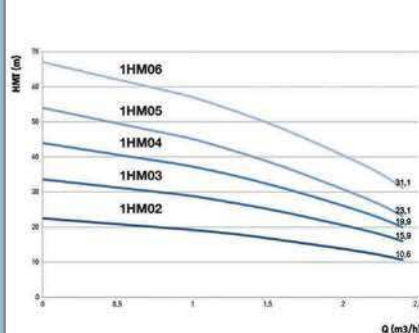

courbier 3HM

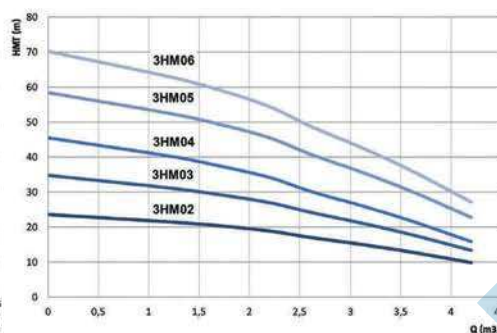

courbier 5HM

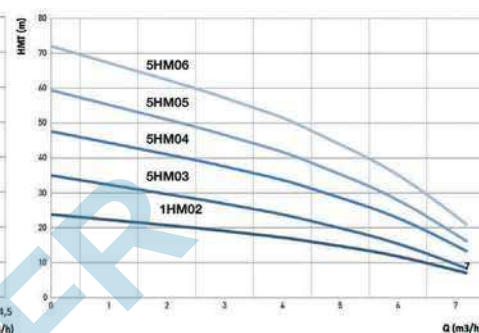

Références et prix

Type	Prix € H.T.	Référence	Délais	P. kW	Intensité (A)		Cond µF	Dimensions (mm)							Poids kg
					Mono. 230V	Tri. 400V		Plan type	Ø Asp	Ø ref	A	D	H	L	
1HM03P05M5HVBE	411,00	104 600 520		0,5	2,62	-	16	X	Rp 1	Rp 1	87	120	201	336	7
1HM04P05M5HVBE	456,00	104 600 530		0,5	2,90	-	16		Rp 1	Rp 1	107	120	201	356	7
1HM05P05M5HVBE	501,00	104 600 540		0,5	3,22	-	16		Rp 1	Rp 1	127	120	201	376	8
1HM06P07M5HVBE	559,00	104 600 550		0,75	4,33	-	20		Rp 1	Rp 1	147	140	211	410	9
3HM02P05M5HVBE	408,00	104 600 630		0,5	2,55	-	16		Rp 1	Rp 1	87	120	201	336	7
3HM03P05M5HVBE	435,00	104 600 640		0,5	2,90	-	16		Rp 1	Rp 1	87	120	201	336	7
3HM04P05M5HVBE	474,00	104 600 650		0,5	3,34	-	16		Rp 1	Rp 1	107	120	201	356	7
3HM05P07M5HVBE	516,00	104 600 660		0,75	4,56	-	20		Rp 1	Rp 1	127	140	211	390	10
3HM06P09M5HVBE	593,00	104 600 670		0,95	5,29	-	25		Rp 1	Rp 1	147	140	220	410	11
5HM02P05M5HVBE	486,00	104 600 750		0,5	2,79	-	16		Rp 1 ¼	Rp 1	89	120	201	338	7
5HM03P05M5HVBE	507,00	104 600 760		0,5	3,38	-	16		Rp 1 ¼	Rp 1	89	120	201	338	7
5HM04P07M5HVBE	574,00	104 600 770		0,75	4,79	-	20		Rp 1 ¼	Rp 1	109	140	211	372	10
5HM05P09M5HVBE	636,00	104 600 780		0,95	5,69	-	25		Rp 1 ¼	Rp 1	129	140	220	392	11
5HM06P11M5HVBE	725,00	104 600 790		1,1	6,84	-	30	Y	Rp 1 ¼	Rp 1	149	155	227	457	14
1HM02P03T5RVBE	341,00	104 600 010		0,3	-	1,09	-	X	Rp 1	Rp 1	87	120	201	336	6
1HM03P03T5RVBE	362,00	104 600 020		0,3	-	1,12	-		Rp 1	Rp 1	87	120	201	336	6
1HM04P04T5RVBE	448,00	104 600 030		0,4	-	1,35	-		Rp 1	Rp 1	107	120	201	356	7
1HM05P05T5RVBE	495,00	104 600 040		0,5	-	1,52	-		Rp 1	Rp 1	127	120	201	376	8
1HM06P07T5RVBE	529,00	104 600 050		0,75	-	1,62	-	Y	Rp 1	Rp 1	147	155	219	455	13
3HM02P03T5RVBE	398,00	104 600 130		0,3	-	1,11	-	X	Rp 1	Rp 1	87	120	201	336	6
3HM03P04T5RVBE	419,00	104 600 140		0,4	-	1,35	-		Rp 1	Rp 1	87	120	201	336	6
3HM04P05T5RVBE	452,00	104 600 150		0,5	-	1,55	-		Rp 1	Rp 1	107	120	201	356	7
3HM05P07T5RVBE	507,00	104 600 160		0,75	-	1,71	-		Rp 1	Rp 1	127	155	219	435	12
3HM06P11T5RVBE	576,00	104 600 170		1,1	-	2,17	-	Y	Rp 1	Rp 1	147	155	219	435	13
5HM02P04T5RVBE	476,00	104 600 250		0,4	-	1,33	-	X	Rp 1 ¼	Rp 1	89	120	201	338	6
5HM03P05T5RVBE	497,00	104 600 260		0,5	-	1,56	-		Rp 1 ¼	Rp 1	89	120	201	338	7
5HM04P11T5RVBE	568,00	104 600 270		1,1	-	2,08	-	Y	Rp 1 ¼	Rp 1	109	155	219	417	13
5HM05P11T5RVBE	629,00	104 600 280		1,1	-	2,33	-		Rp 1 ¼	Rp 1	129	155	219	437	14
5HM06P15T5RVBE	712,00	104 600 290		1,5	-	2,86	-		Rp 1 ¼	Rp 1	149	155	219	457	15

Accessoires



2 - Kit d'aspiration



3 - Vanne à sphère

Accessoires spécifiques	Prix € H.T.	Référence	Délais
2 - Kit d'aspiration comprenant : 7 mètres de tuyau 1"1/2, raccord, clapet de pied, crépine et colliers	142,00	58 39 930	
3 - Vanne à sphère passage intégral, bille pleine F/F, passage 25 (refoulement)	14,40	58 40 701	
3 - Vanne à sphère passage intégral, bille pleine F/F 1"1/2 passage 32 (aspiration)	24,50	58 40 711	