


DP 3045 MT 1~ 234

Spécifications techniques

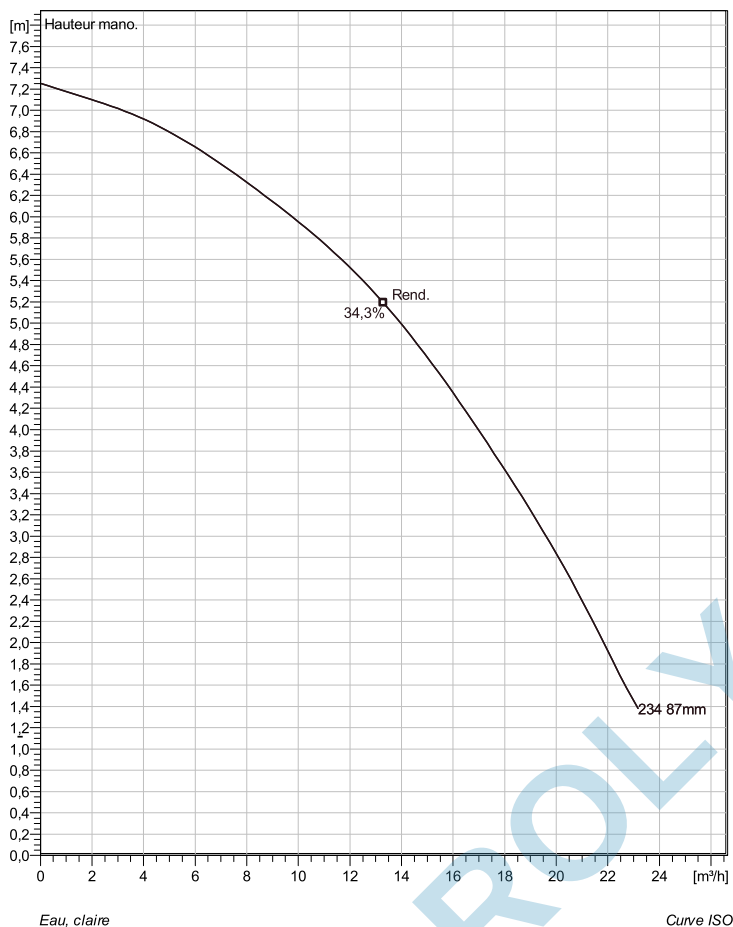

L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.

General

Pompe submersible transportable à roue vortex, idéale pour les applications ou

Roue


Matériau de la roue	Poly amide 66
Diamètre de refoulement	50 mm
Diamètre d'aspiration	50 mm
Impeller diameter	87 mm
Nombres de canaux	6
Throughlet diameter	48 mm

Moteur

Moteur #	D3045.181 12-08-2BB-W 0.75KW
	Standard
Variante stator	2
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	230 V
Nombre de pôles	2
Phases	1~
Puissance nominale	0,75 kW
Intensité nominale	4,2 A
Intensité de démarrage	19 A
Vitesse nominale	2825 rpm
Facteur de puissance	
1/1 de charge	1,00
3/4 de charge	1,00
1/2 de charge	1,00
Rendement moteur	
1/1 de charge	78,5 %
3/4 de charge	79,0 %
1/2 de charge	75,0 %

Configuration

Installation: P - Installation immergée sur pied d'assise

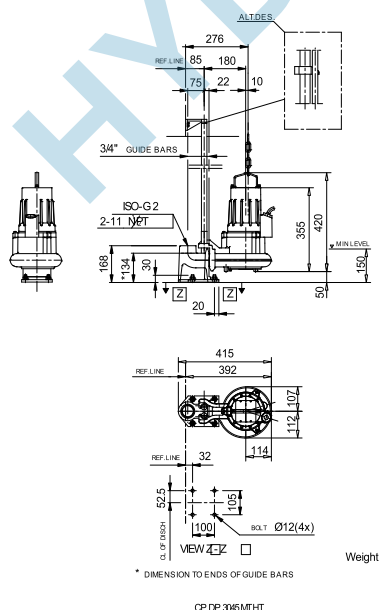

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 8/1/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	---------------------	-------------

DP 3045 MT 1~ 234



Courbe


Pompe

Diamètre de refoulement	50 mm
Diamètre d'aspiration	50 mm
Impeller diameter	87 mm
Nombres de canaux	6
Throughlet diameter	48 mm

Motor

Moteur #	D3045.181 12-08-2BB-W 0.75KW
Variante stator	2
Fréquence	50 Hz
Rated voltage	230 V
Nombre de pôles	2
Phases	1~
Puissance nominale	0,75 kW
Intensité nominale	4,2 A
Intensité de démarrage	19 A
Vitesse nominale	2825 rpm

Facteur de puissance	1/1 de charge 1,00
	3/4 de charge 1,00
	1/2 de charge 1,00
Rendement moteur	1/1 de charge 78,5 %
	3/4 de charge 79,0 %
	1/2 de charge 75,0 %

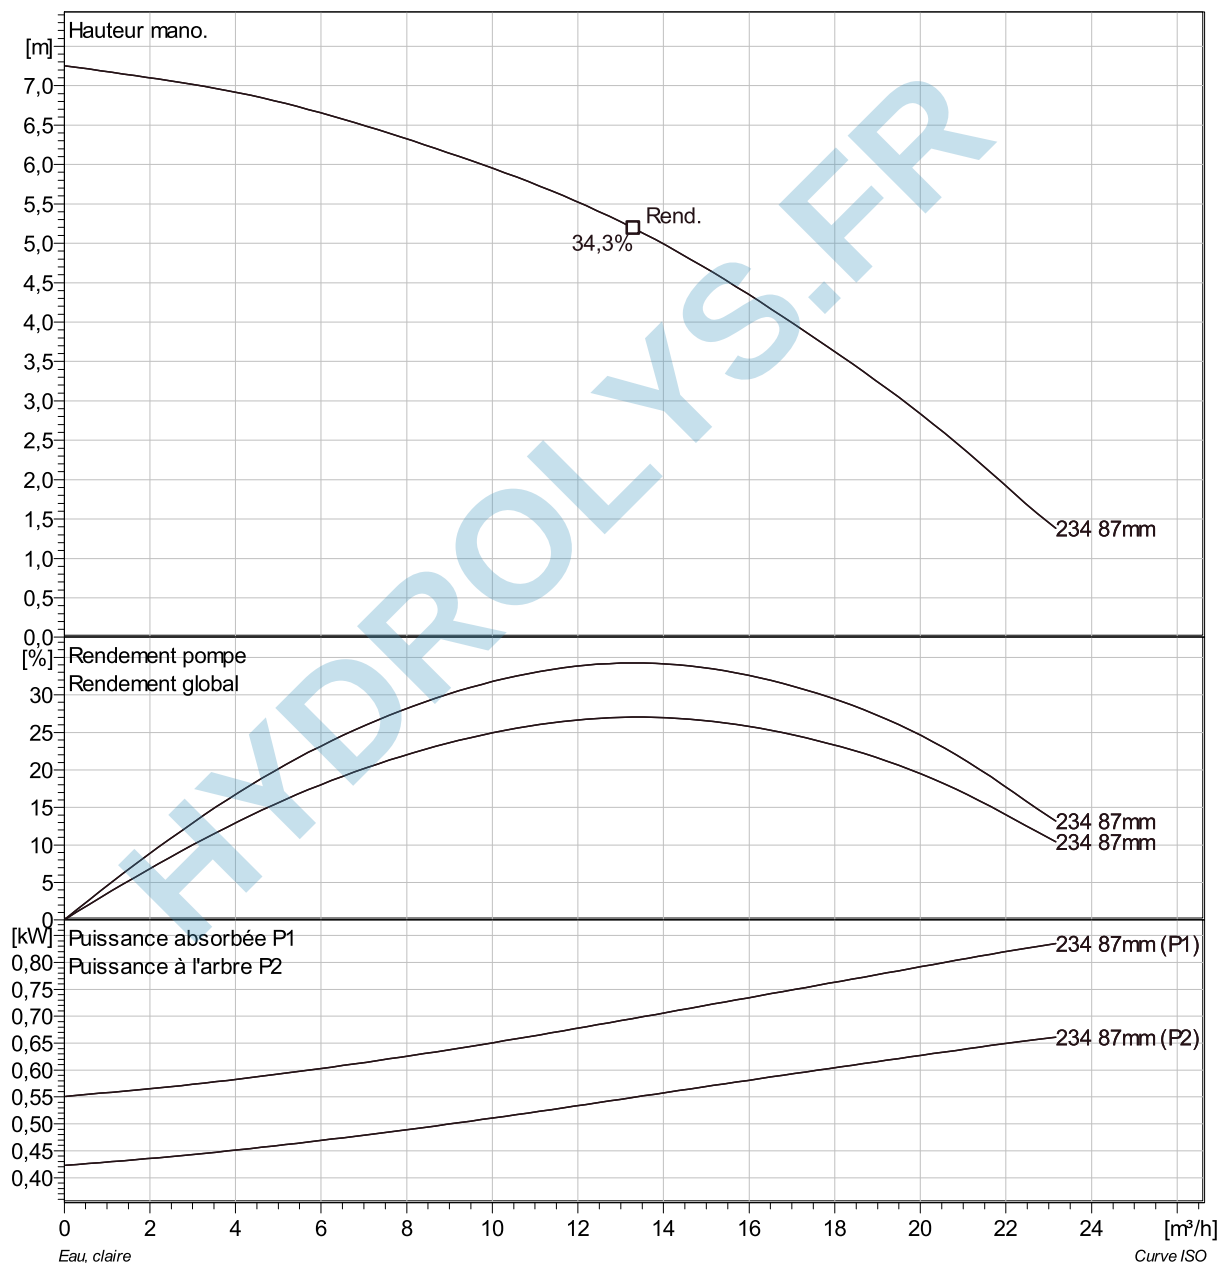

Projet

N° du projet


Créé par

Créé le
8/1/2017

Mise à jour

DP 3045 MT 1~ 234


Duty Analysis

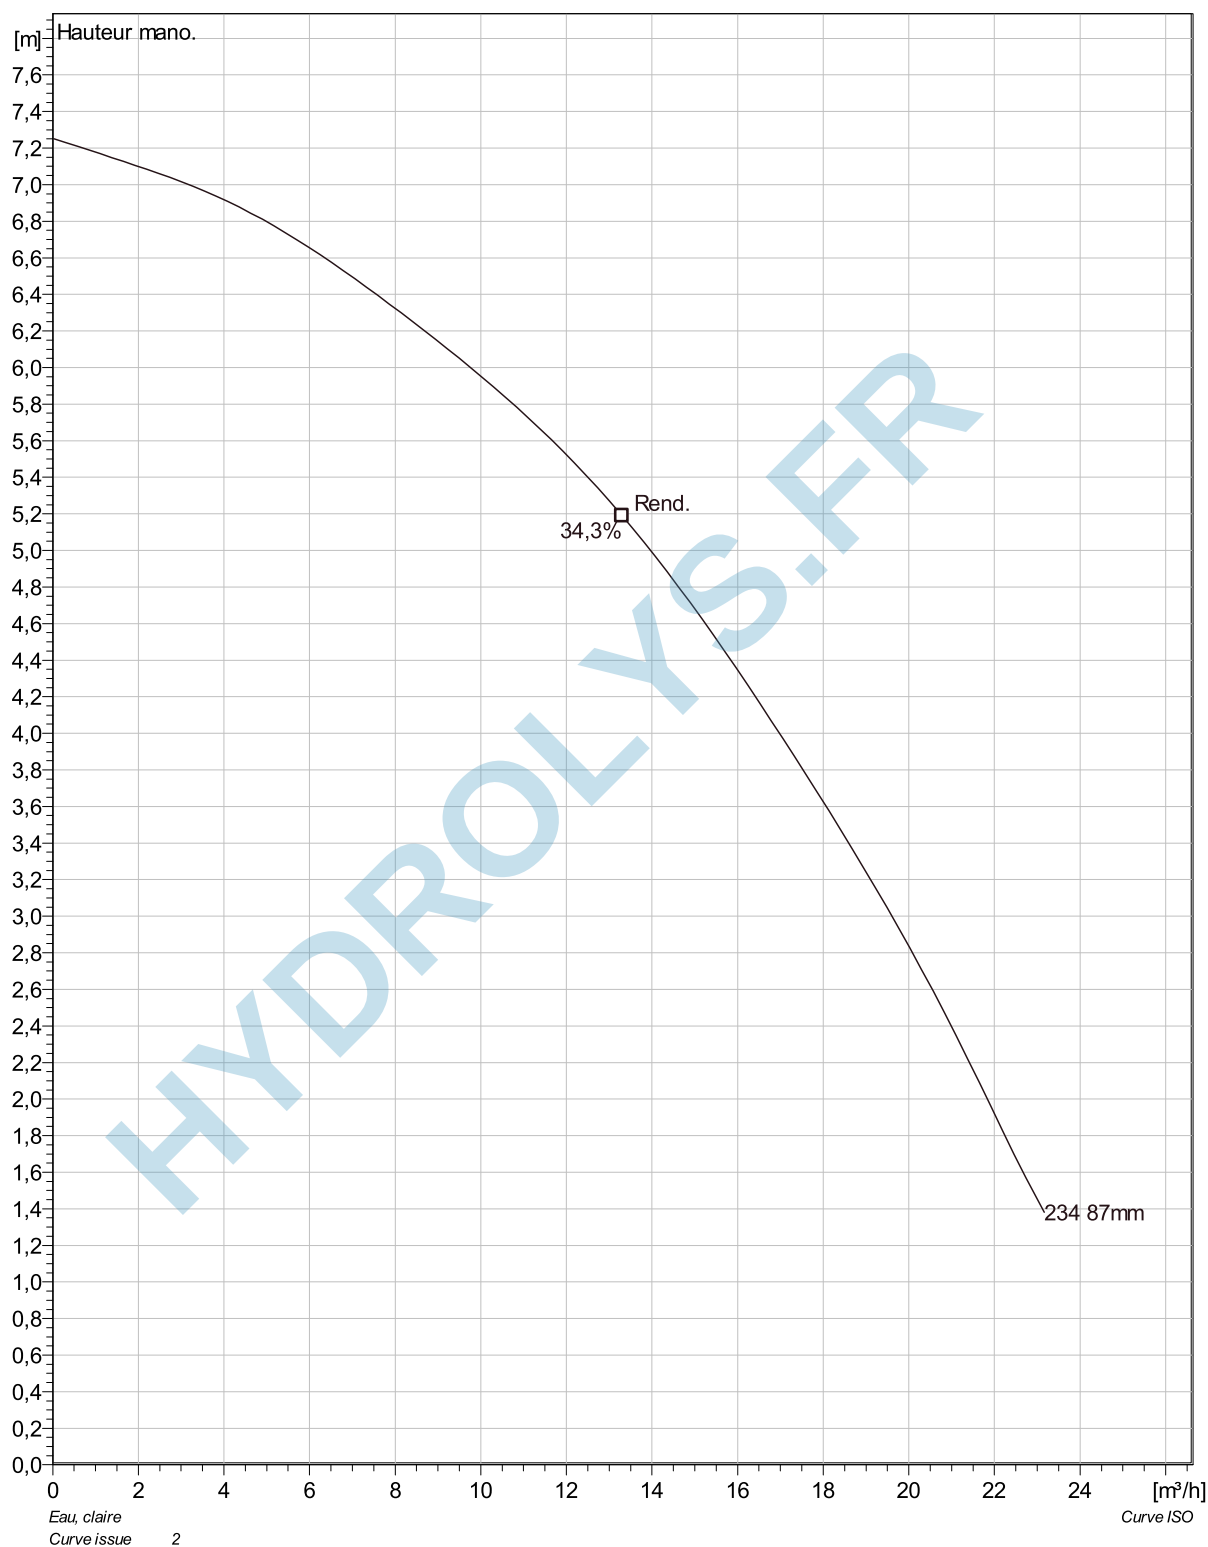

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 8/1/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	---------------------	-------------

DP 3045 MT 1~ 234

Dimensional drawing

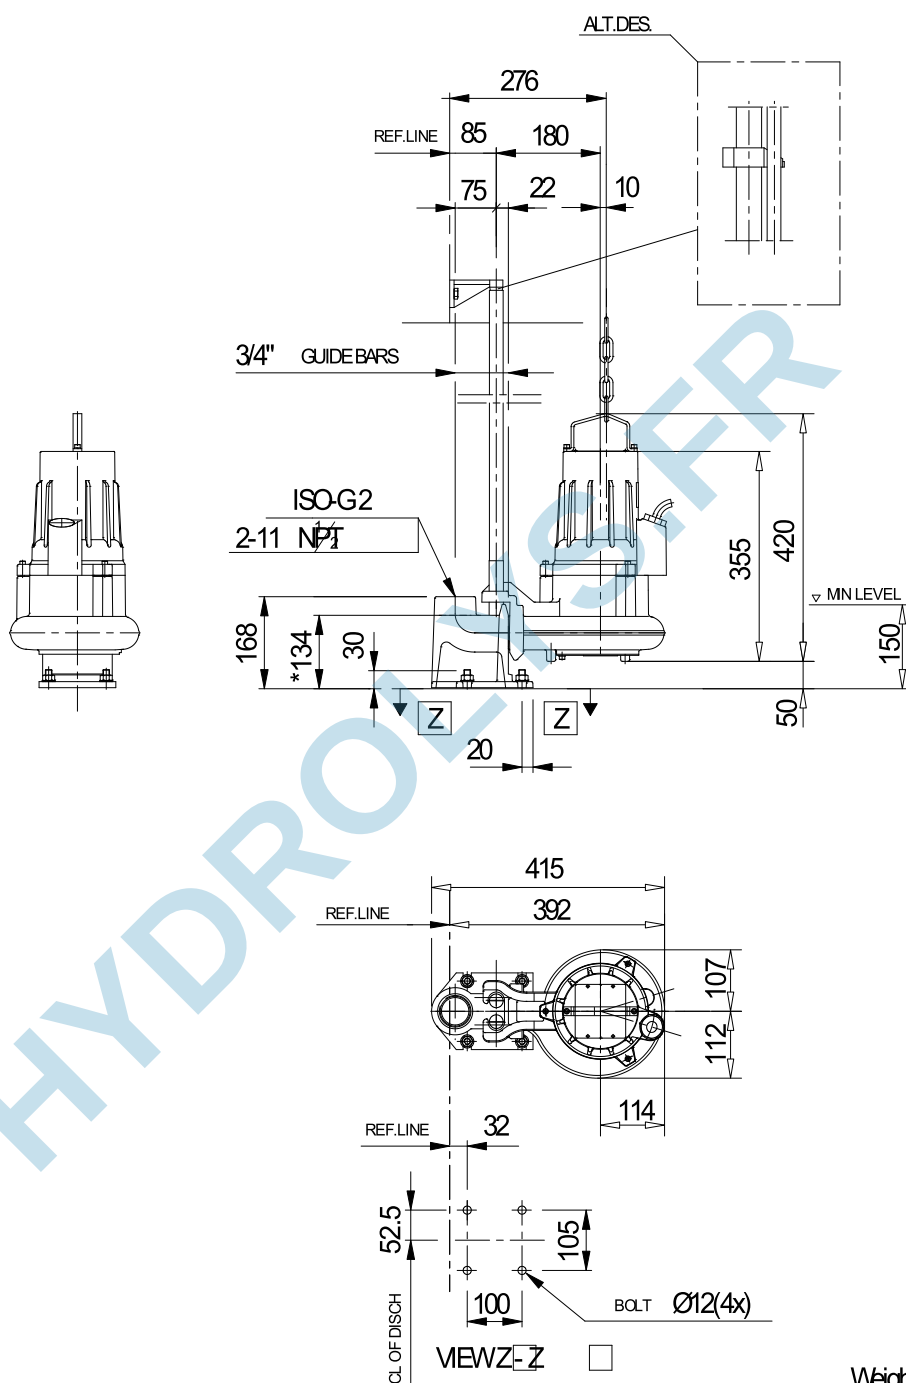

* DIMENSION TO ENDS OF GUIDE BARS

Weight

CP,DP 3045 MT,HT

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 8/1/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	---------------------	-------------