


DP 3069 HT 1~ 254

Spécifications techniques

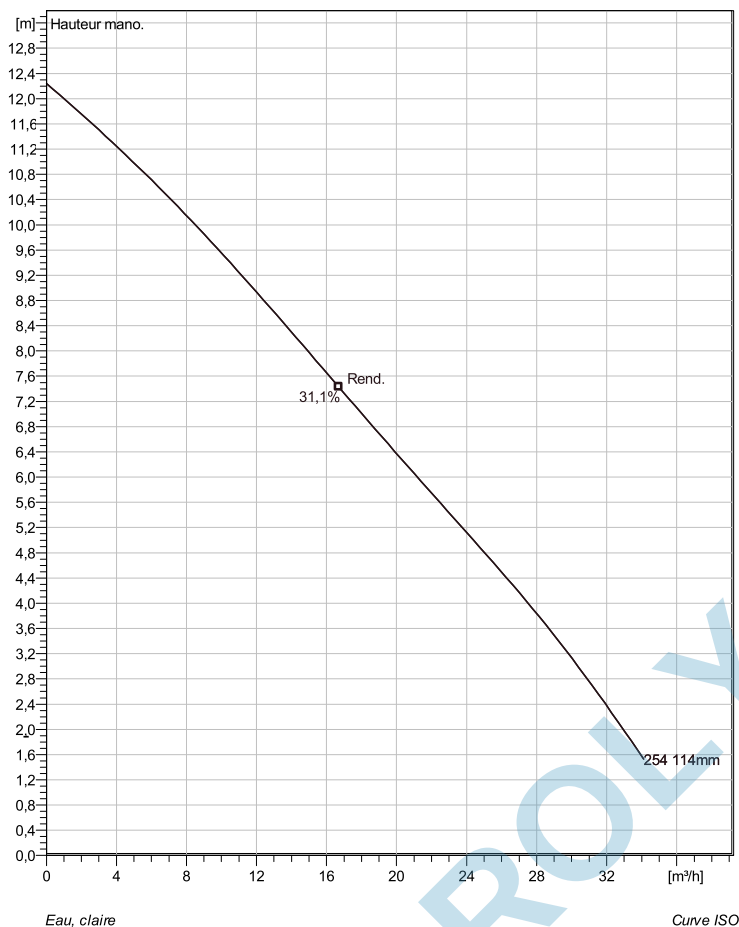

L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.

General

General
Pompe submersible transportable à roue vortex, idéale pour les applications ou

Roue


Matériau de la roue	Fonte grise
Diamètre de refoulement	50 mm
Diamètre d'aspiration	48 mm
Impeller diameter	114 mm
Nombres de canaux	6
Throughlet diameter	48 mm

Moteur

Moteur #	D3069.180 13-10-2BZ-W 1.5KW
	Standard
Variante stator	1
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	230 V
Nombre de pôles	2
Phases	1~
Puissance nominale	1,5 kW
Intensité nominale	8,9 A
Intensité de démarrage	28 A
Vitesse nominale	2730 rpm
Facteur de puissance	
1/1 de charge	0,99
3/4 de charge	1,00
1/2 de charge	1,00
Rendement moteur	
1/1 de charge	73,7 %
3/4 de charge	74,4 %
1/2 de charge	69,7 %

Configuration

Installation: P - Installation immergée sur pied d'assise

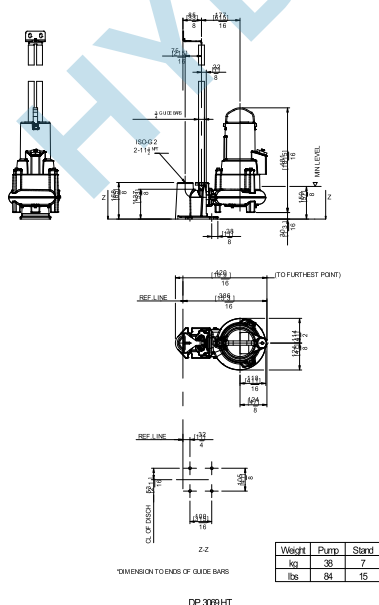

Weight	Pump	Stand
kg	38	7
lbs	84	15

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 8/9/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	----------------------------	-------------

DP 3069 HT 1~ 254



Courbe

Pompe


Diamètre de refoulement	50 mm
Diamètre d'aspiration	48 mm
Impeller diameter	114 mm
Nombres de canaux	6
Throughlet diameter	48 mm

Moteur

Moteur #	D3069.180 13-10-2BZ-W 1.5KW
Variante stator	1
Fréquence	50 Hz
Rated voltage	230 V
Nombre de pôles	2
Phases	1~
Puissance nominale	1,5 kW
Intensité nominale	8,9 A
Intensité de démarrage	28 A
Vitesse nominale	2730 rpm


Facteur de puissance	1/1 de charge 0,99
	3/4 de charge 1,00
	1/2 de charge 1,00

Rendement moteur	1/1 de charge 73,7 %
	3/4 de charge 74,4 %
	1/2 de charge 69,7 %

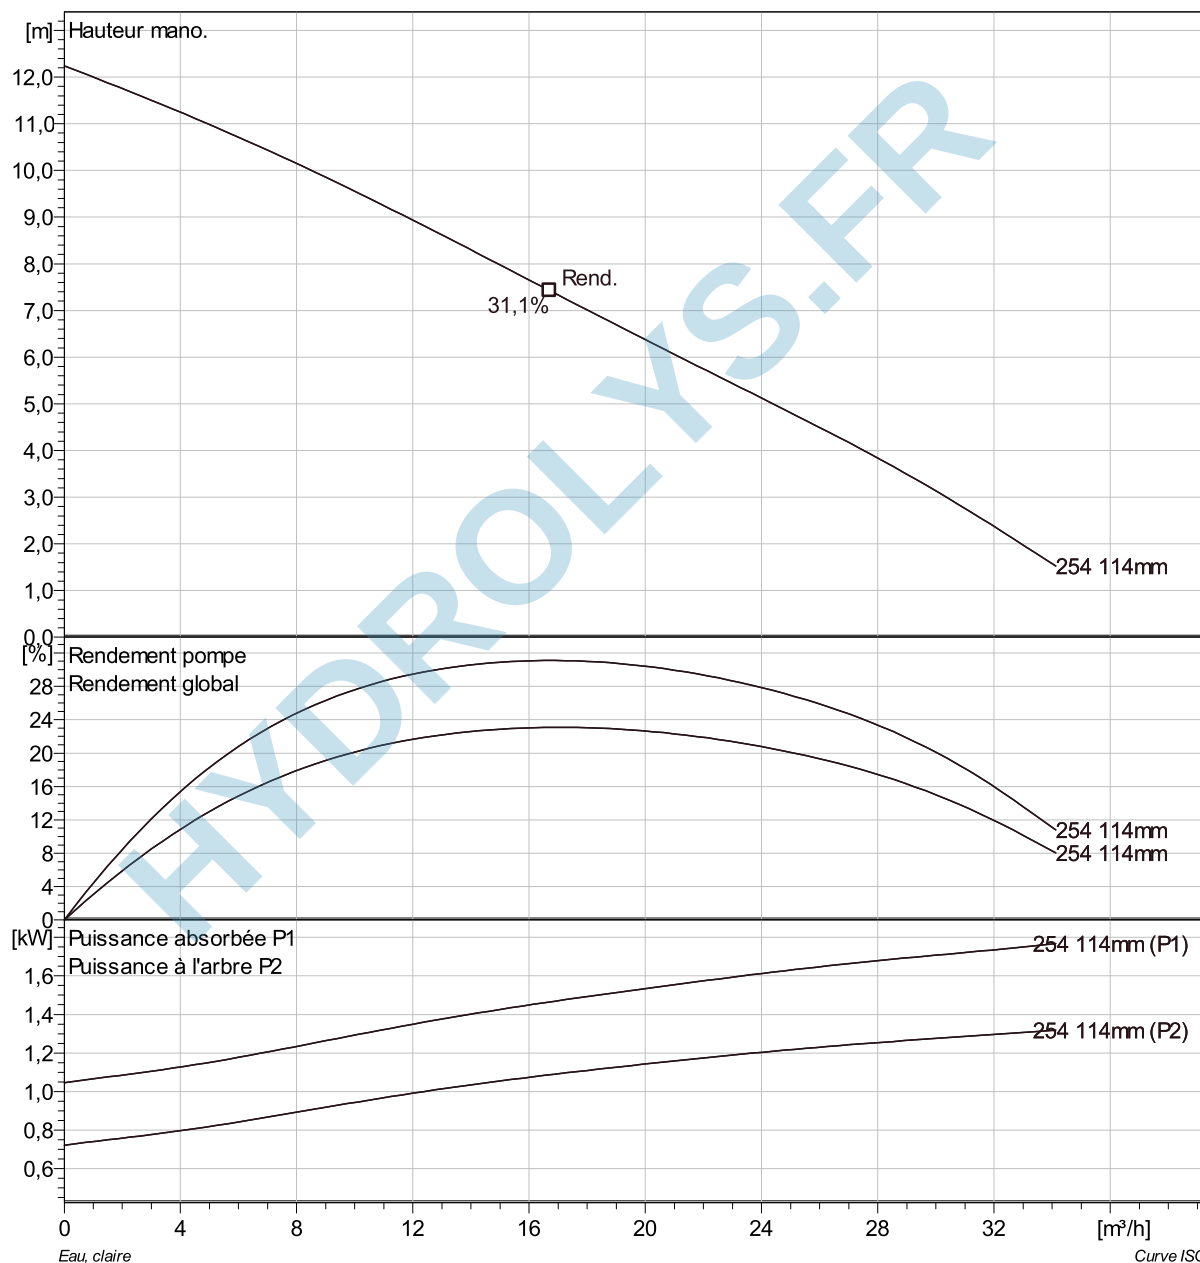

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 8/9/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	---------------------	-------------

DP 3069 HT 1~ 254
Dimensional drawing

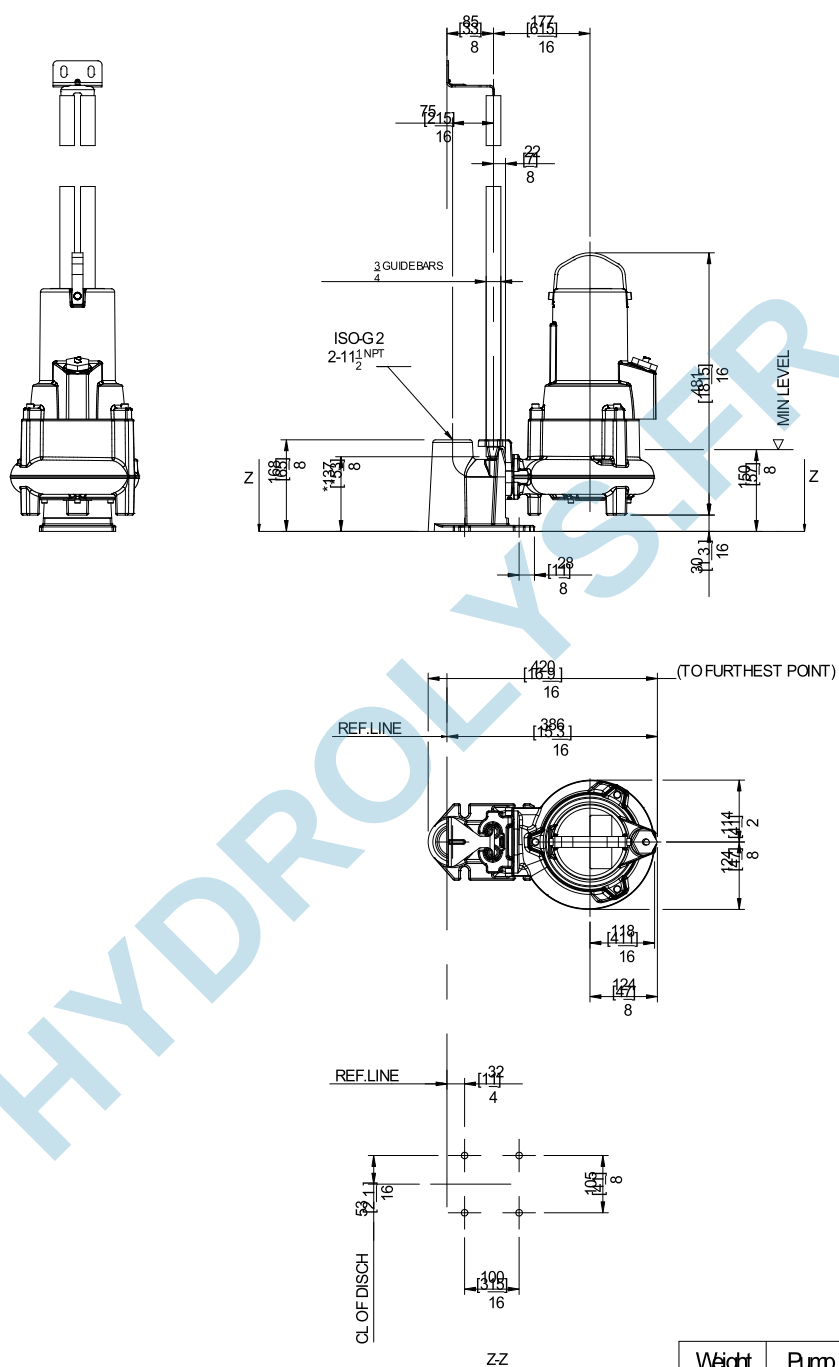

*DIMENSION TO ENDS OF GUIDE BARS

Weight	Pump	Stand
kg	38	7
lbs	84	15

DP 3069 HT

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 8/9/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	---------------------	-------------