

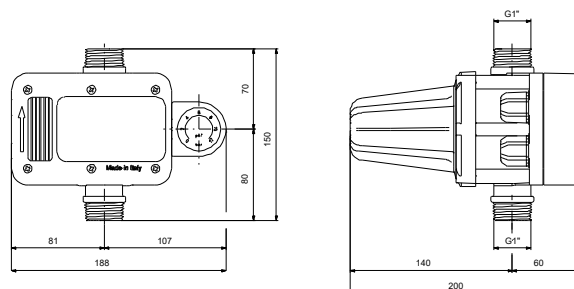


Quantité	Description
1	PM PLUS  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 93264954 PM PLUS is a pressure manager designed for automatic start/stop control of Grundfos or other pumps for water supply in domestic applications. With adjustable start pressure, PM PLUS can easily be customised to your specific application. It can be installed in systems with or without a pressure tank. PM PLUS features automatic protection that stops the pump in case of water shortage, preventing dry running. In case of temporary power outage, PM PLUS automatically resets itself once power is restored.

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	PM PLUS
Code article:	93264954
Numéro EAN::	5715470048524
Technique:	
Certifications:	CE,EAC,RCM
Certifications pour l'eau potable:	WRAS,ACS
Clapet anti-retour:	OUI
Pression de départ réglable:	Y
Pression de démarrage:	1.5 - 3.0 bar
Nombre de pompes:	1
Installation:	
Plage température ambiante:	273 .. 323 K
Pression maximale de service:	1200 kPa
Type raccordement:	G
Taille du raccordement:	1 inch
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	273 .. 333 K
Température liquide sélectionnée:	333 K
Densité:	983.2 kg/m³
Donnée électrique:	
P1 max.:	1500 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	1 x 110-240 V
Courant nominal:	10 A
Indice de protection (IEC 34-5):	IP65
Longueur du câble:	1.5 m
Prise de courant:	Prise Schuko
Commandes:	
Type de connecteur:	Type E/F (CEE7/7)
Protection contre la marche à sec:	Pressostat
Autres:	
Poids net:	1.43 kg
Poids brut:	1.68 kg
Volume d'expédition:	0.006 m³
Convient au(x) produit(s) suivant(s):	CMB, CM, JP
Certifications environnementales:	WEEE

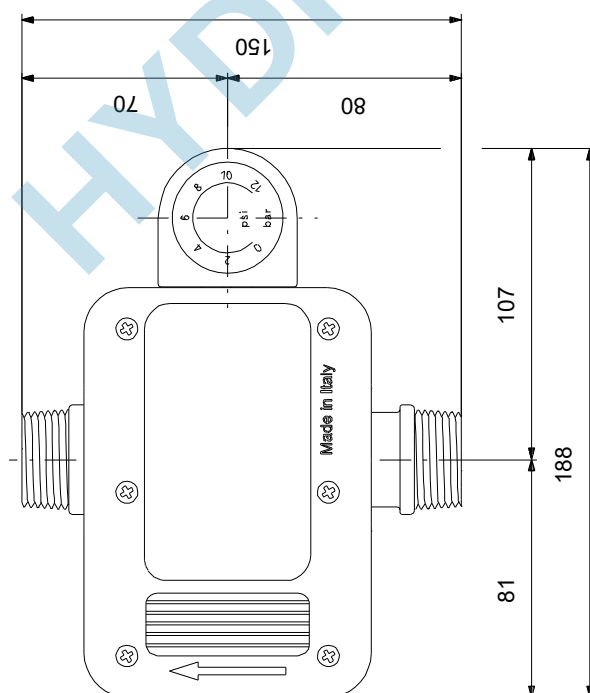

93264954 PM PLUS

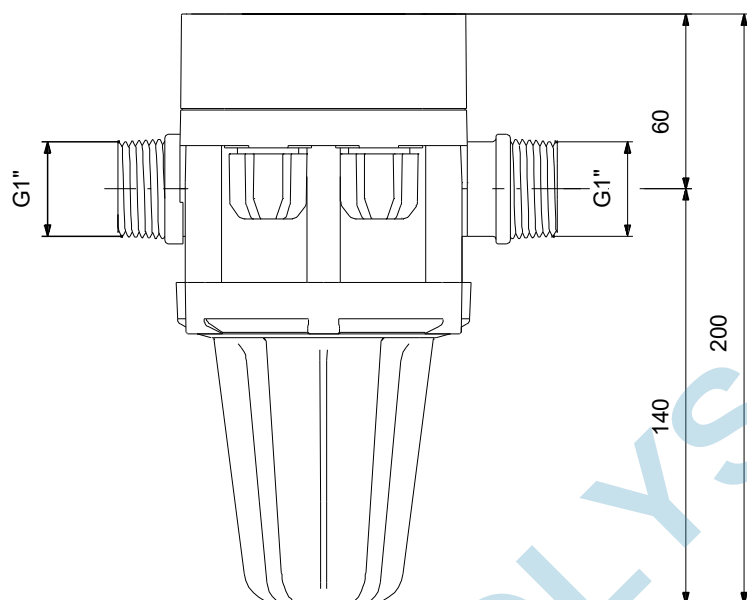

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.