

DB100 DM

Contrôleur de poteau incendie



Affichage numérique
IP68 étanche

Filtre entrée
INOX renforcé

Débit
350 m³/h

Pieds INOX 6mm

10 ans
AUTONOMIE

99%
DE PRECISION

5,5 kg
MASSE

DEBITMETRE CONTROLEUR POTEAU DB100 Digital


■ Le dernier né de la famille de nos Contrôleurs de Poteaux d'Incendie, le DB100 Digital est maintenant entièrement numérique ce qui lui offre une précision jamais atteinte sur nos contrôleurs.

Disposant de multiples renforts et de pièces en INOX, associé à son excellente autonomie, le DB100D peut être utilisé pour vérifier les poteaux d'incendie dans les conditions les plus difficiles. De plus, son faible poids et ses faibles dimensions le rendent extrêmement maniable.

CARACTERISTIQUES

- Montage direct sur hydrant (privatif)
- Stabilisateurs internes INOX
- Fonctionnement / Arrêt automatiques
- Affichage débit / volume cumulés
- Volume utilisé lors de l'essai
- Autonomie 10 ans
- Ultra léger : 5,5 kg
- Débit max. : 350 m³/h
- Manomètre 0,1 bar numérique
- Précision 0,1 m³/h numérique

 **Simplification des relevés :** Affichage résumé et utilisation possible Smartphone en mode photo

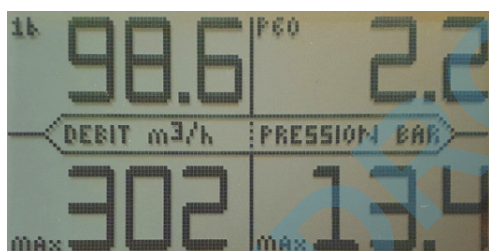

- Débit sous 1 bar
- Pression à 60 m³/h
- Débit max de l'essai
- Pression statique (0 m³/h)

Toutes les données utiles de l'essai sont affichées à la fin de celui-ci permettant un relevé plus facile.

Dn 100	
Pression max (bar)	16 bars utilisation – 100 bars capteur pression
Précision (%)	99 % du débit à 60m ³ /h – 99 % de la pression à 16 bars
Mesure	Turbine type « Woltmann Industriel » (Inox + Céramique)
Protection Pieds	INOX
Dimensions (mm)	400 x 428 x 211
Poids (kg)	5,5
Couleur (RAL)	3026 (Rouge Sécurité Fluo)

Eco-conception :

De la part de l'autonomie de 10 ans de l'appareil, celui-ci ne demande aucune recharge ni aucun changement de pile pendant une longue période (aucun rejet et aucune consommation énergie).

GARANTIE 10 ANS (AVEC ETALONNAGE EF)