





Caractéristiques produit

Conception compacte
Faible consommation électrique
Carter plastique haute qualité
Tube de connexion inclus

Performances

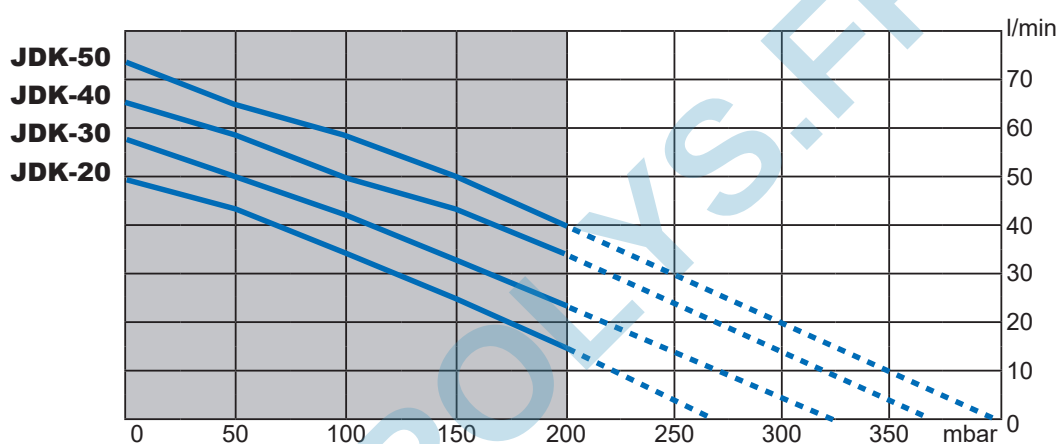

Dimensions

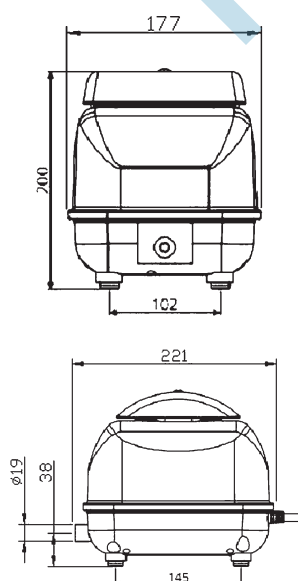

Modèle		Pression	JDK-20	JDK-30	JDK-40	JDK-50
Débit ¹⁾	l/min	0 mbar	50	58	65	72
		50 mbar	43	50	59	65
		100 mbar	34	41	50	59
		150 mbar	25	32	43	50
		200 mbar	15	23	34	40
Tension ²⁾	V / VAC		230			
Consommation	W	200 mbar	16	23	35	42
Niveau sonore	dB(A)		30	32	33	36
Dimensions	mm	L x l x H	221 x 177 x 200			
Connexion	mm	Ø extérieur	19			
Poids net	kg		4,5			

¹⁾ Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.

²⁾ Valeurs à 50 Hz