


VEGAFLO Hypalon

Détecteur de niveau liquide à haute résistance chimique




- Détecteur compact et robuste.
Sans réglage, sans entretien.
Pour liquides de densité 0,8 à 1,1
- Fonctionnement omnidirectionnel
Angle de détection environ 25°
- Version spéciale 100% hypalon
- Applications typiques:
 - bases et acides dilués
 - produits pétroliers
 - tous mélanges agressifs
- Caractéristiques techniques :
 - Pression max. : 5,5 bar
 - Température max : +95°
 - Indice de protection : IP 68
 - Hypalon vulcanisé sous presse avec enveloppe PP copolymère
 - Poids du flotteur sans câble : 305 g
 - Poids du câble : 95 g/m
 - Lest réglable sur câble : 250g
 - Microrupteur inverseur libre de potentiel à contacts argentés
 - Pouvoir de coupure: 16 (6)A/250 VAC
 - Câble 3 x 1 mm² Hypalon
 - Ig: 5 ou 10 m
- Garantie 3 ans

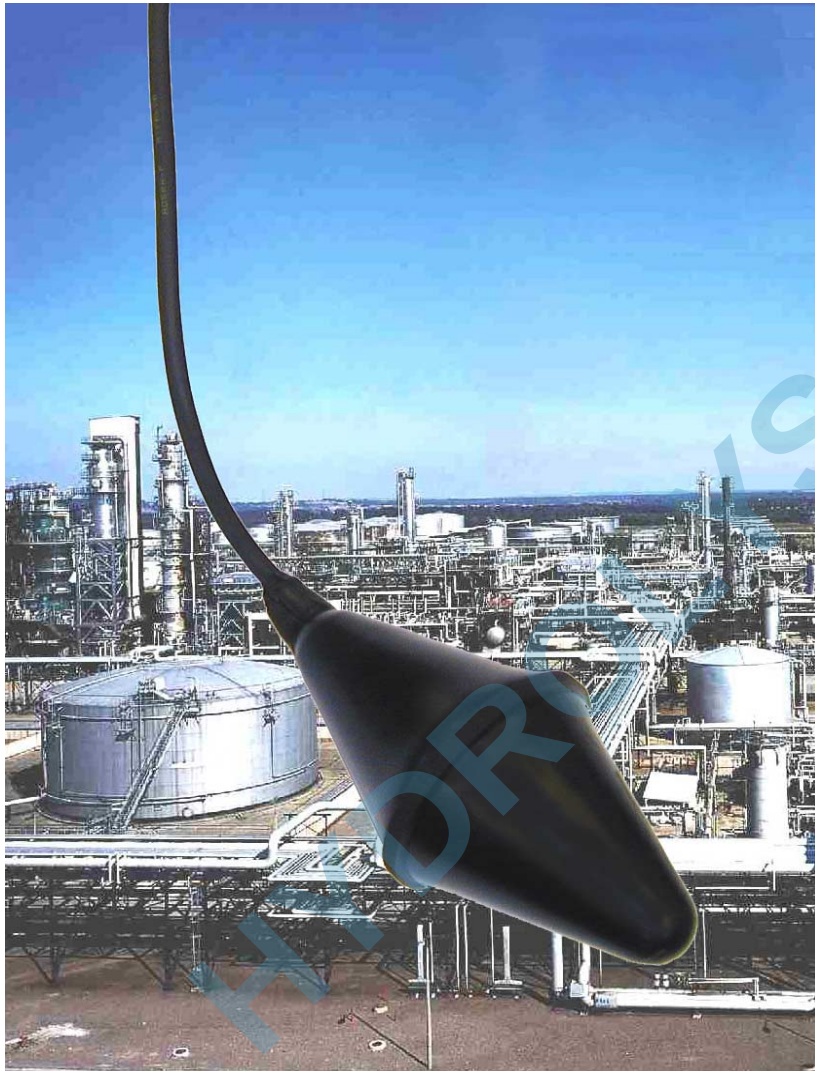

Branchements:


Vidange

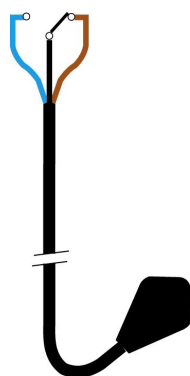

Remplissage



Encombrement:

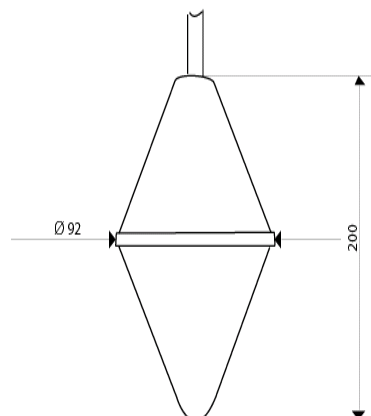

Mesure de niveau, pression et débit

VEGA Technique SAS
15, Rue du Ried
67150 NORDHOUSE
Tél : 03 88 59 01 50
Fax: 03 88 59 01 51
e-mail info@fr.vega.com
internet www.vega.fr

VEGA